

SELCAM
Media Guide
Vol.16

SELCAM®
セルカム株式会社

SELCAM Media Guide の見かた

製品カテゴリー

塩ビ　カーラッピング　合成紙

PET・FILM　ペーパー

壁紙　ターポリン　テキスタイル

ラミネート　その他

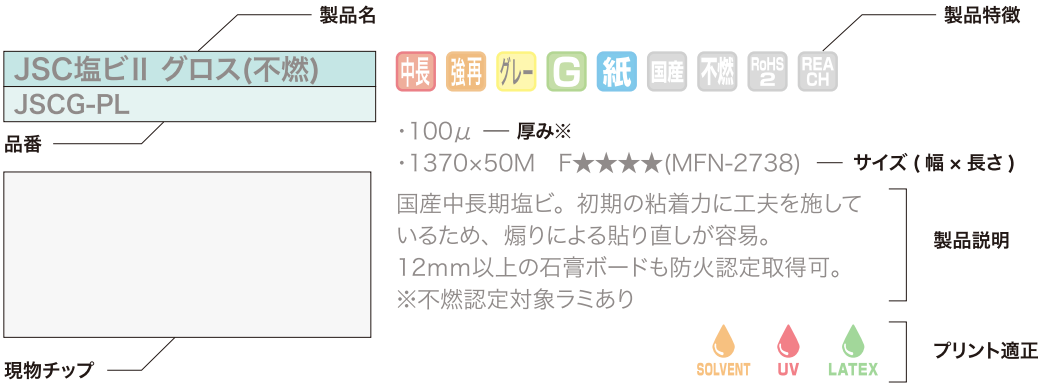

製品特徴

耐候性

- 長 …… 長期屋外用
- 中長 …… 中長期屋外用
- 中 …… 中期屋外用
- 短中 …… 短中期屋外用
- 短 …… 短期屋外用

粘着力

- 強粘 …… 強粘着
- 強再 …… 強粘着再剥離
- 再 …… 再剥離
- 微粘 …… 微粘着
- 弱再 …… 弱粘着再剥離

糊のタイプ

- グレー …… グレー糊
- 透明 …… 透明糊
- HY …… エアフリー糊
- 銀 …… シルバー糊
- 白 …… 白糊
- 自己 …… 自己吸着
- 黒 …… 黒糊

表面のタイプ

- G …… グロス
- M …… マット
- セミG …… セミグロス
- セミM …… セミマット
- エンボス …… エンボス

離型紙

- 紙 …… 紙セパレート
- フィルム …… フィルムセパレート

特徴

- 国産 …… 国産品
- キャスト …… キャスト
- 防炎 …… 防炎
- 不燃 …… 不燃
- UVカット …… UV カット
- RoHS2 …… RoHS2 指令
- REACH …… REACH 規則

プリント適正

- SOLVENT …… 溶剤インク
- UV …… UV インク
- LATEX …… レジン&ラテックスインク
- PIGMENT …… 水性インク

キャスト塩ビ グロス
IJ5331NCv3

長 強粘 HY 白 G 紙 国産 キャスト 不燃 RoHS2 REACH 3M


16-1

・90μ
・1350×50M
キャスト製法の柔らかいエアフリー塩ビ。
屋外長期看板やフリートなどの場面で活躍。
※不燃認定対象ラミあり(IJ4116N2, IJ4117N2)
※水貼不可

SOLVENT UV

キャスト塩ビHYRグロス
SEG-HYR

長 再 グレー HY G 紙 キャスト


16-2

・80μ
・1370×45.7M
寸法安定性に優れており、印刷後も極めて収縮の少ないキャスト塩ビ。位置決めが容易なスライド機能付き粘着剤を採用、フィルムの耐候性に優れ、屋外長期での使用が可能。

SOLVENT UV

ハイグレードカレンダー塩ビ グロス
ORAJET3591GRA-101

長 再 HY グレー G 紙 RoHS2 REACH ORAFOL


16-3

・90μ
・1370×50M
Latex プリンターで印刷できるハイグレード塩ビ。
緩い三次曲面や長期間使用する用途に最適。
推奨ラミネートフィルム ORAGUARD 290G/290M/290GF

SOLVENT UV LATEX

長期エアフリー塩ビ再剥離 グロス
STHY-RG

長 強再 HY 銀 G 紙 国産 RoHS2 REACH


16-4

・100μ
・1370×50M
低収縮かつ、長期相当の耐候性を持たせたエアフリー再剥離糊の国産白塩ビ。
推奨ラミネートフィルム(GSBG, GSBM)

SOLVENT UV LATEX

JSC塩ビII グロス(不燃)
JSCG-PL

中長 強再 グレー G 紙 国産 不燃 RoHS2 REACH


16-5

・100μ
・1370×50M　F★★★★(MFN-2738)
国産中長期塩ビ。初期の粘着力に工夫を施しているため、煽りによる貼り直しが容易。
12mm以上の石膏ボードも防火認定取得可。
※不燃認定対象ラミあり

SOLVENT UV LATEX

JSC塩ビII マット(不燃)
JSCM-PL

中長 強再 グレー M 紙 国産 不燃 RoHS2 REACH


16-6

・100μ
・1370×50M　F★★★★(MFN-2738)
国産中長期塩ビ。初期の粘着力に工夫を施しているため、煽りによる貼り直しが容易。
12mm以上の石膏ボードも防火認定取得可。
※不燃認定対象ラミあり

SOLVENT UV LATEX

JSC塩ビIIエアフリー グロス(不燃)
JSCG-HY

中長 強再 銀 HY G 紙 国産 不燃 RoHS2 REACH


16-7

・100μ
・1370×50M　F★★★★(MFN-2738)
国産中長期塩ビ。エアフリーのため貼り施工が容易。石膏ボードも防火認定取得可。
※不燃認定対象ラミあり
※水貼不可

SOLVENT UV LATEX

JSC塩ビIIエアフリー マット(不燃)
JSCM-HY

中長 強再 銀 HY M 紙 国産 不燃 RoHS2 REACH


16-8

・100μ
・1370×50M　F★★★★(MFN-2738)
国産中長期塩ビ。エアフリーのため貼り施工が容易。石膏ボードも防火認定取得可。
※不燃認定対象ラミあり
※水貼不可

SOLVENT UV LATEX

スーパー塩ビSC強粘 グロス
SSGG-PS

中 強粘 グレー G 紙 RoHS2


16-9

・125μ
・1100×50M　1370×50M
低収縮かつ厚みがあり、価格・耐候性共にスタンダードな塩ビ。

SOLVENT UV LATEX

スーパー塩ビSC強粘 マット
SSGM-PS

中 強粘 グレー M 紙 RoHS2


16-10

・125μ
・1100×50M　1370×50M
低収縮かつ厚みがあり、価格・耐候性共にスタンダードな塩ビ。

SOLVENT UV LATEX

SC塩ビエアフリー グロス
SSGG-HY

中 強再 グレー HY G 紙 RoHS2


16-11

・130μ
・1370×50M
より施工性を高めるために厚手の基材を使用したリーズナブルな中期エアフリー塩ビ。
※水貼不可

SOLVENT UV LATEX

SC塩ビエアフリー マット
SSGM-HY

中 強再 グレー HY M 紙 RoHS2


16-12

・130μ
・1370×50M
より施工性を高めるために厚手の基材を使用したリーズナブルな中期エアフリー塩ビ。
※水貼不可

SOLVENT UV LATEX

HY塩ビ グロス
HY-G

中 再 グレー HY G 紙 国産 RoHS2 REACH 3M


16-13

・90μ
・1370×50M
施工時間を短縮できるエアフリー塩ビ。
※水貼不可

SOLVENT UV LATEX

中期再剥離塩ビ
IJ40-10R

中 再 グレー G 紙 3M


16-14

・120μ
1372×50M
中期耐候の抜群の再剥離性能を備えた塩ビ。
交通広告などの幅広い案件で使われている。

SOLVENT UV LATEX

遮光塩ビ
YMK-G

中 強再 透明 G 紙 RoHS2 REACH


16-15

・200μ
・1370×30M
高い遮光性・高発色性を備えた中期塩ビ。
厚手仕上げでコシがあり、手軽な施工が可能。
RtoRでのカッティングプロッターで加工可能。

SOLVENT UV LATEX

SC塩ビ 透明糊
SSCG-CL

短 強再 透明 G 紙 RoHS2


16-16

・120μ
・1370×50M
再剥離タイプの裏白塩ビ。

SOLVENT UV LATEX

エコノミー塩ビ グロス
KSGG-PVC-P

短 強粘 銀 G 紙


16-17

・110μ
・1370×50M
短期イベント・展示会向けの
コストパフォーマンスに優れた塩ビ。

SOLVENT UV LATEX

エコノミー塩ビ マット
KSGM-PVC-P

短 強粘 銀 M 紙


16-18

・110μ
・1370×50M
短期イベント・展示会向けの
コストパフォーマンスに優れた塩ビ。

SOLVENT UV LATEX

エコノミー塩ビエアフリーIIグロス
SIGG-HYR

短 再 グレー HY G 紙


16-19

・110μ
・1370×50M
短期イベント・展示会向けのコストパフォーマンスに
優れた塩ビ。エアフリー仕様で施工時間短縮を実現。

SOLVENT UV

エコノミー塩ビエアフリーIIマット
SIGM-HYR

短 再 グレー HY M 紙


16-20

・110μ
・1370×50M
短期イベント・展示会向けのコストパフォーマンスに
優れた塩ビ。エアフリー仕様で施工時間短縮を実現。

SOLVENT UV

目隠し塩ビII グロス
NMKII-G

短 強再 黒 G 紙 国産


16-21

・100μ
・1370×50M
裏黒糊でほとんど下地を拾わない、
仮貼り・目隠しにも使える白塩ビ。

SOLVENT UV LATEX

目隠し塩ビII マット
NMKII-M

短 強再 黒 M 紙 国産


16-22

・100μ
・1370×50M
裏黒糊でほとんど下地を拾わない、
仮貼り・目隠しにも使える白塩ビ。

SOLVENT UV LATEX

長期高透明塩ビSC
BSHT54

長 強再 透明 G フィルム 国産 不燃 RoHS2 REACH


16-23

・90μ
・1370×30M　F★★★★(MFN-3984)
低収縮かつ高耐候性を併せ持ち、ガラス不燃も取れる
高透明塩ビ。推奨ラミネートフィルム(HCSBG)

SOLVENT UV

スーパー塩ビIII 透明
BSCC54

中長 強再 透明 G 紙 国産 RoHS2 REACH


16-24

・120μ
・1370×30M　1370×50M
発色性が良く、インクの乾燥性も高い
低収縮な国産カレンダー透明塩ビ。
耐候性に優れた粘着剤を採用。

SOLVENT UV LATEX

クリアヴェール
CRV-G

短中 強再 透明 G フィルム RoHS2 REACH


16-25

・115μ
・1370×50M
コストパフォーマンスに優れた高透明塩ビ。
厚みのあるPETセパを採用し、加工・施工の
しやすさにも配慮。推奨ラミネートフィルム(ACR-G)
※RoHSII,REACH 証明書発行不可

SOLVENT UV

スーパー塩ビIII 乳半
BSCG54

中長 強再 透明 セミG 紙 国産 RoHS2 REACH


16-26

・120μ
・1370×30M
発色性が良く、インクの乾燥性も高い
低収縮な国産カレンダー乳半塩ビ。
耐候性に優れた粘着剤を採用。

SOLVENT UV LATEX

イージードット ホワイトアウト
EASYDOT-WO

短 再 透明 M 紙 RoHS2 REACH NESCHEN


16-27

・130μ
・1370×50M
簡単に貼り直しができるイージードット
仕様の糊を採用。下地の色を隠す
遮光性の高い塩ビ。
※水貼不可

UV LATEX

イージードット プリントンウォーク
Print-N-Walk

短 再 透明 M 紙 RoHS2 REACH NESCHEN


16-28

・260μ
・1370×30M
ラミネート不要な屋内フロア用メディア。
イージードット糊で施工も簡単。
※水貼不可
CSR値 0.68-0.78

UV LATEX

アルミ蒸着塩ビII 糊付き
NALG210

長 強粘 透明 G 紙 国産


16-29

・210μ
・1320×30M
強粘着タイプのアルミ蒸着塩ビ。
塩ビフロアラミネートEX エンボスとの
組み合わせで屋外中期使用可能。

SOLVENT UV

アルミ蒸着塩ビII 糊付き 再剥離
NALG210-R

短中 再 透明 G 紙 国産


16-30

・210μ
・1320×30M
アルミ蒸着塩ビの中粘着再剥離仕様。
プライマーを用いないことで糊残り少なく
撤去が可能。湿潤下地△

SOLVENT UV

アルミ蒸着塩ビ 再剥離
LSA-R

短中 弱再 透明 G 紙 国産


16-31

・155μ
・1280×30M
アルミ蒸着塩ビの弱粘着再剥離仕様。
プライマー無しの場合は、糊残り少なく再剥離可能で、
屋内での中期プロモーションや原状復帰が
必要な案件に最適。

SOLVENT

フレックステックス
FlexTex

短 再 透明 エンボス 紙 JESSUP


16-32

・325μ
・1219×25M 1219×5M
表面がエンボスのためラミネートが不要。
平滑な床や壁面に直接施工可能で
簡単にはがせる塩ビシート。
CSR値0.77～0.8

SOLVENT UV

長期用ペイントフィルム
PF050

長 強粘 透明 M 紙 国産 キャスト 不燃 3M

・60μ
・1270×20M
長期用で凹凸のある壁面へ施工が可能。強粘着仕様。
指定ラミネートとの組み合わせで
不燃認定取得可能。
推奨ラミネートフィルム(PF950APN,
PF951APN, PF953AP)

SOLVENT

16-33

中期用ペイントフィルム再剥離
PF051

中 再 透明 M 紙 国産 キャスト 不燃 3M

・60μ
・1270×20M
中期耐候で凸凹のある壁面へ施工が可能。
再剥離仕様。指定ラミネートとの組み合わせで
不燃認定取得可能。
推奨ラミネートフィルム(PF950APN,
PF951APN, PF953AP)

SOLVENT

16-34

PEタック塩ビSC
BSPT-HY

中長 強粘 HY 銀 G 紙 国産 RoHS2 REACH

・100μ
・1370×50M
PEやPPなどの下地でも強く接着可能な新開発の塩ビ。
素材によって粘着力が変わるので、事前テスト推奨。

SOLVENT UV LATEX

16-35

ダイナカルウォールメディア
DT-J910G

中 強粘 グレー G 紙 国産

・130μ
・1370×30M
壁紙や化粧シートなどの難接着下地に対して高い
粘着力を発揮する塩ビメディア。

SOLVENT UV LATEX

16-36

ONE WAYウィンドウフィルム 再剥離
OWEN-G

短中 再 透明 G 紙

・160μ
・1370*30M
内側から外側は見えるが、外側からは内側は
見えにくいワンウェイビジョンフィルム。
裏側は透明糊の再剥離なので、
車両の窓(タクシーなど)や
店舗のウィンドウなどに最適。

SOLVENT UV LATEX

16-37

ORALITE 再帰性反射シート
ORALITE5400-010

中 G 紙 キャスト RoHS2 REACH ORAFOL

・135μ
・1235x50M　1235x1M(切売)
優れた印刷性能をもち高い柔軟性をもった
ガラスビーズ製反射フィルム。

SOLVENT UV LATEX

16-38

COLUMN
不燃材料(防火認定)とは

サイン業界においては、建築基準法で規定され、壁や天井および建物の躯体の一部となって移動不可能な箇所の建材や仕上げ材などに適用・必要とされる認定(を受けたメディア)のことです。建築物が火災になった際、一定時間「燃えない」ことによって避難する時間を確保するという重要な役割を持ちます。
必ず「下地+メディア+インク+ラミネート」のセットでの適用」となります。



プリントラップフィルム IJ280
IJ280

長 再 グレー HY G 紙 キャスト 不燃 3M

・90μ
・1372×50M
カーラッピング・フリートサインの
スタンダードなキャスト塩ビ。

SOLVENT UV LATEX

16-39

ORAJET3951GRA+010
ORAJET3951GRA-010+ProSlide

長 強粘 グレー HY G 紙 RoHS2 REACH キャスト ORAFOL

・80μ
・1370×50M 1520×50M
バスや鉄道などのラッピングでも使用される
ProSlide機能付きのキャスト塩ビ。
1520mmの広幅の取り扱いあり。

SOLVENT UV LATEX

16-40

IJ4116N2
IJ4116N2

長 G 紙 国産 キャスト 不燃 UVカット 3M

・80μ
・1350×50M
カーラッピング・フリートサイン向けの
プレミアムキャストラミネートフィルム。グロス

16-41

ORAGUARD290GF
ORAGUARD290GF

長 G フィルム キャスト UVカット RoHS2 REACH ORAFOL

・70μ
・1370×50M、1550×50M
カーラッピング向けのハイグレードな
キャストラミネートフィルム。
メディアよりも広い1550mm幅の取り扱いあり。

16-42

IJ4117N2
IJ4117N2

長 M 紙 国産 キャスト 不燃 UVカット 3M

・80μ
・1350×50M
カーラッピング・フリートサイン向けの
プレミアムキャストラミネートフィルム。マット

16-43

ORAGUARD290M
ORAGUARD290M

長 M 紙 キャスト UVカット RoHS2 REACH ORAFOL

・70μ
・1370×50M、1520×50M
カーラッピング向けのハイグレードな
キャストラミネートフィルム。
メディア同様、1520mmの広幅の取り扱いあり。

16-44

SC溶剤用 合成紙 マット
HSSM-SYN190


16-45

M RoHS2

・190μ
・1370×30M　1370×50M
耐水性を求められる POP バナーや
ポスターなどに最適。

SOLVENT UV LATEX

SC溶剤用 合成紙 糊付き
HSGM-SYN


16-46

強粘 グレー M フィルム RoHS2

・130μ
・1370×30M
耐水性のある非収縮糊付き合成紙。

SOLVENT UV LATEX

溶剤用 合成紙F 速乾
FSFM200


16-47

M REACH

・200μ
・1070×50M　1370×50M
高い乾燥性を持ち、ブロッキング
しにくい合成紙。

SOLVENT UV LATEX

溶剤用 合成紙F 高密度
FFM200H


16-48

M REACH

・200μ
・1370×50M 1520×50M
平滑性の高い高密度合成紙。
Xバナーや吊り広告などに最適。
市場トレンドになりつつある広幅（1520㎜幅）もあり!

SOLVENT UV LATEX

遮光両面合成紙F
FM280BO


16-49

M ／ M

・235μ
・1370×50M
カールしにくい遮光性の高い黒色の
PET を芯材とした、両面印刷可能な
合成紙。

SOLVENT UV LATEX

溶剤用 合成紙F 糊付き
FSRM


16-50

再 グレー M 紙

・130μ
・1370×50M
リーズナブルな再剥離タイプの
溶剤用合成紙。

SOLVENT UV LATEX

ストップベース用合成紙
GM-STPM


16-51

短 強粘 銀 M フィルム 国産 防炎 RoHS2 REACH

・145μ
・1250×30M
GM-STRBと併用で剥がれを防止できる推奨メディア。
単体でもパンチ・タイルカーペットへ
再剥離タイプとして使用可能。指定の組み合わせで
防炎物品として注文可能。

SOLVENT

半光沢合成紙
KSGY-SC


16-52

M（セミ） REACH

・195μ
・1370×30M
半光沢の遮光合成紙。
色が沈みづらいので、食品・化粧品関係の
発色性が必要な場面に最適。

SOLVENT UV

エコノミー溶剤用 合成紙
KSECOM190


16-53

M

・195μ
・1270×50M
リーズナブルな溶剤用合成紙。

SOLVENT UV LATEX

ウレタンソフトタック遮光
JM230BO-UT


16-54

自己 透明 M フィルム

・185μ
・1370×30M
白色のマット合成紙で、粘着面はウレタン糊採用。
耐熱性に優れており、短期のウインドウ装飾にも
対応可能。

SOLVENT UV LATEX

マルチフロアーシートSS
SB-UCN


16-55

再 透明 M フィルム 国産

・260μ
・1370×30M
タイルカーペットや一部の垂直面にも
貼れる特殊メディア。
独自の粘着剤で糊残りなく剥がせて、
汚れを拭けば再使用可能なシート。

SOLVENT UV LATEX

水性用 エコノミー合成紙
KWPM190


16-56

M

・190μ
・1270×50M(2inch)
水性インク対応のリーズナブルな合成紙。

PIGMENT UV LATEX

水性用 エコノミー合成紙 糊付き
KWPM160N


16-57

強粘 グレー M フィルム

・160μ
・1270×30M(2inch)
水性インク対応のリーズナブルな
糊付き合成紙。

PIGMENT UV LATEX

水性用 スーパー合成紙HC 厚手
HC-225


16-58

M

・195μ
・914×30M(2inch)1067×30M(2inch)
1270×30M(2inch)1524×30M(3inch)
水性インク対応の厚手合成紙。
屋内用ポスターなどに最適。

PIGMENT UV LATEX

水性用 スーパー合成紙HC 糊付き
HCGT


16-59

強粘 グレー M フィルム

・140μ
・1067×30M(2inch)
・1270×30M(3inch)
水性インク対応の擦過性・発色性を
兼ね備えた合成紙。

PIGMENT UV LATEX

SC乳半PETII
HSBM-PET2


16-60

M

・215μ
・1370×30M
高い乾燥性を持ち、ブロッキングしにくい
電飾乳半PET。厚みの割にしなやかさがあるので、
加工性に優れたメディア。

SOLVENT UV

LATEX用 乳半PET
SES300


16-61

M

・205μ
・1370×30M 1524×30M
Latexインクと相性抜群の電飾PET。
1524㎜幅のラインナップがあるので
60インチプリンターにも対応。

UV LATEX

ハイブリッド乳半II
MJ-HBBLII


16-62

M

・260μ
・1370×30M
塩ビと平滑性に優れたPETを貼り合わせた
乳半メディア。柔軟性を併せ持つため、
商業施設や交通広告の
アドピラー用途で使用可能。

SOLVENT UV

透明PET保護フィルム付
KSCG-PET2


16-63

G フィルム

・200μ
・1370×30M
インクジェット用の厚手高透明 PET。
プリンターの搬送時に傷つきを防ぐため、
裏面に透明保護フィルム付き。

UV LATEX

溶剤用 ゲルポリ白光沢
GPH130-B94J22


16-64

自己 透明 G フィルム 国産 RoHS2 REACH Gelpoly®

・165μ
・1240×10M 1240×50M
白色 PET の自己吸着で、
吸着面はオレフィン吸着を採用。
吸着面に柔軟性があり、
ある程度の曲面にも貼り付け可能。

SOLVENT UV

溶剤用 ゲルポリ透明
GPH130-B96J22


16-65

自己 透明 G フィルム 国産 RoHS2 REACH Gelpoly®

・165μ
・1240×10M 1240×50M
透明PETの自己吸着で、吸着面はオレフィン吸着を
採用。吸着面に柔軟性があり、ある程度の曲面にも
貼り付け可能。

SOLVENT UV

高透明PET 強粘着
GIY-0306


16-66

短 強粘 透明 G フィルム 国産 RoHS2

・100μ
・1370x30M
ガラスの透明性を損なわない屋内長期使用も
可能な超透明 PET メディア強粘着。
GPH-0028 との組み合わせで
飛散防止性能の証明書を発行可。

SOLVENT

高透明PET 弱粘再剥離
GIY-0315


16-67

短 弱再 透明 G フィルム 国産 RoHS2

・100μ
・1220×30M、1370×30M
ガラスの透明性を損なわない
超透明PETメディア弱粘着再剥離。
短期プロモーションで入れ替えに適した粘着力。
推奨ラミネート：GPH-0038

SOLVENT

透明PETシリコン吸着
KCPT-SC


16-68

短 自己 透明 G フィルム RoHS2 REACH

・120μ
・1370×30M
透明 PET の自己吸着で、吸着面はシリコン吸着を
採用。耐熱・耐寒性とエア抜け性に優れており、
貼り直しもやりやすい。

SOLVENT UV LATEX

セルタン
SELTAN


16-69

短 自己 透明 G フィルム 国産

・85μ
・1270x30M
ウレタン粘着を塗布した耐熱性のある透明PET。
何度でも貼り剥がしが容易。水貼り可能。

UV LATEX

ハイブリッドポスターII
MJ-PFUSII


16-70

M

・240μ
・1370×30M
塩ビと平滑性に優れた PET を貼り
合わせたメディア。裏面は隠蔽性を
高めたグレー色。

SOLVENT UV

ポールサインフィルム
SB-PO450


16-71

M

・450μ
・1370×30M
壁面サイン・自立サイン等の各種看板下地や
額装下地等に最適。溶剤・UV・Latexインクで
直接印刷可能な白色PET。

SOLVENT UV LATEX

SCシュリンクフィルム
S-SRNK55


16-72

G 国産

・55μ
・980×100M
ヒートガンなどで収縮する性能を持った屋内用の
UV プリンター専用シュリンクフィルム。

UV

溶剤用 プレミアムフォトペーパーII サテン
HSPS2


16-73

セミG

・231μ(235g/㎡)
・1370×30M　1370×50M
発色性が良い厚手のサテンRCフォト紙。
出力量が多い案件やユーザー向けに
50M巻をラインナップ。

SOLVENT UV LATEX

溶剤用 プレミアムフォトペーパーII マット
HSPM2


16-74

M

・195μ(230g/㎡)
・1370×30M
発色性が良い厚手のマットRCフォト紙。

SOLVENT UV LATEX

エコノミーポスターペーパー
SNK-LG


16-75

G 国産 RoHS2 REACH

・130μ(160g/㎡)
・1370×80M　1524×80M
コート135kg相当をインクジェット用ロール紙にした
リーズナブルなポスターペーパー。
生産性の高い80M巻をラインナップ。
Latexの世代により相性が異なります。

UV LATEX

LATEX用 ポスターペーパー
CNF-LG


16-76

M 国産

・175μ(185g/㎡)
・1370×80M
Latex第3世代以降の機種に対応した
ポスターペーパー。生産性の高い80M巻を
ラインナップ。厚めに設計して、
印刷時のコックリングを軽減。

UV LATEX

グレーバックペーパー
NGBP-160


16-77

M 国産 RoHS2 REACH

・190μ(155g/㎡)
・1040×50M　1370×50M
イベント・展示会木工経師貼り用のグレーバックの
耐水ビルボード紙。
他社製品と比べて紙の質量が高く、
施工品質も非常に高い製品。

SOLVENT UV LATEX

ベガ漆喰
SB-SMW


16-78

国産 不燃

・250μ
・940×50M　F★★★★(MFN-0408)
溶剤・UV・Latex インクで防火認定の取得可能。
抗菌機能あり。

SOLVENT UV LATEX

ベガフラット
SB-SGW


16-79

国産 不燃

・250μ
・940×50M　F★★★★(MFN-0408)
溶剤・UV・Latex インクで防火認定の取得可能。
抗菌機能あり。

SOLVENT UV LATEX

ベガJrキャンバス
SB-JR


16-80

国産 不燃

・250μ
・940×50M　F★★★★(MFN-0408)
溶剤・UV・Latex インクで防火認定の取得可能。
抗菌機能あり。

SOLVENT UV LATEX

SCウォールエコ
SCW-EC


16-81

国産 不燃

・250μ
・940×50M　F★★★★取得済み。
溶剤・UV・Latex インクで防火認定の取得可能。
基材にオレフィン素材を使用した環境配慮型
インクジェット用壁紙。PVC フリー商材として、
SDGs関連商品としても使用可能。

SOLVENT UV LATEX

ウォールタック平織
WALL TACK-H


16-82

強粘 グレー 紙 国産

・280μ
・940×30M　F★★★★(MFN-3341)
糊付き壁紙。防火認定取得不可。
抗菌機能あり。

SOLVENT UV LATEX

金色壁紙
GWP-940


16-83

国産 不燃

・250μ
・940×50M　F★★★★取得済み。
UV・ラテックスプリンタ用ゴールド壁紙。
リキッドラミ不要のため、短納期で製作が可能です。
防火認定取得可能。

UV LATEX

COLUMN
F★★★★(エフ フォースター)とは

建築基準法で定めるシックハウス症候群対策を目的とした、内装に使う製品の制限に関わる JIS/JAS、又は国土交通大臣の認定。製品から発散する有害な化学物質の発散度合いに応じて認定が付与され、F★★～ F★★★までは施工する空間の条件によって使用面積に制限がつきます(表示が無い場合は使用禁止)。F★★★★認定の製品に関しては使用面積の制限がなくなり、自由に使用していただけます。

ターポリンEX
KTP-EX


16-84

M 防炎

・420μ(510g/㎡)
・1370×30M　1370×50M　1600×50M
　2200×50M　2600×50M　3200×50M
丈夫な平織りターポリン。1000D×1000D
引張強度：2620N×2330N
引裂強度：322N×212N

SOLVENT UV LATEX

ソフトエコノミーターポリンII
HKTP2-EC400


16-85

M 防炎

・350μ（400g/㎡）
・1070×50M 1370*50M 2200*50M 3200*50M
サイズラインナップが豊富でコストパフォーマンスに
優れたターポリン。Latex 第４世代との相性も良好。
1000D×1000D
引張強度：1990N×1550N
引裂強度：140N×120N

SOLVENT UV LATEX

エコノミーターポリンII
KTP-EM


16-86

M 防炎

・340μ(440g/㎡)
・1370×30M
軽量でリーズナブルなターポリン。500D×300D
引張強度：735N×499N
引裂強度：49.9N×23.8N

SOLVENT UV LATEX

薄手エコノミーターポリン
KTP-UN


16-87

M

・250μ(300g/㎡)
・1370×50M
軽量な薄手ターポリン。捨て看板や、
工事現場などでの短期使用や重量物の掲示が
できない場面に最適。
200D×300D
引張強度：386N×152N
引裂強度：40.8N×14.2N

SOLVENT UV LATEX

メッシュターポリン ライナー付
KTP-MS


16-88

M アルミ 防炎 REACH

・380μ(270g/㎡)
・1370×50M　1600×50M　2200×50M
　2600×50M　3200×50M
離型紙付きのメッシュターポリン。
500D×1000D
引張強度：984N×1010N
引裂強度：291N×335N

SOLVENT UV LATEX

高強度メッシュターポリン
KTP-TMS


16-89

M アルミ 防炎

・360μ(370g/㎡)
・1600x50M　3200x50M
離型紙付きの高強度メッシュターポリン。
1000D×1000D
引張強度：1170N×1030N
引裂強度：518N×558N

SOLVENT UV LATEX

遮光ターポリンEX
KTP-BO


16-90

M 防炎

・320μ(440g/㎡)
・1370×30M 2200×50M 2600×50M
　3200×50M 丈夫な平織りターポリン
両面印刷可能。250D×250D
引張強度：1390N×1100N
引裂強度：37.9N×16.0N

SOLVENT UV LATEX

Sunlight300
KESL300


16-91

M 防炎

・350μ(300g/㎡)
・1600x50　3200x50M
ヨーロッパのイベント等でも採用実績のある
非塩ビターポリン。別途、環境貢献度が
確認できる資料も発行可能。

UV LATEX

吸着ターポリン
SB-SM


16-92

透明 自己 M アルミ 国産

・450μ
・1270×30M
貼って剥がせる吸着ターポリン。
マグネットやステッカーが貼れない場面に最適。
プリンターの機種によってはレジンインクも対応可能。

SOLVENT UV LATEX

SS高輝度反射ターポリン
IS-HRT


16-93

G

・420μ(500g/㎡)
・1240x25M
コストパフォーマンスに優れた短期用の
高輝度反射ターポリン。
1000D×1000D
引張強度：360N×230N
引裂強度：96N×81.5N

SOLVENT LATEX

FFシートW
FFN-W


16-94

長 M 防炎 RoHS2 REACH

・550μ(680g/㎡)
・1220×50M 1370×30M 1600×50M
　2200×50M 2500×50M 3200×50M 5000×35M
両面アクリルコーティングの長期屋外用FFシート。
500D×500D
引張強度：858N×831N
引裂強度：130N×132N

SOLVENT UV LATEX

COLUMN
防炎製品・防炎物品とは

日本防炎協会が定める、製品を燃えにくくすることによって火災を予防し安全な環境づくりを助けるものです。「燃えない」性能を指 す『不燃』と違い、『防炎』は「小さな火種に接しても容易に着火せず」「着火しても自己消火性により燃え広がらない」という、「燃えに くい」性能を持たせた商品を示します。
日本防炎協会が推奨する『防炎製品』と、消防法により場所に応じて使用する義務がある『防炎物品』があります。本メディアガイド上で(防炎アイコン)のある商品は『防炎製品』を指します。
詳しくは日本防炎協会のホームページにてご確認ください。



パール
PEARL


16-95

M 防炎 REACH SENFA CILANDER

・130μ(135g/㎡)
・1600×50M乱　3200×50M乱
きめ細やかで発色性が高い電飾用ポリエステルクロス。
ライトボックスなどに最適。
引張強度：330N×570N

UV LATEX

アルテラ
ALTERRA


16-96

M 防炎 REACH SENFA CILANDER

・120μ(125g/㎡)
・1600×50M乱　3200×50M乱
きめ細やかで発色性が高い電飾用
ポリエステルクロス。100%リサイクルペット
ボトルの環境配慮製品。

UV LATEX

アルテラ エコマーク
ALTERRA-ECO


16-97

M 防炎 REACH SENFA CILANDER

・120μ(119g/㎡)
・1600×50M乱　3200×50M乱
エコマークが取得可能な特別仕様のアルテラ。
印刷後の取得方法についてはご相談ください。

UV LATEX

シアター
THEATER


16-98

M 防炎 REACH SENFA CILANDER

・210μ(285g/㎡)
・1600×50M乱　3200×50M乱
ヨーロッパで大注目の遮光性のある
軽量防炎クロス。

SOLVENT UV LATEX

マーキュリー
SET-J175


16-99

M 防炎 REACH

・210μ(175g/㎡)
・1600×50M乱 3200×50M乱
リーズナブルな電飾用ポリエステルクロス。
引張強度:1000N×887N

UV LATEX

ミルキーウェイ
SJM-130


16-100

M 防炎

・140μ(130g/㎡)
・1600×50M乱 3200×50M乱
リーズナブルかつきめ細かな表現の
電飾用ポリエステルクロス。

UV LATEX

バイナイト(2層)
BI-NIGHT


16-101

M 防炎 REACH SENFA CILANDER

・380μ(320g/㎡)
・1550×50M乱 3100×50M乱
両面印刷可能。薄手タイプの屋内用遮光スエード。
両面吊り下げバナーなどに最適。

UV LATEX

Latex用 両面遮光スエード
NFP5800-LT6N


16-102

M 国産 防炎

・480μ(320g/㎡)
・1500x60M乱
両面印刷可能。両面吊り下げバナーなどに最適。
引張強度：2188N×1234N
引裂強度：99.4N×106.7N

UV LATEX

ヌノハレ
NUNOHARE


16-103

強再 透明 M 紙 国産

・200μ
・1370×30M
生地に直接貼り剥がしが可能で、剥がした後の
糊残りを抑えた糊付きクロスメディア。イベント時
などの名前シール・値札シール等に最適。

SOLVENT UV LATEX

Fabro
FABRO, FABRO-ST


16-104

強粘 透明 M フィルム 国産

・215μ
・1370×30M、1370×乱巻
衣類、布、テントなど様々なところに貼り付けられる
ノンアイロンシート。少量使用に便利な短尺版も
取り扱いあり。

SOLVENT UV LATEX

SCトロマット防炎
SCTT230


16-105

M 防炎

・280μ(230g/㎡)
・1370×50M
ほつれにくい加工を施した
防炎溶剤用トロマット 300D×300D
引張強度：1750N×944N
引裂強度：53.6N×39.4N

SOLVENT UV LATEX

水性用 ポリエステルクロス
SCATP185/SCATP185-FR(防炎)


16-106

M 防炎

・210μ(185g/㎡)
・610×20M 914×20M 1118×20M(2inch)
高発色でほつれにくい加工を施した
安価なポリエステルクロス。

PIGMENT UV LATEX

フェイクレザー ピュアホワイト
SL-777


16-107

M

・1.0mmt(580g/㎡)
・1250×30M乱
白度の高いUV・Latex用PVCレザー。
インテリアやアクセサリーなどに最適。
Latex 第3世代のみ対応。

UV LATEX

アートキャンバスII
JAC370


16-108

M

・470μ(370g/㎡)
・1370×30M
溶剤・UV・Latex で印刷可能な
80%ポリエステル、20%コットンの
インクジェット用の平織キャンバス生地。

SOLVENT UV LATEX

G7ガード グロス
GSBG

長 G 紙 国産 UVカット RoHS2 REACH

・80μ
・1380×50M
高い耐候性をもたせた
超長期対応・低収縮のラミネートフィルム。

16-109

G7ガード マット
GSBM

長 M 紙 国産 UVカット RoHS2 REACH

・80μ
・1380×50M
高い耐候性をもたせた
超長期対応・低収縮のラミネートフィルム。

16-110

キャストラミネートエコ グロス
CAEC-G

長 G 紙 キャスト UVカット RoHS2

・75μ
・1380×45.7M
リーズナブルなキャスト塩ビラミネートフィルム。

16-111

キャストラミネートエコ マット
CAEC-M

長 M 紙 キャスト UVカット RoHS2

・75μ
・1380×45.7M
リーズナブルなキャスト塩ビラミネートフィルム。

16-112

H5クリアガード グロス
HCSBG

長 G フィルム 国産 不燃 UVカット RoHS2 REACH

・80μ
・1380×30M
長期耐候性を持ち、ガラス不燃対応の
高透明塩ビラミネートフィルム。
BSHT54 との組み合わせに最適。

16-113

アクリルラミネート グロス
ACR-G

長 G フィルム RoHS2 REACH

・80μ
・1350×50M
非常に高い透明性と耐候性を兼ね備えた
ラミネートフィルム。
CRV-G との組み合わせに最適。
※RoHSII,REACH 証明書発行不可。

16-114

M3ガード グロス
MSBG1350/1380

中長 G 紙 国産 不燃 UVカット RoHS2 REACH

・80μ
・1350×50M　1380×50M
高耐候半硬質塩ビを使用し、低収縮を
実現したラミネートフィルム。
不燃認定対象の組み合わせに関しては、
16ページのQRコードよりご確認ください。

16-115

M3ガード マット
MSBM

中長 M 紙 国産 不燃 UVカット RoHS2 REACH

・80μ
・1380×50M
高耐候半硬質塩ビを使用し、低収縮を
実現したラミネートフィルム。
不燃認定対象の組み合わせに関しては、
16ページのQRコードよりご確認ください。

16-116

K3ガード グロス
KSBG1350/1380

中 G 紙 国産 不燃 UVカット RoHS2 REACH

・70μ
・1350×50M 1380×50M
屋外中期の色ブレしにくいラミネートフィルム。
不燃認定対象の組み合わせに関しては、
16ページのQRコードよりご確認ください。

16-117

K3ガード マット
KSBM1350/1380

中 M 紙 国産 不燃 UVカット RoHS2 REACH

・70μ
・1350×50M 1380×50M
屋外中期の色ブレしにくいラミネートフィルム。
不燃認定対象の組み合わせに関しては、
16ページのQRコードよりご確認ください。

16-118

T3ガード グロス
TSBG

中 G フィルム 国産 不燃 UVカット RoHS2 REACH

・70μ
・1380×50M
屋外中期の色ブレしにくいラミネートフィルム。
不燃認定対象の組み合わせに関しては、
16ページのQRコードよりご確認ください。

16-119

T3ガード マット
TSBM1350/1380

中 M フィルム 国産 不燃 UVカット RoHS2 REACH

・70μ
・1350×50M 1380×50M
屋外中期の色ブレしにくいラミネートフィルム。
不燃認定対象の組み合わせに関しては、
16ページのQRコードよりご確認ください。

16-120

エコノミーラミネートIV グロス
FW4-G

短 G 紙

・75μ
・1370×50M
リーズナブルな塩ビタイプの短期グロス
ラミネートフィルム。

16-121

エコノミーラミネートIV マット
FW4-M

短 M 紙

・75μ
・1370×50M
リーズナブルな塩ビタイプの短期マット
ラミネートフィルム。

16-122

PPラミネートII グロス
KOPP-30G

G フィルム RoHS2

・50μ
・1270×50M
合成紙や反りの気になるパネルに
最適な短期の屋内用ラミネートフィルム。

16-123

PPラミネートII マット
KOPP-30M

M フィルム RoHS2

・50μ
・1270×50M
合成紙や反りの気になるパネルに
最適な短期の屋内用ラミネートフィルム。

16-124

PETラミネート グロス
GPH-0038


16-125

短 G フィルム 国産 RoHS2

・50μ
・1250×30M 1350×30M 1550×30M
高透明 PET 基材で、表面は
傷が付きにくいハードコート処理。
広幅にも対応可能な1550㎜幅をラインナップ。

厚手PETラミネート グロス
GPH-0028


16-126

短 G フィルム 国産 RoHS2

・75μ
・1250×30M, 1350×30M
傷がつきにくい屋内長期使用も可能な
表面ハードコート処理タイプ。
GIY-0306 との組み合わせで
飛散防止性能の証明書発行可。

塩ビフロアラミネートEX エンボス
NFL-350


16-127

中 エンボス 紙 国産 RoHS2 REACH

・350μ
・1320×30M
汚れが付着しにくく、グリップ性と屋外
耐候性に優れたフロア用塩ビラミネートフィルム。
アルミ蒸着塩ビⅡ 糊付き(NALG210)との相性が抜群。
CSR値0.61～0.64

フロアエンボスラミネート
GFL-0098


16-128

短中 エンボス 紙 国産 RoHS2

・280μ
・1250×30M
優れた耐摩耗性・防汚性を持つ
屋内外用フロアラミネートフィルム。
CSR値0.50～0.72

塩ビフロアラミネートⅡ
GM-SFL PRO


16-129

エンボス 紙 国産 防炎 RoHS2 REACH

・210μ
・1350×30M F★★★★
低収縮・防滑性に優れた防炎認定取得も可能な
床用ラミネートフィルム。
CSR 値 0.504～0.873

塩ビフロアラミネートECO Ⅱ
MJ-FMII


16-130

M 紙

・210μ
・1370×50M
コストパフォーマンス抜群の
床用ラミネートフィルム。
フィルム直径 175mm
CSR 値 0.79 ～ 0.83

ハードコートフロアラミⅢ
KCG-FL140


16-131

G フィルム RoHS2 REACH

・140μ
・1370x50M
耐スクラッチ性・耐摩耗性に優れた
屋内用フロアグラフィック
ラミネートフィルム。
CSR 値 0.48 ～ 0.89

極厚PETラミネート
NET-270


16-132

G フィルム 国産 RoHS2 REACH

・277μ
・1260×50M
極厚PET基材で、透明性に優れた
粘着素材を使用したマウントシート。
交通広告のアドピラー用途。

UV用ラミネートフィルム グロス
SV-UVLG


16-133

中長 G フィルム 国産 UVカット

・100μ
・1380×50M
中長期程度の耐候性を持たせた
リーズナブルなUVインク用
ラミネートフィルム。

UV用ラミネートフィルム マット
SV-UVLM


16-134

中長 M フィルム 国産 UVカット

・100μ
・1380×50M
中長期程度の耐候性を持たせた
リーズナブルなUVインク用
ラミネートフィルム。

ホワイトボードラミⅢ
MJ-WB


16-135

G 紙

・75μ
・1270×30M
リーズナブルなホワイトボード用
ラミネートフィルム。
ホワイトボード用マーカーで書き消し可能。

ORAGUARD244
ORAGUARD244G000


16-136

長 G フィルム RoHS2 REACH ORAFOL

・100μ
・1260x50M
抜群に優れた耐落書き防止効果と
寸法安定性がある高透明特殊フィルム。

ペイントフィルム用ラミネート グロス
PF900AP


16-137

長 G 紙 国産 キャスト 3M

・80μ
・1270x20M
ペイントフィルム専用のアプリケーション付き
ラミネートフィルム。
凹凸のある壁面へ施工が可能。

ペイントフィルム用ラミネート マット
PF901AP


16-138

長 M 紙 国産 キャスト 3M

・80μ
・1270x20M
ペイントフィルム専用のアプリケーション付き
ラミネートフィルム。
凹凸のある壁面へ施工が可能。

ペイントフィルム用ラミネート グロス(不燃)
PF950APN


16-139

長 G フィルム 国産 キャスト 不燃 3M

・30μ
・1270x20M
ペイントフィルム専用のアプリケーション付き
ラミネートフィルム。
凹凸のある壁面へ施工が可能。
指定メディアとの組み合わせで不燃認定取得可能。

ペイントフィルム用ラミネート マット(不燃)
PF951APN


16-140

長 M フィルム 国産 キャスト 不燃 3M

・30μ
・1270x20M
ペイントフィルム専用のアプリケーション付き
ラミネートフィルム。
凹凸のある壁面へ施工が可能。
指定メディアとの組み合わせで不燃認定取得可能。

マグネットシート 白ツヤ無し
SE08M

短 M RoHS2 REACH


16-141

・0.8mmt
・1020×10M
等方性の糊無しマグネットシート。
フラットベットタイプのプリンターで
ダイレクト印刷可能。
磁力39g/㎠

UV

マグネットシート 原反
SE07G

短 RoHS2 REACH


16-142

・0.7mmt
・1020×10M
等方性の糊無しマグネットシート。
インクジェットメディアの貼り込みに最適。
表面：原反色
磁力 39g/㎠

異方性マグネットシートSC
ANMG-SC0.5/0.8

短 M RoHS2 REACH


16-143

・0.5㎜t　0.8㎜t
・1020×10M
等方性よりも磁力の強い
異方性マグネットシート糊無し。表面：白マット
磁力44g/㎠(0.5㎜厚)、56g/㎠(0.8㎜厚)

UV

ストップベース
GM-STRB15/20

国産 防炎


16-144

・1.0mmt
・1200×15M　1200×20M
床に置くだけで滑りにくく、移動も簡単なゴムシート。
GM-STPM との相性が抜群。
指定の組み合わせで防炎物品として注文可能。

ピタッとシート
PITATTO1200

自己 フィルム 国産


16-145

・1.4mmt
・1200×5M
塩ビシートとフロア用ラミネートとの組み合わせで
使用する貼ってはがせるゴムマット。
アスファルトやコンクリート面などに使用可能。

フェイスシール
SCFS-S

再 透明 エンボス 紙


16-146

・100μ
・300x420mm
医療用テープに使われている粘着剤で、肌に付着しても
安心な水・汗に強い無色透明テープ。スポーツや
ライブイベントなど幅広い用途に使用可能。
100枚/パッケージで販売。使用上の注意が
あるため、必ず製品説明書をご参照ください。

UV

アンダーフィルムSEII
Underfilm-SE2


16-147

・18μ
・1400×600M(直径15.5㎝)
　1400×500M(直径14㎝)
価格も手間も抑えられる長巻きのアンダーフィルム。
(お持ちの機種により巻き数をお選びください。)

アンダーフィルムSE
Underfilm-SE


16-148

・20μ
・1400×400M(直径 14.5cm)
　1570×400M(直径 14.5cm)
スタンダードなアンダーフィルム。
(お持ちの機種により幅をお選びください。)

ご注意事項

メディア表面には直接触れないようご注意ください。インク定着不良の原因となる場合があります。

プリンター機種やインクや RIP などの出力条件の違いにより印字結果が異なります。予めテストプリントでご確認の上、ご使用ください。

内蔵ヒーターの影響によってしわの発生や、ベタ印字などでは微妙な色の変化が起こる場合がありますのでご注意ください。

インクの乾燥は十分に時間を取ってください。乾燥不足の場合、ラミネートフィルムやベースフィルムに悪影響を及ぼす恐れがあります。

屋外でご使用の際はラミネート加工を推奨します。

再剥離メディアは、被着体や使用環境などによって糊残りする場合があります。予めご了承ください。

メディアは立てるか、表面が直接床などに接地しないように保管してください。湿気や直射日光は避けて常温で保管し、開封後はお早めにご使用ください。

ラミネート加工後は温度の影響を受けやすいため、お早めに加工を完了してください。

施工では下地素材の問題がないことを充分ご確認の上、事前に貼り付けテストの実施をお願いします。

ターポリンや FF シートへのシート貼り施工は事前に貼り付けテストの実施をお願いします。

各物性値は実測値を基にしており保証値ではありません。(厚み / 引張 / 引裂 / 防滑性能など)。

耐候性の表記は、屋外暴露試験の結果による耐候年数の目安です。耐久性とは異なるのでご注意ください。

C.S.R 値とは、値が低いほど滑りやすく、高いほど滑りにくくなります。ただし、値が高過ぎるとつまづいたりする可能性が高くなります。一般的な指数は 0.4 ～ 0.9 となります。

シート貼りされた古い看板などへの重ね貼りではフィルム及び粘着剤が劣化し、剥がれの原因の一つとなります。必ず古いシートを綺麗に剥がしてから施工を行ってください。

アルミ複合板などをつなぎ合わせた大型ディスプレイ上に塩ビシートを施工する場合はアルミ複合板のつなぎ目でシートを必ずカットして、可能な限り巻き込んで施工してください。トンネル・ひび割れ・剥離の原因となります。

下地素材面(貼り付け面)の表面温度が低い場合、初期粘着力が低下し貼り付けづらい場合があります。また、結露しやすい場所でも接着力が低下する場合がありますので、ご注意ください。

スリット加工の際、メディアの糊のはみ出しや糸のほつれなどが起こる場合があります。予めご了承ください。

万一材料に起因する明らかな不具合が生じた場合、同量の商品と交換させていただきます。出力製品にかかわる費用や、施工・加工費用におきましてはあらゆる責任を負いかねますので、予めご了承ください。

本カタログの記載内容はカタログ発刊時点での情報になります。製品の仕様については予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

屋外長期用途へ、3Mのグラフィックス製品が選ばれる理由

1. 長期間の設置でも美しさを保つ「耐候性」

3Mの屋外長期用グラフィックス製品は、高い耐候性を持ちお客様の店舗や車両ラッピングの美しさを長期間保ちます。3M™MCS™ 保証プログラムにより最大６年の保証が可能。多店舗を展開するお客様や、多くの車両を管理するお客様に安心してお使いいただいています。

3M™ MCS™ Warranty

3M™MCS™ 保証プログラム
年間保証書発行件数
500件以上

2. 剥がす際、糊残りしにくい「再剥離性」

車両ラッピングや施設のサインなど、一度貼ったものを貼りかえることや、剥がしてオーナー様へ返却するすることはありませんか？3Mの屋外長期用グラフィックス製品に用いられる3M™コントロールタック™コンプライ™粘着剤はしっかりと下地に貼りつきつつ、剥がす際に糊残りしにくいことで評判です。原状回復の回復がある場合、3Mの屋外長期用グラフィックス製品が最適です。



再剥離性を動画でチェック！▼

3. 短時間施工を可能にする「施工性」

工期の短縮は施工コストの削減につながります。3M™コントロールタック™コンプライ™粘着剤は、ガラスビーズを粘着剤表面に塗布する特殊な技術により粘着剤が意図せず貼りつくことを防ぎ、滑らかな位置合わせ性を実現します。また粘着剤表面に張り巡らされたエア抜け溝によるエア抜け性や、フィルムの最適な柔軟性によるスムーズな施工が可能です。



施工性を動画でチェック！▼



4. 安心の「サポート体制」

印刷、オーバーラミネートなどの加工や、様々な基材への貼り付けなど、屋外用グラフィックスには多くの知見が必要です。適切な印刷・施工方法を知ることが予期せぬ不具合を未然に防ぎます。加工や施工の注意点、実際の事例の共有、現地でのテスト施工やトレーニング実施など、3Mの知見を活かしてお客様に最適なサポートを提供いたします。



3MTM グラフィックス製品説明会
SEAM 年間開催回数
400回以上



3M™プリントラップフィルム IJ280

車両ラッピング用途において最高の仕上がりを実現する製品。曲面追従性や位置合わせ性に優れ、車両のフルラップを短期間に仕上げることができます。耐候性が高く長期的な広告展開に向いている一方、剥離性にも優れるため広告の定期的な刷新にも最適です。



3M™スコッチカル™グラフィックフィルム IJ5331 シリーズ

長期屋外看板用途のロングセラー。耐候性とコストのバランスに優れ、幅広いお客様にご使用いただいております。



3M™エンビジョン™ペイントフィルム

高い柔軟性により凹凸のある壁面に直接施工が可能、かつ優れた寸法安定性のためは剥がれのリスクが低い製品。アルミ複合板などと比較し、軽量で落下のリスクが低いグラフィックス製品としてより高い注目を集めています。

デジタルプリント用メディア&ラミネートフィルム
Graphical グラフィカル フロアデコ Floor Deco

床面に表示するフロアサインは誘導・注意喚起、または広告スペースとしても効果的に活用できます。
使用環境に合わせたインクジェットメディアをお選びいただけます。

インクジェットメディア

アルミニウムを積層した構成のため、アスファルトや
コンクリートなどの屋内外の凹凸面に追従します！

GIY-9105
（強粘着：ゴム系）

ラミネートフィルムと組み合わせ、通行量の多い駅にホームや通路案内など、路面表示に使用可能です。

●用途
　駅ホームの乗車位置サインや路面表示
　サインなどの常設用として
●施工期間 *: 屋外中期



GIY-91H5
（強粘着：アクリル系）

糊残りのしにくいアクリル系強粘着タイプ。短期イベントや床面広告に適しています。

●用途
　屋外イベント・プロモーションの
　フロア装飾
●施工期間 *: 屋外２ヶ月～半年



GIY-91R5
（中粘再剥離：アクリル系）

GIY-91H5 より、さらに糊残りのしにくい再剥離タイプ。
短期のプロモーション用途に最適です。

●用途
　屋内外イベント・プロモーションの
　フロア装飾
●施工期間 *: 屋外２週間～2ヶ月



※施工期間は目安です。下地の形状・種類により施工期間は異なります。
詳しくは当社までお問い合わせください。

ラミネートフィルム

ご用途に合わせて３つのグレードをご用意しました。
いずれのグレードも表面の滑り難さに配慮した安全設計です。

GFL-1098
プレミアムタイプ

耐摩擦性・防汚性をより高めた屋内外フロアデコ用ラミネートのプレミアムタイプ（常設・駅ホーム等）

GFL-0098
スタンダードタイプ

様々な用途にご使用いただける屋内外フロアデコ用ラミネートのスタンダードタイプ（改札周辺サイン等）

GFL-0028N
エコノミータイプ

上位タイプと同じ 200μ厚を確保しつつも短期イベントに最適化された屋内外フロアデコ用ラミネートのエコノミータイプ

品番	C.S.R値（滑り抵抗係数）*1		耐摩耗性 *2
	清掃 乾燥状態	水+ダスト 散布状態	摩耗量 (mg)
GFL-1098	0.81	0.52	26.7
GFL-0098	0.72	0.50	18.7
GFL-0028N	0.95	0.48	51.0

※上記数値は弊社の試験結果に基づくものであり、保証するものではありません。
*1）JIS A 1454（高分子系張り床材試験方法）
*2）摩擦輪 CS10 9.8N 60rpm 3000 回転後

フロアプライマー　FMP-4300　1kg



弊社フロアデコの施工に最適な合成ゴム系プライマーです。
アスファルト、コンクリート、モルタルなどの路面への接着力を高めます。
溶剤で希釈された状態のため、刷毛等を用いて原液のまま下地へ塗布することが可能です。

GLANMESSE グランメッセ

Made in Japan

フィルム設計・製造～
粘着、スリット加工まで
バンドー化学一貫生産

充実の防火認定（不燃材料）ラインナップ

下地材	種類	厚み	メディア	ラミネートフイルム	認定番号
建設省告示第1400号で定める不燃材料すべて（金属板以外）	石膏ボード（12㎜以上） ケイ酸カルシウム板（5㎜以上） ガラス（3㎜以上）*1 など	—	EHG/EHM ASG80/ASM80	CLG/CLM、FLG/FLM FPL/CFL/GAL/VTL/RGL	NM-4165
不燃アルミ複合板	三菱ケミカル㈱ アルポリック/frAD 藤田産業㈱ 不燃ソレイタfr	3.0㎜	EHG/EHM ASG80/ASM80	CLG/CLM、FLG/FLM、ILG/ILM FPL/CFL/GAL/VTL/RGL	NM-2822
金属板	ステンレス鋼板、めっき鋼板、圧延鋼板 など	0.3㎜ 以上	EHG/EHM STG/STM ASG80/ASM80 ASG100/ASM100	CLG/CLM、FLG/FLM ILG/ILM、TLG/TLM DLG/DLM、OLDM FPL/CFL/GAL/VTL/RGL	NM-4466
アルミニウム合金板	JIS H 4000 および JIS H 4100 の該当合金番号	0.5㎜ ～15.0㎜			NM-4467
ガラス	ガラス 6㎜以上*1	—	HCP MPZ70、CPZ70	CLG/CLM、FLG/FLM、ILG/ILM TLG/TLM、HCL、WPTⅡ*2、WPZ*2 FPL/CFL/GAL/VTL/RGL	NM-5754
			WPTⅡ、WPZ	HCL	
			EHG/EHM ASG80/ASM80 MPT80、CPT80 WPTⅡ	CLG/CLM、FLG/FLM、ILG/ILM TLG/TLM、DLG/DLM FPL/CFL/GAL/VTL/RGL	
			CPT80	WPTⅡ*2	

*1 ガラス下地については、線入りガラス・網入りガラスを除きます。*2 ガラス下地+透明塩ビ（HCP、CPT80）にミラー印刷+WPTⅡで白押さえの組み合わせによる防火認定（不燃）取得も可能です。

高温・高濃度でも安心　非フタル酸

＼新製品共通／

2024 NEW　2025 NEW　**非フタル酸の特長**

1. 高濃度・高温化での低収縮
2. 割れ・裂けの軽減
3. 粘着剤の劣化を軽減
4. 屋外長期耐候（5年相当）
5. 環境（RoHS2指令・REACH規則）に対応

メディア

- 長期耐候 シルバー糊　GM-NSG/LUG
- ガラス用メディア　GM-FGM
- 高透明塩ビ　GM-HCP
- 乳白塩ビ　GM-MPZ70/MPZ100
- 透明塩ビ　GM-CPZ70/CPZ100
- 白塩ビ 透明糊　GM-WPZ

ラミネートフイルム

- 屋外7年　GM-SSG/SSM
- 屋外5年　GM-GLG/GLM
- 屋外5年 高透明　GM-HCL

高機能遮熱フイルム

放射冷却フイルム 屋外用

Silver Arrow® 特許取得済

銀ナノ層を活用し、高機能遮熱を実現

エア・スイープ糊を使用しており簡単施工が可能

色：シルバー／ホワイト

製品規格：600mm×10M／20M





SDGs持続可能な生地

FABRIC FRAME - OCTALUMINA

内照式 120 | 80 | 40


M1901
120mm両面


M1915
120mm片面


M1935
80mm片面


M1930
溝なし40mm


M1970
溝あり40mm

選べるフレーム

オクタルミナフレームは120mm厚（両面・片面）、80mm厚（片面）、40mm厚（溝なし・溝あり）など

高輝度かつ高品質

フレームは丈夫で長寿命なアルミニウム製
側面射光システムのハイパワーLEDは、省エネ設計でありながらも均一なイルミネーションを生みだします

簡単施工

コーナーコネクターの取付と配線ケーブルを繋げるだけで組立完了
再利用可能なパッケージシステムでコンパクトな輸送を実現し、収納時もスペースを取りません

自立タイプ



ウォールタイプ



壁付けタイプ



オクタルミナ特設ページ▶

OCTANORM JAPAN

ASSEMBLY

組立（内照式 120 | 80）


フレームの番号を合わせコーナーコネクターで取付


配線ケーブルを繋ぐ


補強ビームを取付


ファブリックを取付

※LEDはフレームに付いた状態で納品されます
※40mm厚バックライトのLEDはアルミ複合板に付いた状態（完成形）で納品されます

動画はこちら▶
オクタルミナ
オクタルミナライト
オクタルミナエレメント
ファブリック取付

FABRIC RELATED ACCESSORIES

シリコンケダー



規格：
12*3mm*250M
14*3mm*200M

バックライトファブリック用シリコンケダー
シリコン製ケダーで、
縫製時や施工時の傷に強く耐久性がございます。

シリコンエッジ



規格：
14*3mm*100M

ファブリックの縁に取り付けてフレーム
に差し込むことで、簡単かつ綺麗に固定できる
シリコン製エッジです。

FABRIC FRAME

非内照

M1309



M1607



M1614



非内照用のファブリックフレームは最薄16mmからラインナップ
上記はその中でも人気の3シリーズ
M1309とM1607は前面から壁にネジ固定、M1614は既存の木枠に内側からネジ固定

16 – 120 mm
フレーム幅


2mmのフレームエッジ


カラーバリエーション

梱包箱・荷姿

通常オクタルミナおよびファブリックフレームは専用梱包材を使って段ボール梱包された状態で納品されます。


内観


外観

持ち回りなどのご要望に合わせて専用プラダンケースもございます。


プラダンケース（外観）


プラダンケース（内観）

ECO-FRIENDLY FABRICS

Alterra アルテラ・Alterra-Eco アルテラ エコマーク

リサイクル繊維100%で織られたAlterraは、ペットボトル約2本分を再生し、
約1㎡のテキスタイルとして生まれ変わります。
環境に配慮したリサイクル繊維を使用し、発色性に優れた電飾用ポリエステルクロスです。

※Altera-Eco エコマークが取得可能な特別な仕様のアルテラ。

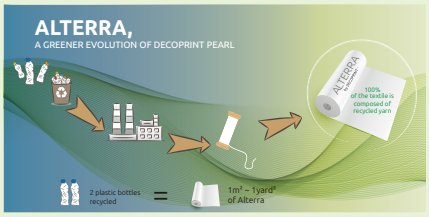

SENFA CILANDER
Textile innovation since 1673

Sunlight 300

Sunlight 300は、非PVC素材の軽量で柔軟な特性と、従来のPVCバナーの強度・耐久性
を兼ね備えており、屋内外の両方の用途に最適です。

Kavalanの低環境負荷素材は、PVCや一般的な繊維素材に比べて最大45%軽量で、
クリーンかつ環境性能に優れています。また、製造から廃棄まで環境への影響を抑える
設計となっており、リサイクル、エネルギー回収、埋立処分が可能です。



Printing KAVALAN

不燃(防火)・防炎・車材燃試 運用ガイド

不燃材料(防火認定)の運用ガイド

セルカムメディアガイドで 不燃 がついた商品をお買い求め下さい。
不燃材料は必ず「下地＋メディア＋インク＋ラミネート」のセットでの適用となりますので、各社の不燃材料認定品一覧をもとに適切な材料の選定をお願いいたします。また、認定証の申請は各社のウェブサイトや文書などで原則お客様自身が行っていただく必要がございます。
メディア選定につきましてはセルカムがサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

セルカム 不燃申請

スリーエム ジャパン 不燃申請

リンテックサインシステム 不燃申請

防炎製品・防炎物品の運用ガイド

防炎製品：主にターポリンやテキスタイル　等

セルカムメディアガイドで 防炎 がついた商品をお買い求め下さい。ただし印刷後や加工後も防炎製品として販売・納品される場合はお客様自身で日本防炎協会へ申請し、防炎認定・対応ラベルを新たに取得していただく必要がございます。取得につきましてはセルカムがサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

防炎物品：GM-STRB ストップベースを用いた製品 等

認定工場にて生産を行うよう定められておりますので、製作品の受諾加工という形で注文を承っております。お気軽にお問い合わせください。

車材燃試(鉄道車両用材料燃焼性試験)とは

国土交通省が管理する「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の第 83 条の定めに従って試験を行い認定 (を受けたメディア) のことです。鉄道車両の社内掲示物やラベル・銘板・ラッピングなどを作成する際に求められます。

車材燃試(鉄道車両用材料燃焼性試験)の運用ガイド

下地・車両・自治体・運営母体等々、各案件によって最適なメディアが異なることが多く、メディア選定が複雑でありながら厳格な運用が求められます。その際はセルカムがサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

セルカムウェブサイトにて
様々な製品情報をご覧いただけます

メディアガイド掲載品のスペック・使用方法・注意点など
より詳細な情報をまとめた製品仕様書を続々アップデート中です。

YouTube

Instagram

@SELCAM_SNS.TEAM

セルカム株式会社
https://selcam.co.jp/



セルカム取扱機種

ラミネーター

NESCHEN LAMINATORS

ColdLam1650 SW JP



日本市場向けに開発された高いコストパフォーマンスを誇る大判ラミネーターで、最大1,650mm幅に対応し、最高70℃のヒートアシスト機能とエアー方式の精密な圧力調整によって、シルバリングを抑えた高品質な加工を初心者でも安全かつ直感的に実現できるプロ仕様の一台です。

XYスリッター

FOTOBA

XLA170

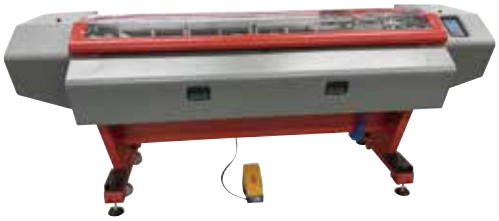

世界初の完全自動ブレード調整機能を備えた高速XYカッターで、メディアに印刷されたバーコードを読み取って垂直ブレードの位置を自動調整することで、サイズが混在するロールメディアでも人の手を介さずに精密な無人トリミングを実現し、自動研磨式の刃や歪み補正機能と相まって、大判プリントの仕上げ工程を圧倒的に効率化する最高峰のフィニッシングマシンです。

デジタルカッティングマシン

ZÜND swiss cutting systems

G3 L-2500

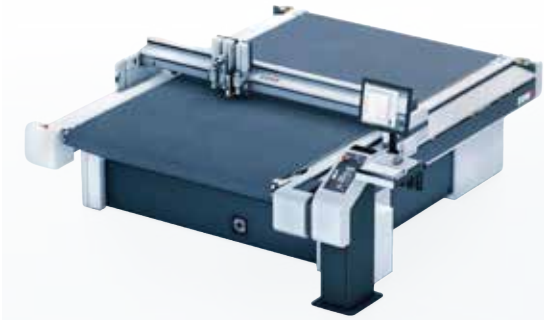

スイスの精密工学が結集した世界最高峰のデジタルカッティングマシンで、最大1,800mm×2,500mmの加工エリアを持ち、多様なツールを付け替えることでサイングラフィックスから包装資材、産業用素材まで幅広い材料を驚異的な精度とスピードで加工でき、24時間稼働にも耐えうる堅牢なモジュール設計によって生産現場の自動化と高効率化を極限まで高めるフラッグシップモデルです。

※この他にも、様々な機械を取り揃えています。

SELCAM®

セルカム株式会社

SELCAM® セルカム株式会社

大阪本社
〒540-0088
大阪府大阪市中央区大手町 1-7-31 OMMビル19F
TEL 06-6942-4436　FAX 06-6943-7468

東京支社
〒144-0041
東京都大田区羽田空港1-1-4
羽田イノベーションシティ ZONE K 1F
TEL 03-6303-9046　FAX03-6303-9047

ワークフロースタジオ
〒143-0013
東京都大田区大森南 4-6-15　テクノFRONT 森ヶ崎 1F

金沢サービスセンター
〒920-0363
石川県金沢市古府町南459番地

FSC® ミックス 紙 FSC® C020561

2026.8