

SureColor

EPSON
EXCEED YOUR VISION

大判インクジェットプリンターカタログ 9 colors

64 Inch	SC-P20050X	64 Inch	SC-P2005PS	B0 Plus	SC-P10050	B0 Plus	SC-P1005PS
	1,620,000円 標準価格(税別)		1,590,000円 標準価格(税別)		798,000円 標準価格(税別)		948,000円 標準価格(税別)

求められる性能に、驚きの進化を。



SC-P20050X



SC-P10050

あらゆるビジネスシーンに ▶ epson.jp/surecolor

次世代の生産性、高画質。

その圧倒的な生産性は、プリントの現場を加速させる。その群を抜く高画質は、厳しい要求に軽々と応える。

従来機の約3.8倍※のスピードを実現する2.6インチヘッド、正確な着弾とより滑らかな階調表現を可能にするPrecisionCore技術。

さらに低TCOや安定性、使いやすさなどあらゆる領域にエプソンの高いテクノロジーが息づいています。

新たな水性顔料の大判インクジェット、SC-P20050/SC-P10050シリーズ。それは、新たな常識を生み出すために誕生しました。

※: 比較条件 SC-P20050X、SC-P2005PS、SC-P10050 : B0 プロフェッショナルフォトペーパー きれいい(600dpi×600dpi) PX-20000(従来機) : B0 プロフェッショナルフォトペーパー きれいい(720dpi×720dpi)



64 Inch SC-P20050X

B0 pul SC-P10050



64 Inch 9 colors

ONYX RIPバンドルモデル

SC-P20050X 1,620,000円 標準価格(税別)

PostScript®対応モデル

SC-P2005PS 1,590,000円 標準価格(税別)

B0 pul 9 colors

SC-P10050 798,000円 標準価格(税別)

PostScript®対応モデル

SC-P1005PS 948,000円 標準価格(税別)



出力スピード※1 4.6分(きれい)
ランニングコスト 約301円(きれい)

B0プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>、
双方向印刷用、700mlカートリッジ使用時

対応OS※2 Windows®10/Windows®8.1/Windows®8/Windows®7/
Windows Vista®/Windows®XP(32/64bit)/Mac OS X10.6.8以降


詳しくはWEBをご覧ください。

SC-P20050Series
SC-P10050Series

epson.jp/surecolor/scp20050/
epson.jp/surecolor/scp10050/

※1:「きれい」600dpi×600dpi。※2:対応OSの詳細につきましてはエプソンのホームページにてご確認ください。※3:94%のカバー率を達成し認証を得ています。「PANTONE」はPantone LLCの米国およびその他の国における登録商標です。※4:SC-P10050*フォトブラック、マットブラック同時搭載で、用紙種類に合わせて自動切り替えとなります。*SC-P20050X / SC-P2005PSにつきましては、プリンタードライバーもご用意しています。

大判プリントをさらなる高みへ。

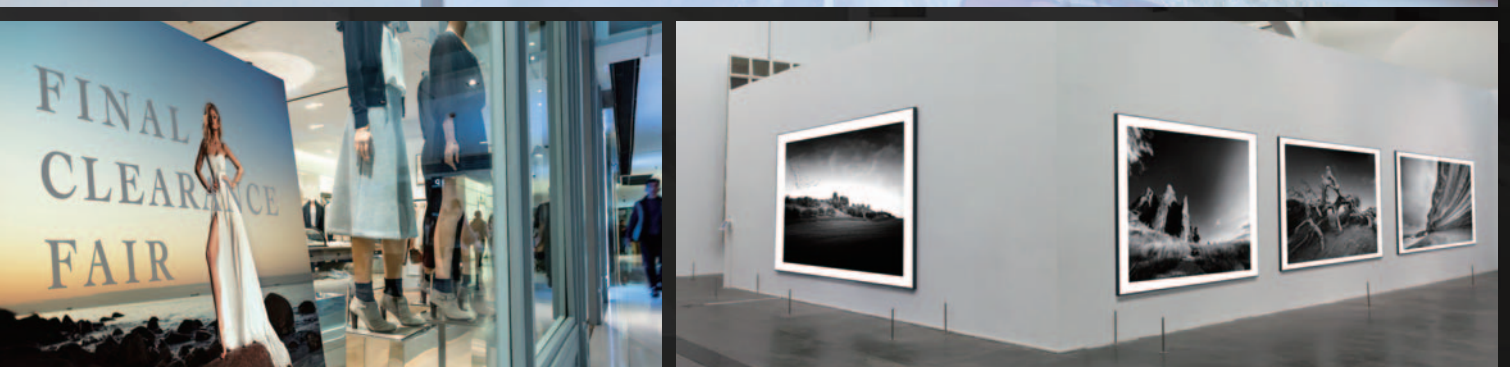

それは、ビジネスの領域さえ

高生産性×高画質で、厳しい要求に応える。 PRODUCTIVITY×QUALITY

正確な着弾性能、PrecisionCore 技術。

PrecisionCore プリントヘッド技術は、進化した薄膜ピエゾ技術と高精度な MEMS*技術を融合した、次世代のテクノロジー。より真円に近いドット粒をより正確な位置へ着弾可能。高品位なプリントを実現します。


※:MEMS(Micro Electro Mechanical Systems):半導体加工技術などを応用して作られる機械駆動要素を有するデバイスのこと。




①真円で真っ直ぐなノズルチャネル



②真円なインク滴





③MSDT



驚くほど滑らかで、豊かな階調表現。

UltraChrome Pro インクは、4つの系統のブラックインクを搭載。MSDT(マルチ・サイズ・ドット・テクノロジー)との相乗効果で、より滑らかな階調表現を。要求の厳しい作品プリントにも応えます。

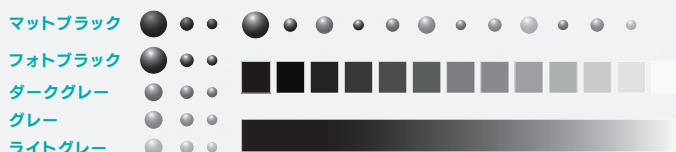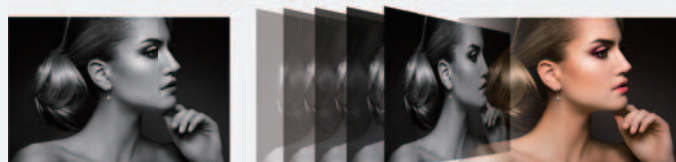

*マットブラック、フォトブラックは用紙種類に合わせて切り替え。

高い黒濃度が色空間全体を精緻に。

新ブラックインクは顔料粒子の色材配合が従来機*1比約1.5倍*2従来*1のPX-K3インクに比べ用紙の表面付近に定着しやすく*3さらに重厚感のある「黒」の表現が可能になりました。エプソン純正用紙はもちろん、幅広いメディアに対応し表現の自由度が広がります。

※1:PX-20000※2:フォトブラック※3:マットブラック



広いダイナミックレンジでより鮮明に。

UltraChrome Pro インクは、色の明るさの幅であるダイナミックレンジがさらに拡大。色全体のコントラストがより鮮やかになり、色調豊かに表現します。



4.6分/B0を実現する、2.64インチヘッド。

総ノズル数8,000の新開発2.64インチヘッドを搭載。従来機*との比較で、約3.8倍の高速印刷を可能にしました。

※同一サイズの当社機種における比較。*比較対象機種:PX-20000。
*[比較条件] SC-P20050/SC-P10050シリーズ:B0プロフェッショナルフォトペーパー きれい(600dpi×600dpi)
PX-20000 :B0プロフェッショナルフォトペーパー きれい(720dpi×720dpi)



■印刷速度(単一ページ)


600×600dpi 8pass	1,524mm幅* (60inch)	1,118mm幅 (44inch)	594mm幅 (A1)
	19.5㎡/h	18.1㎡/h	13.7㎡/h

※:SC-P20050シリーズのみとなります。
*それぞれのメディア幅で出力した場合の印刷速度となります。

連続印刷においても、圧倒的なスピードを。

新開発ヘッドによる印刷スピードの向上に加え、ジョブ間のタイムラグを極限まで短縮。連続印刷時においても、印刷スピードの大幅な高速化を実現しました。生産現場における大量出力をサポートします。

■5枚連続印刷時の速度比較

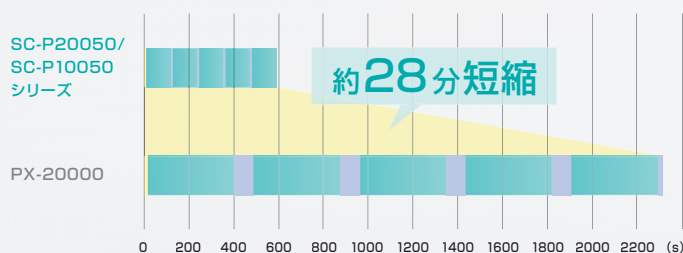

※同一サイズの当社機種における比較。*比較対象機種:PX-20000。
*[比較条件] SC-P20050/SC-P10050シリーズ:A1プロフェッショナルフォトペーパー きれい(600dpi×600dpi)
PX-20000 :A1プロフェッショナルフォトペーパー きれい(720dpi×720dpi)
*ドライバー出力時。



広げていく。

納得の低TCO、高い経済性。

HIGH ECONOMIC EFFICIENCY

色生成の最適化で、低ランニングコストを実現。

マンセル色彩研究所とエプソンが生んだLCCS(論理的色変換システム)は、写真データをプリントするためのインク配分を論理的に算出する色生成技術。数ある組み合わせの中から最適で無駄のない、効率的な組み合わせを選び出すことにより、インク効率が向上しました。

ランニングコスト

SC-P20050/
SC-P10050
シリーズ

301円

PX-20000 512円


*同一サイズの当社機種における比較。*比較対象機種：PX-20000。
*【比較条件】SC-P20050/SC-P10050シリーズ：B0プロフェッショナルフォトペーパー きれい (600dpi×600dpi)
PX-20000 : B0プロフェッショナルフォトペーパー きれい (720dpi×720dpi)
*ドライバー出力時。

さらに安定した稼働へ、さらに高い信頼性。

HIGH STABILITY


ズレを検出・補正して、安定した紙送りを。

搭載した用紙送り量変動補正機能により、プリンター本体に内蔵されたカメラで紙裏を1秒間に60回撮影し、紙送りのズレを検出。次の紙送りへフィードバックして補正します。

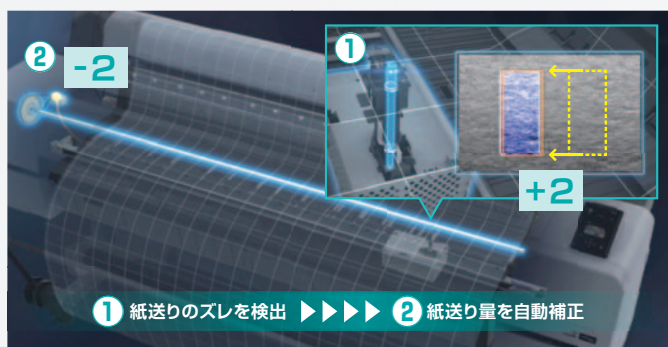

左右差を補正し、均一な紙送りを。

用紙送り左右差補正機能を搭載。給紙動作中にメディアをたわませることで、紙送りの左右差を補正し、均一な紙送りを維持します。

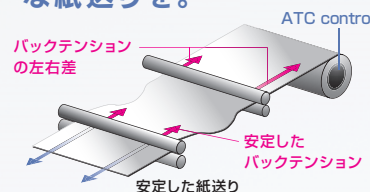

ドット抜けを検出する、自動ノズルチェック。

自動ノズルチェックシステムがさらに進化。高速印刷を可能にする多ノズルのヘッドに対応して、従来機と同等以上のスピードでドット抜けを検出します。

容易なヘッドメンテナンス。

画質の劣化につながるメディアの紙粉や毛羽のクリーニングを容易に。都度サービスエンジニアを呼ぶ必要がないので、プリントの中断時間を短縮できます。




効率化に貢献する、高い操作性。

HIGH OPERABILITY


給紙動作を楽にするメディア検出センサー。

メディア検出センサーにより、用途に応じたメディア対応がより簡単になりました。

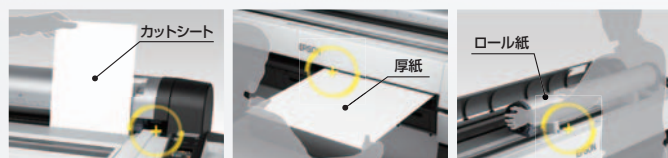

進行状況を手軽に確認可能。

プリンターの天板とホルダーに設けられた透明窓により、印刷の進行状況と用紙残量を手軽に確認できます。

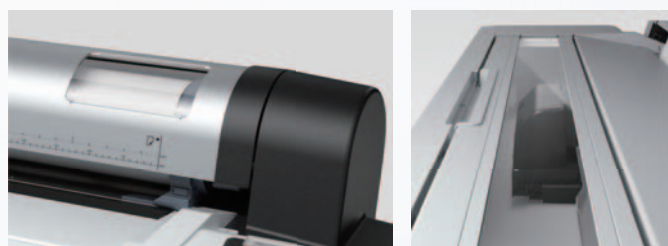

ブラックインクの切り替え時間不要。

フォトブラックとマットブラックの切替えに時間がかからないため、タイムロスなくスムーズなオペレーションが可能です。

PostScript® 出力環境を実現するセットモデル。

セットモデルとして、ONYX RIP®バンドルモデルの「SC-P20050X」と本体に内蔵タイプのPostScript®対応モデル「SC-P2005PS」、「SC-P1005PS」をご用意。また、「EFI Fiery® eXpress 4.6」など、さまざまな他社製ソフトウェアRIPにも対応し、ご利用用途や設置スペースに応じた最適な出力環境と、従来通りのワークフローをご提供します。

※：SC-P2005PS、SC-P10050、SC-P1005PSはオプションとなります。
*詳しくは、エプソンのホームページをご確認ください。



ONYX RIP Center

ONYX
ripcenter




Fiery eXpress 4.6

お問い合わせ先：株式会社ソフトウェア・トゥー TEL：03-6757-3290

ユーザー用紙設定。

本体パネルには純正メディアの設定値があらかじめ登録されている他、ご使用のメディア毎に、プラテンギャップ設定や用紙送り補正などをカスタマイズした用紙設定を登録することが可能です。



■本体仕様

機種名	SC-P20050X ONYX RIPバンドルモデル	SC-P2005PS PostScript® 対応モデル	SC-P10050	SC-P1005PS PostScript® 対応モデル
標準価格(税別)	1,620,000円	1,590,000円	798,000円	948,000円
印字方式/解像度	フォトマッピング方式 2400dpi×1200dpi, 1200dpi×1200dpi, 600dpi×600dpi, 300dpi×600dpi, 300dpi×300dpi			
コントロールコード体系	ESC/Pラスタ(コマンドは非公開)			
ノズル配列	ブラック カラー	4,000ノズル(800ノズル×5色) 4,000ノズル(800ノズル×5色)		
印刷速度※1	＜プロフェッショナルフォトペーパー＜薄手光沢＞/B0サイズ＞ 600dpi×600dpi, レベル2, 双方向印刷オン:4.6分			
必要マージン	ロール紙: 左右0mm, 上3mm, 下3mm 単葉紙: 左右0mm, 上3mm, 下14mm *アプリケーション、用紙種類により異なります。			
距離精度	±0.26mmまたはベクター長の±0.2%			
インターフェイス	USBインターフェイス(Hi-Speed USB/USB)※3 1000Base-T/100Base-X/10Base-T			
紙送り方式	ロール紙:1本装置 単葉紙:1枚ずつ手差し給紙			
ロール紙外径	170mm			
インク	染料タイプ各色独立インクカートリッジ (フォトブラック、マットブラック、ダークグレー、グレー、ライトグレー、イエロー、シアン、ライトシアン、ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ)			
用紙	単葉紙: 用紙サイズ: A4縦～B0プラス 用紙幅: 210mm～1,118mm 用紙厚: 0.08mm～1.5mm ロール紙: 用紙幅: 254mm～1,626mm 用紙厚: 0.08mm～0.5mm		単葉紙: 用紙サイズ: A4縦～B0プラス 用紙幅: 210mm～1,118mm 用紙厚: 0.08mm～1.5mm ロール紙: 用紙幅: 254mm～1,118mm 用紙厚: 0.08mm～0.5mm	
印刷可能最大長※2	15m			
内蔵メモリー	1.5GB		1GB	
ハードディスク	320GB(オプション対応)			
環境条件(動作時)	温度10℃～35℃、湿度20%～80%(非結露)			
電源電圧	AC100V、50/60Hz			
消費電力	約95W(動作時)、約28W(待機時)			
外形寸法(W×D×H)	2,415mm×760mm×1,145mm 約171kg(インクカートリッジ含まず)	1,879mm×760mm×1,145mm 約126kg(インクカートリッジ含まず)		
同梱品	インクカートリッジ(110ml)※4 各1本(フォトブラック、マットブラック、ダークグレー、グレー、ライトグレー、イエロー、シアン、ライトシアン、ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ)約50mm×約76mm紙管ロール紙兼用ロールペーパーアダプタ、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書、スタンド、排紙バスケット、ロール紙位置器			
稼働音	動作時 51.1dB(A)以下		動作時 50.5dB(A)以下	
環境ラベル	グリーン購入法適合		グリーン購入法適合、国際エネルギースタープログラム適合	グリーン購入法適合

※1:印刷速度測定環境については下記をご確認ください。ドライバー出力時、※2:用紙長は各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存します。※3:印刷品質を保つため、Hi-Speed USBの使用を推奨します。※4:初期充電用です。

搬入・設置のご案内


搬入のご案内	搬入作業では、製品の開梱と指定場所への配置及び組み立て、梱包材回収までの作業を行います。個別見積もりとなります。尚お申込みいただき、弊社契約の業者がお客様先に事前にお伺いさせていただきます。搬入経路の確認をさせていただきます。以上で料金のご提示となります。なお、搬入作業の同時お申し込み必須となります。
設置のご案内	配送・搬入後、ご指定の場所にサービスエンジニアを派遣し、お客様の代わりに製品の設置作業を行います。設置作業を実施するは、搬入作業が終了している必要があります。

対象機種	搬入内容	型番	価格
SC-P20050X/SC-P2005PS	個別見積もりとなります。お申込みいただき、弊社契約の業者がお客様先に事前にお伺いさせていただきます。搬入経路の確認をさせていただきます。以上で料金のご提示となります。なお、搬入作業の同時お申し込み必須となります。	PX444H	50,000円(税別)
SC-P10050/SC-P1005PS	時間指定搬入	PX444H-J	70,000円(税別)
対象機種	設置内容	価格	
SC-P20050X/SC-P2005PS SC-P10050/SC-P1005PS	本体設置	30,000円(税別)	
SC-P20050X	本体設置、ソフトウェアインストール(P/Cの設定変更含む)	70,000円(税別)	

*設置作業を実施するは、搬入作業が終了している必要があります。*設置作業は、インクカートリッジ取り付け、同時に購入したオプション類の組み付けを含み、プリンターと組み合わせたオプションの基本動作確認、製品へのネットワークプロトコルの設定、クライアント1台へのドライバーインストール、製品同梱のエンジン・ユティリティソフトのインストールを行います。ただしお客様のネットワーク環境が構築されていること、事前にネットワークプロトコルをお知らせいただくことが前提となります。*離島・山間地につきましては、別途交通費が必要となります。

【ご使用にあたっての注意事項】
●インクジェットプリンターは非常に精密なドットサイズのインクをコントロールして印刷を行うため、プリントヘッドの交換後に色が微妙に変化する場合があります。同時に、複数台お使いになる場合、機体中に色が微妙に違う場合がありますので、ご了承ください。●本製品を運用いただくためには定期的なプリントヘッド交換が必要です。保守サービスに加入されている場合、ヘッド交換が有償となりますので、予めご了承ください。●本製品を用いて作成された印刷物を以下のような環境で掲示する場合、印刷物や掲示環境を良好に保つため、あらかじめラミネート加工処理をおこなってから掲示いただくことをお勧めします。防水掲示板等の密閉された環境に掲示する場合、ガラスやポリカーボネード等を印刷面に密着させた状態で掲示する場合。

■寸法図

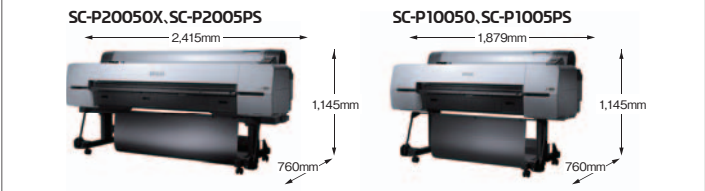

*カタログ上の印刷サンプルは、印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。*カタログ上の画面および印刷サンプルは、一部ハメコみ合成です。*このカタログに記載の価格および仕様、デザインは2018年2月9日現在のものです。技術改善により、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。*会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。*Intel, Core, Pentiumは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。*Windowsは、米国Microsoft Corporationの商標、日本およびその他の国における登録商標または商標です。*Adobe, PostScript3は、Adobe Systems Incorporatedの登録商標または商標です。●このカタログの標準価格には、消費税は含まれておりません。●このカタログに記載の価格はメーカー希望小売価格であり実際の価格は取扱販売店にてご確認ください。●オープンブライズ商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。●製品購入にあたって、取扱販売店に設置、操作指導などを依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については、国内窓口とさせていただきます。●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートは行っておりません。

使用限定について	本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置、防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じると、システム全体の安全設計にご配慮いただいたうえで弊社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途での使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において充分ご確認ください。
購入前のご注意	※初めにインクカートリッジを装着した際はチューブ、プリントヘッドにインクを満たすために多くのインクを消費します。通常よりも早くインクカートリッジが空になりますので予めご了承ください。*本製品をご使用になるメディアを事前に評価いただくことをお勧めいたします。*本製品により作られた製作物に対して生じた直接的な間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。本製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接的な損害につきましては、当社はその責任に負いません。*本カタログに掲載されている内容はハードウェアの仕様であり、ソフトウェアの仕様によっては一部制限がある場合があります。*1色でもインク残量が限界値に達すると印刷ができなくなります。*どのモードで使用する場合についてもすべてのインクカートリッジを装着する必要があります。*プリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全に空になる前に動作を停止するように設計されており、使用済みインクカートリッジ内にインクが残ります。*このカタログに記載のプリンターの補修用性能部品は製造打切後6年間保有しています。

製品からソリューションまで、シェアカラーのすべてがわかる。

消耗品は、純正品をお勧めいたします。

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用されることをお勧めいたします。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印字品質に悪影響がでるなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。

Better Products for a Better Future

環境配慮への強い意志で、未来を切り拓くことができる。そう考えるエプソンは、信頼性が高く、リサイクル可能で、エネルギー効率のよい革新的なモノづくりにつねに挑戦しています。これからも省エネ・省資源・省スペースなど、省の技術を活かした製品をととして、環境のため、そして未来のために貢献してまいります。

EPSON

エプソン販売株式会社

〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー2階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

エプソンのホームページ

▶ epson.jp

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内などのさまざまな情報を満載したエプソンホームページです。
(インクカートリッジ) エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQ(よくあるご質問&その回答集)としてホームページに掲載。ぜひご利用ください。 epson.jp/faq/

●エプソンインフォメーションセンター kddi.jp daiwa.com 050-3155-8066

*上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-585-8582までおかけ直してください。詳しくはホームページをご確認ください。

●プリンター購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品に関する技術的な質問など、お気軽にお電話ください。 kddi.jp daiwa.com 050-3155-8100

*上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-585-8444までおかけ直してください。詳しくはホームページをご確認ください。

●フォトギャラリーフォトセミナー(エプサイト) 東京地区・新宿

詳しくはホームページをご確認ください。 epson.jp/epsite/

●消耗品は、お近くの取扱販売店またはエプソンダイレクトショップでお願いください。(epson.jp/shop/ 0120-956-285)

電話のかかけがえが増えていますので、番号をよくお確かめのうえおかけください。

■オプション

型番	商品名	標準価格(税別)
SCPARFU44	自動巻取りユニット	150,000円
SCPRPA1	ロールペーパーアダプタ	12,000円
SCHDU2※1	ハードディスクユニット	60,000円
SCSPU1※2	Adobe®PostScript®3™拡張ユニット(PSユニット)	150,000円
USBCB2	USBケーブル	1,500円
SCSPB3	ペーパーカッター替刃	15,000円
ONYXRCED	ONYX RIP Center	180,000円
SW01635938	EPI Fiery®eXpress 4.6 Large	198,000円

※1:SCPSU1との同時使用はできません。※2:SCHDU2との同時使用はできません。

■インクカートリッジ・消耗品

型番	仕様	インク容量	標準価格(税別)	型番	仕様	インク容量	標準価格(税別)
SC8BK70	フォトブラック	700ml	各22,000円	SC8VM70	ビビッドマゼンタ	700ml	各22,000円
SC8C70	シアン			SC8Y70	イエロー		
SC8GY70	グレー			SC8LG70	ライトグレー		
SC8LC70	ライトシアン			SC8DG70	ダークグレー		
SC8MB70	マットブラック			SC1MB	メンテナンスボックス		6,000円
SC8VLM70	ビビッドライトマゼンタ						

■メンテナンス商品

型番	商品名	標準価格(税別)
SC2CS	クリーニング棒(50本入り)	2,500円

■SC-P20050X(ONYX RIPバンドルモデル) ソフトウェアRIPインストールPC動作環境

動作環境	CPU	Intel Core i7 3GHz相当以上
	メモリー	最小:8GB以上 推奨:16GB以上
	HDD	最小:1基(250GB以上) 推奨:2基(1基当たり:250GB以上) ※RAID環境は推奨しません。
	USB2.0ポート	ドングル専用1個必須:プリンターとUSB2.0接続する場合には計2個必須
	プリンターとの接続	ネットワーク(Gigabit Ethernet推奨)、またはUSB2.0
	ビデオ	推奨 1920×1080ピクセル、約1,677万色(最小 1280×1024ピクセル以上、16bit Color以上)
対応OS	Windows® 7 Professional,Enterprise, and Ultimate(64bit), Windows® 8.1 Pro and Enterprise(64bit) Windows® 10 Pro and Enterprise(64bit) ご注意:32bit OSでは動作しません。	

無償保証期間および有償保守サービスののご案内

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後下記期間内に故障が起こった場合、無償修理いたします。保証登録後発行される保証書にて、保証が有効となります。

●1年間出張保証 ●無償保証期間の対応時間:平日9:00～17:30

*消耗品は保証期間の対象外となります。*エンジン部の純正または推奨品以外の消耗品に起因する製品の故障は対象外となります。*保証期間内であっても、離島・山間地に関しては、別途交通費が必要となります。万一の故障時にも優先してサービスエンジニアを派遣します。製品を最良な状態で快適にご利用いただけるよう、保守契約加入を強くお勧めいたします。 *365日24時間対応等についてもメニューをご用意しておりますので、詳しくはご販売店に御連絡下さい。

有償保守契約

対象機種	購入同時3年	購入同時4年	購入同時5年
SC-P20050X/SC-P2005PS	HSCP20HS3 360,000円(税別)	HSCP20HS4 480,000円(税別)	HSCP20HS5 600,000円(税別)
SC-P10050/SC-P1005PS	HSCP10HS3 216,000円(税別)	HSCP10HS4 288,000円(税別)	HSCP10HS5 360,000円(税別)

スポット出張修理料金

サービス内容	料金	
出張基本料(1ヶ所1名あたり)	11,000円(税別)	*弊社サービス拠点(拠点が無い場合は最寄り所在地)よりお客様までの片道距離が20km以上離れたる場合、別途交通費がかかります。*上記料金は、月～金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)の昼中(9:00～17:30)の料金です。*離島・山間地につきましては、別途交通費が必要となります。
技術料(1台あたり)	25,000円(税別)	
交通費/部品代	所定料金による	

◆保守サービスに含まれないもの

- インクカートリッジ、用紙などの消耗品の交換または補充
- 他の機器への接続、適切でない設置環境、ならびに入力電圧の不適切使用に起因する製品の故障の修理調整
- 使用するプログラム、消耗品、記録媒体の保管不備に起因する製品の故障の修理調整
- 保守サービスの受付・対応時間以外の時間における保守サービス
- 製品の変更、運送移設、設置、回収・接続作業またはその立ち会い
- 市販RIPソフトウェア関連サポート

*保守サービスに関するお問い合わせは、お近くの取扱販売店およびエプソンサービスコールセンターまでお願いします。

印刷速度測定環境およびランニングコスト測定条件

■印刷速度測定環境(ポスター出力)
*印刷速度はホストとのデータ処理、転送時間は含まない右のカラーグラフィックスデータを印刷した場合、エンジン調べ(2018年2月現在)*印刷速度はデータ容量、サイズ、アプリケーションソフトによって異なります。
■ランニングコスト測定条件(ポスター出力)
*ランニングコストは右のカラーグラフィックスデータAを印刷した場合、ただし用紙代、消費税は除く、エンジン調べ(2018年2月現在)*ランニングコストは弊社プリントテスト環境下での値であり、お客様の使用状況に応じて変動します。なお、ヘッドの保護および印刷品質を最速に保つため、電源投入時ならびに印刷中にも定期的に各色インクは消費されます。

【ポスター出力】

