



# イージードット商品 ご紹介

Selcam.,Ltd

[www.selcam.co.jp](http://www.selcam.co.jp)

**SELCAM**

## イージードットの特徴

ドット糊だから



スキル不要(簡単施工)時間短縮

簡単ドライ貼り 簡単に剥がせる



**Save time ! Save money !**

# 施工性



イーゼードット糊はドライ貼りでも簡単に施工が可能です。施工費用の削減に繋がります。位置決めも容易。

※一般的な施工費 ¥20,000~30,000 / 日



イーゼードットは貼り作業の際に高度なスキルを必要としません。  
(大型サイン除く)

# 目次

1. プリントンウォーク

2. イージードットブラック/シルバー/ゴールド

3. イージードットチョークボード

# プリントンウォーク



You Tube

# 商品コンセプト

なぜUVイーージードットプリントンウォークを使うのか。

それは: **時間短縮, 材料の節約 & 利益率の向上!**

今までのフロアサインにはいくつかのステップが必要でした。  
少なくとも2種類の材料が必要でした。



UVイーージードットプリントンウォークははシンプルな3ステップのみ。またラミネート不要です。



時間短縮、製作工程(マンパワー)の省略、材料の節約。

# 商品

品名: イージードット プリントンウォーク

品番: Print-N-Walk

厚み: 200 $\mu$ (糊含まず)

サイズ: 1370x30M

インク: UV硬化インク (latexは要テスト)

--特徴--

- ・イージードット糊なので施工時に空気が抜けていきます。
- ・短期屋内用途
- ・ラミネート不要



▲ 音楽フェスティバルの床に使用

# 概要

設計:

200  $\mu$ m 白塩ビフィルム モノメリックカレンダー製法

アクリル系 水溶性粘着剤(ドット形状)

注意:長期在庫により、エッジ側に縮みが発生する可能性があります。(離型紙に対して塩ビが縮む)

特記事項:

CSR試験 (JIS A 1454 滑り性試験に準拠)

無地 乾燥時:約0.72 水散布時:約0.78

UVプリント 乾燥時:約0.68 水散布時:約0.75

粘着力 計測方法(JIS Z 0237 2009に準拠)

24時間:1.7【N/25 mm】

※被着体が高温になるもの、もしくは塩ビの上には貼る等は推奨していません。



# 導入事例

- 施設: スーパーマーケット レジ
- 場所: ヨーロッパ ドイツ
- 目的: コロナの影響 間隔をあけるサイン
- 商品: UV印刷 プリントンウォーク
- 備考: 猛威を振るうCovid-19。いまヨーロッパでは Neschen プリントンウォークを使用して、お互いの距離の目安をわかりやすく表示しています。約5か月間(39,000人 レジ使用)/ 機械による130回の清掃を想定。



## 導入事例

- 施設: 地下鉄車両
- 場所: イスラエル
- 目的: コロナの影響 間隔をあけるサイン
- 商品: UV印刷 プリントンウォーク
- 備考: ファブリックの上に貼っています。



# 導入事例

施設: ショールーム  
場所: ドイツ  
目的: 創造性を伝える。家具への新しいインテリアデザインの提案。

製品: UV印刷 プリントンウォーク



イージードットブラック  
イージードットゴールド  
イージードットシルバー



You Tube

# 商品

品名: イージードット ゴールド  
          イージードットシルバー  
          イージードットブラック


厚み: 100 $\mu$ (糊含まず)

サイズ: 1370x30M

インク: UV硬化インク (latex・溶剤は要テスト)

--特徴--

- ・イージードット糊なので施工時に空気が抜けていきます。
- ・中期屋内・短期屋外用途
- ・のり面もシート色のため反転張りも可能。

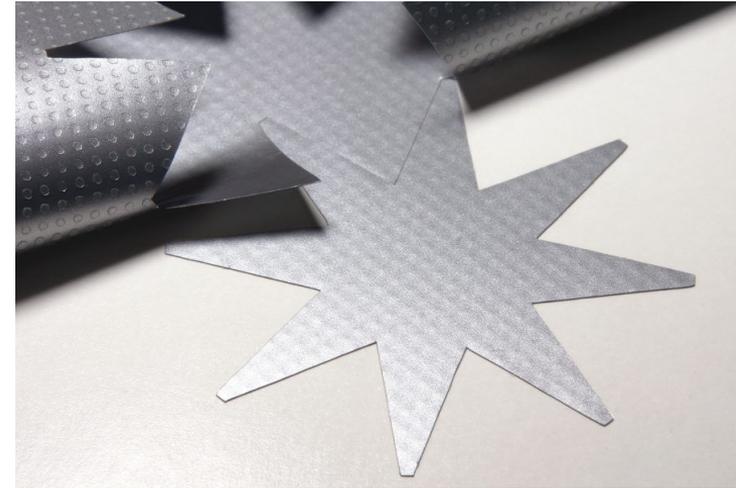

# 概要

設計: 100 µm 塩ビフィルム モノメリックカレンダー製法  
アクリル系 水溶性粘着剤(ドット形状)  
注意: 長期在庫により、エッジ側に縮みが発生する可能性があります。(離型紙に対して塩ビが縮む)

特記事項: 粘着力 計測方法 (JIS Z 0237 2009)  
24時間: 1.7 【N/25 mm】(イーゼードットブラック)  
※被着体が高温になるもの、もしくは塩ビの上には貼る等は推奨しておりません。



水貼り不可



# 導入事例

- 施設: 百貨店
- 場所: ヨーロッパ スペイン
- 目的: ウィンドウサイン
- 商品: イージードットブラック
- 備考: 空気抜けが良いシートのため施工時間が短縮。  
またドット糊の為、接地面積が少なく位置決めも  
しやすい。背面から見ても同色。



# イージードット チョークボード



YouTube

# 商品

品名: イージードット チョークボード

厚み: 180 $\mu$ (糊含まず)

サイズ: 1370x1M 1370x10M 1370x30m

インク: UV硬化インク (白インク対応機種)

※溶剤インクは要テスト

## --特徴--

- ・イージードット糊なので施工時に空気が抜けていきます。施工時の位置決めも容易。
- ・切り売り対応しています。
- ・チョークで書いて消すことが可能。濡れた布巾などでふき取ってください。



# 概要

設計:

180  $\mu$ m 塩ビフィルム モノメリックカレンダー製法

アクリル系 水溶性粘着剤(ドット形状)

注意:長期在庫により、エッジ側に縮みが発生する可能性があります。(離型紙に対して塩ビが縮む)

特記事項:

粘着力 計測方法 (JIS Z 0237 2009に準拠)

24時間:0.98【N/25 mm】

※被着体が高温になるもの、もしくは塩ビの上には貼る等は推奨しておりません。



水貼り不可



# 導入事例

- 施設: 展示会場
- 場所: 日本 大阪
- 目的: 壁面サイン
- 商品: イージードットチョークボード
- 備考: 空気抜けが良いシートのため施工時間が短縮。  
チョークを使い商品をポップに紹介。



ありがとうございました。

セルカム株式会社

所在地

〒540-0008 大阪市中央区大手前

1-7-31 OMMビル19階

TEL.06-6942-4436

FAX.06-6943-7468

