

FABRIJET

HS FT III

1.9m HIGH SPEED FABRIJET TRANSFER

- さまざまなプリントヘッド用のスロット配列
- 高速、高品質の印刷が可能なリニアモーター仕様
- 最大6色のカラーチャンネル (Fy, Fp / Ic, Im)
- モバイルモニタリング
- 3年間の保証期間




FABRIJET
HS FT III

印刷速度(4ヘッド)	250㎡/h	150㎡/h	100㎡/h	75㎡/h
解像度(4ヘッド)	600x300dpi 2pass	600x600dpi 4pass	600x900dpi 6pass	600x1200dpi 8pass
印刷速度(4ヘッド)	210㎡/h	150㎡/h	115㎡/h	70㎡/h
解像度(4ヘッド)	600x300dpi 1pass	600x300dpi 2 pass	600x600dpi 2 pass	600x600dpi 4pass
最大印刷幅	1850mm			
最大メディア幅	400mm/250Kg/1900mm			
プリントモード	Bi-Direction/Uni-Direction,Normal/Interleave			
プリントヘッド	京セラヘッド 3/4 (2Channel)			
インクセット	4色(C,M,Y,K) /6色(Fy,Fp/Lm,Lc)			
インク	DGIオリジナル水性ベースの昇華インク			
インターフェイス	TCP/IP			
推奨環境	温度: 20~29℃ 湿度: 40~70% 最終的な印刷品質に環境条件が影響することがある			
電気	単相 200-240V,50/60Hz,42A(プリンター: 10A,ドライヤー1: 16A,ドライヤー2,16A)			

※すべての仕様は予告なしに変更されることがあります。

インストールのための寸法

	本体サイズ				梱包サイズ			
	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	重量 (mm)	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	重量 (mm)
プリンター	4,200	1,450	1,450	1,760	4,600	1,890	2,100	2,160
ワインダー	3,100	630	990	245	3,470	910	1,290	400

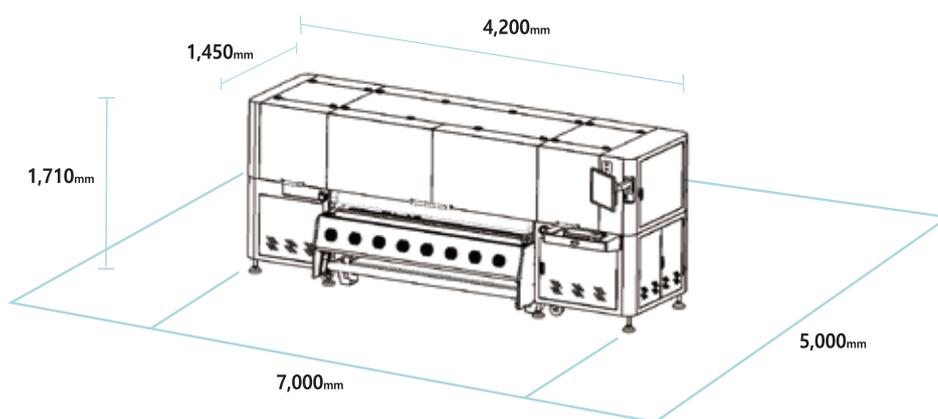

ISO 9001:14001 Certified

SELCAM セルカム株式会社 www.selcam.co.jp

(大阪本社)

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル 1F/19F
TEL 06-6942-4436 FAX 06-6943-7468

(東京支社)

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 9F
TEL 03-6303-9046 FAX 03-6303-9047

お問い合わせ