

A BUSINESS DEGREE WITH
HIGHER EDUCATION
/ EVENT MANAGEMENT /
/ TOURISM


for March 2017
degrees

lounge bar
next stop platform
bars & dining

0:01	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:02	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:03	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:04	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:05	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:06	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:07	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:08	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:09	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00
0:10	Armenia / Amsterdam	15	0:00:00

18:24:11

SELCAM MEDIA
GUIDE Vol.12
Feature&Applications

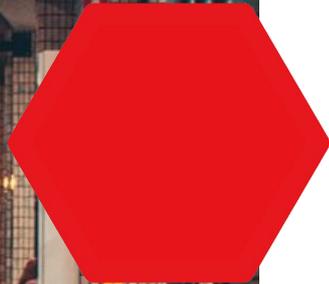



製品名

塩ビフロアミネート ECO

製品規格

品 名 : 塩ビフロアラミネートECO

品 番 : MJ-FM1370

厚 み : 190 μ

表 面 : マット

離型紙 : 紙セパ


サイズ : 1370x45m

インク : -



主な特長 製品コンセプト


- ・コストパフォーマンスに優れたフロア用ラミネートフィルム。
- ・厚みがしっかりあるため、ハイヒールなどの靴でも十分メディアを守ることができる。
- ・凹凸の強い路面に対しても破れにくい丈夫さを持つ。
- ・メディア自体に厚みがあり、巻き数も多いのでラミネーターの機種によっては注意が必要。



メディア製品説明書

SELCAM

塩ビフロアラミネート ECO

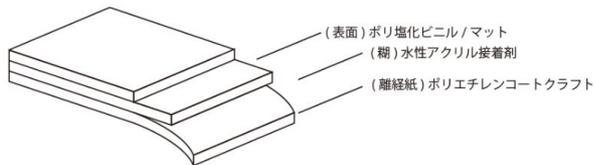

【製品特性】

品名	塩ビフロアラミネート ECO
品番	MJ-FM1370
タイプ	ラミネート
対応インク	—
特徴	コストパフォーマンス抜群の床用ラミネート。 UVカット無し。
用途	床用サイン他
規格	1370×45M 190μ

【防滑性】

状態	C.S.R 値
清掃・乾燥	0.74
水散布状態	0.75

※水道水を 400g/㎡割合で散布した状態。

【測定方法】

- ・JIS A 1454:2016 17 滑り性試験に準拠。
すべり片 ゴムシート：硬さ A72～80 厚さ 3～6mm
試験面 試験片の表面
測定方向 方向の区別なし
特記事項 無し

【UVカット】

	UVカット性能
MJ-FM1370	なし

SELCAM

塩ビフロアラミネート ECO

【粘着剤の属性】

粘着剤	溶剤型中粘度永久糊	
剥離紙	片面ポリエチレンコート済クラフト紙 120g/㎡	
接着力	接着直後	10～13N/25mm
	20分後	8～10N/25mm
	24時間後	14～16N/25mm

【施工の注意】

- ・本資料に記載されている数値等は、製造元の試験結果によるものであり、保証するものではありません。実際の仕様に適合した事前の検証をお願いします。
- ・ご購入後は一年以内に使用してください。
- ・突合わせや、同一面で使用される場合は同ロットをご使用ください。
- ・特殊な用途にご使用の場合は予めご相談ください。

【出力・加工について】

- ・開封後はなるべく早めにご使用ください。
- ・使用されるプリンタの種類やプリント条件により出力品質に差が出る場合があります。事前に確認することをお勧めいたします。
- ・本製品は厚みがあるメディアになるため、ラミネーターによっては、新品の状態では取り付けられない可能性があります。
- ・万一取り付けることができなかった場合は、ロールを分けてお使いいただくようお願いいたします。


塩ビフロアラミネート ECO

【施工についてのご注意】

- ・ 施工環境温度：10℃～40℃
高温下での施工は初期粘着力の上昇や、製品は軟化する場合がございます。
- ・ 使用可能温度：-30℃～80℃
- ・ 貼り付け直後は十分な接着力が得られない場合があります。
- ・ 印刷直後の、インクが十分に乾燥していない状態でラミネート加工を行うと、
浮きや、剥がれの原因になります。各プリンターの推奨乾燥時間計化後の
ラミネート加工をお願いいたします。

※その他、ご質問等は各営業までお問い合わせください。

塩ビフロアラミネート ECO





施工事例

Applications

施工事例



【主な用途】

- ・床用サイン・凹凸面の強い路面
- ・強いマット感を出したいサインetc.



※写真はイメージです。



ありがとうございます

セルカム株式会社
TEL 06-6942-4336
<https://selcam.co.jp/>

SELCAM