SELCAM MEDIA GUIDE Vol.12

Feature&Applications

SELCAM

製品名

ポンシート

SELCAM

製品規格

品　名：PONシート

品　番：S-PON

厚　み：250μ(糊厚含む)

表　面：マット

離型紙：PETセパ

粘　着：微粘着タイプ

サイズ：1330x30m

インク：溶剤 UV Latex

SELCAM

主な特長 製品コンセプト

・床へ置くだけで誰でも簡単施工。
・貼りはがしが容易。
・国産メディア。
・エンボスラミネートorハードコードラミネート加工で
　耐久性UP

※Pタイルへ施工しています。

SELCAM

メディア製品説明書

SELCAM

ポンシート

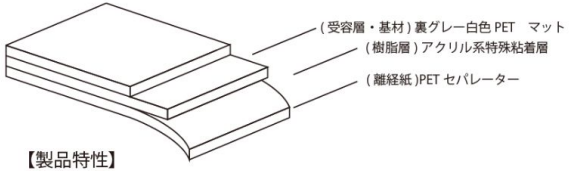

【製品特性】

品名	ポンシート
品番	S-PON
タイプ	PET
対応インク	溶剤・UV・Latex
特徴	床へポンと置くだけでフロアーサインが完成。
	誰にでも簡単に貼りはがしが可能。
用途	床用
規格	1330×30M　250μ

【特性値】

試験項目			測定結果	測定方法
粘着力 (N/25mm)	ステンレス	20 分値	0.09	JIS　Z0237(2000) 引張角度 180 度 引張速度 300mm/min 23℃・50%RH
		24 時間値	0.18	
	ガラス	20 分値	0.10	
		24 時間値	0.10	
	塩ビ	20 分値	0.24	
		24 時間値	0.45	

【耐性試験後の再剥離性試験結果】

被着体	測定結果		測定方法
	耐熱試験 70 度 ×7 日	耐湿熱試験 60 度・90%RH×7 日	
塩ビ	○	○	試料サイズ　80×80mm 貼り付け 1 日後、試験結果 再剥離性判断基準 ◎…糊残り、汚染なし　○…汚染なし △…高速剥離時、糊残りあり　×…糊残りあり

SELCAM

PON シート

【滑り抵抗値】

試験片の表面状態	C.S.R 値
清掃・乾燥状態	0.63
水散布状態	0.49

【製品特性】

品名	フロアエンボスラミネート
品番	GFL-0098
タイプ	塩ビ
特徴	凹凸面に対して高い追従性と強度を発揮。
	防滑性能 (CSR 値)0.50 ～ 0.72
用途	床用
規格	1250×30M　280μ

【施工の注意】

- 本資料に記載されている数値等は、製造元の試験結果に基づくものであり、保証するものではありません。実際の使用に適合した事前の検証をお願いします。
- 購入後は 1 年以内に使用してください。
- 耐候性、耐久性 (表面、インクの保護) や、施工性の向上にはラミネートフィルムをご使用ください。
- 突合せや同一面で使用される場合は、同ロットをご使用ください。
- 特殊な用途にご使用の場合はあらかじめご相談ください。

【保管方法】

- 保管時は、高温・低温・多湿をさけ、必ず袋に入れて宙づりにし、直射日光の当たらない様に保管してください。
- 至近距離からの蛍光灯照射などは避けてください。
- 推奨環境：温度 10℃～ 30℃、湿度 70%RH 以下
- 低温、高温条件下では、粘着力、保持力が低下しはがれやすくなります。
- 水分、薬品などがつかないようにし、衝撃は避けてください。

SELCAM

PON シート

【出力・加工について】

- メディアの表面に直接手で触れないようにしてください。皮脂、油分、汚れ、傷などがプリント品質不良の原因となる場合があります。
- 開封後はなるべく早めにご使用ください。
- 使用されるプリンタの種類やプリント条件により出力品質に差が出る場合があります。事前に確認することをお勧めいたします。
- プリント後、インクが十分に乾燥するまではラミネート加工などの後加工を行わないでください。インクの乾燥時間については各プリンターメーカーへお問い合わせください。
- ラミネートと組み合わせて使用する場合、ラミネートの種類によっては多少、色味が変わる場合があります。
- 色味を重視される場合はラミネート加工後の変化をあらかじめご確認ください。

【施工についてのご注意】

- 施工環境温度：10℃～40℃
- 水貼り施工はできません。
- 被着体の特性によっては十分な接着力が得られない場合や、腫れやはがれが発生する場合があります。必ず事前にご確認ください。
- 結露しやすい下地への施工は、十分な接着力が得られない場合があります。
- 凹凸のある床面への施工は材料が追従しないため、十分な接着力が得られない場合があります。

※その他、ご質問等は各営業までお問い合わせください。

SELCAM

PON シート

SELCAM

施工事例

Applications

SELCAM

施工事例

【主な用途】

・病院・公共施設・飲食店・教育施設・スーパー

・アミューズメント・福祉施設・ホテルなど。

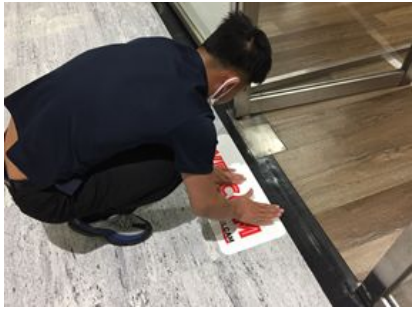

※写真はイメージです。
平滑性のある床での施工を推奨しております。

SELCAM

ありがとうございます

セルカム株式会社
TEL 06-6942-4336
https://selcam.co.jp/

SELCAM