

## 製品仕様

プリントヘッド	サーマルヘッド方式 ライン配列
インクの種類	水性顔料インク
色数	4色
最大印刷サイズ	297×910mm
最大印刷解像度	1,200×1,200dpi
カラー	イエロー/マゼンタ/シアン/ブラック
インク容量(カートリッジ)	Y:225ml/M233ml/C237ml/K:498ml
印刷速度	27m/分
RIP ソフト	ONYX RIP Center PRESTO edition
オペレーションソフト	PRESTO制御専用ソフトウェア
メディアの高さセンサー	自動メディア測定センサー
メディア検出	光学メディアセンサー
メディアドライブ	真空吸引コンベアベルト 幅455mm
使用可能なメディアタイプ	コート紙、段ボール、木板など
最大メディア厚	0~100mm
外形寸法(W×D×H)	900mm×1,560mm×1,560mm
重量	245kg
動作環境	動作温度:15℃~30℃
湿度	稼働時:20~80%
電源仕様 / 消費電力	単相200V-240V 50/60Hz 1A / 100-120 50/60Hz 2A


※環境の影響により印刷品質が影響を受ける場合があります。

## オプション 自動給紙装置 AF600R

# AF600R

Auto-Feeder Series  
for PRESTO

- ✓ **様々なサイズ対応**  
定型の封筒やコースターなど、給紙エリアを調整することが可能。
- ✓ **色々なタイプのパッケージに**  
ポストカードや、厚みのある封筒など厚みのあるものまで対応。
- ✓ **信頼できる品質**  
テンボよく排紙を行い、量産体制を構築するのに役立ちます。

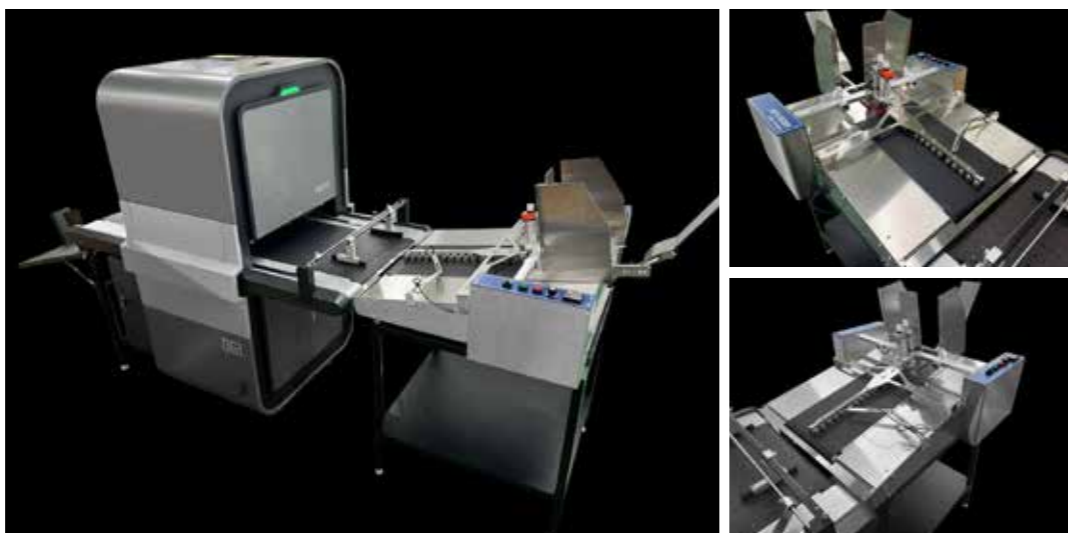

材質	SUS304/AL6061
電源仕様 / 消費電力	単相200V-240V 50/60Hz 2.73A / 単相100-120V 50/60Hz 6.3A
動作環境	動作温度:15℃~30℃
印刷可能サイズ	長さ 50-500mm/幅 100-550mm/厚み 0.1-10mm
最高速度	*30m/分
外形寸法(W×D×H)	850mm×788mm×534mm
重量	60kg

※長さ200mmの製品基準で毎分75個印刷可能で、製品の素材・材質により違いが出る場合がございます。

**SELCAM** セルカム株式会社 [www.selcam.co.jp](http://www.selcam.co.jp)

[ 大阪本社 ]  
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1F/19F  
TEL 06-6942-4436 FAX 06-6943-7468

[ 東京支社 ]  
〒144-0041 東京都大田区羽田空港1-1-4 HiCity ZONE K 102  
TEL 03-6303-9046 FAX 03-6303-9047

[ ワークフロースタジオ ]  
〒143-0013 東京都大田区大森南4-6-15 テクノFRONT森ヶ崎1F



お問い合わせ

# PRESTO

DIRECT TO PACKAGE PRINTER  
WITH CMYK FULL COLOUR



**SELCAM**



YouTube

# パッケージにさらなる付加価値を

Imagine  
your  
package  
**Print  
Your  
Package**

## ランチボックスなどのパッケージにも適した環境配慮型インク

食品パッケージなどの、人の口に触れるものを入れるパッケージは、常に安全でなければなりません。安全性の高い水性顔料インクでパッケージに新たな付加価値をつけることができます。

## 分速27Mのベルトコンベア方式インクジェットプリンター


ベルトコンベアにセットし、スタートボタンを押すだけでどなたでも簡単に操作が可能。また、オプションの自動給紙機を付けることにより、封筒などの薄物を大量生産することが可能です。

## 最大100mmまでの高さに対応

成形された高さのあるものに対しても印刷が可能。自動で印刷物の高さを検知し、プリントヘッドを上下してプリントを行います。

## 高精細な印刷が可能

最大1200×1200dpiの解像度で微細な線まで表現が可能です。



15.6インチタッチスクリーン  
組み込み式コンピューター

メディアガイド

大容量インクカートリッジ

操作ステータス  
インジケータ

自動メディア高さ  
測定システム

真空吸引  
パキュムシステム

# PRESTO

INK



水性顔料インク

Resolution

1200dpi  
×  
1200dpi

Speed

27m/min

## プリントサイズ

297mm×910mm

定型サイズのものだけでなく幅広い形状に対応しています。大きなサイズからワンポイントまで様々な表現が可能です。

910mm

297mm

## メディア投入可能サイズ

W600mm×H100mm

W600×H100に収まるサイズのメディアを通すことが可能です。


100mm

600mm

## 最高解像度

1200dpi×1200dpi

細かい文字等の表現が得なプリンターです。細線の表現力も高く、イメージ通りの仕上がりに近づけることができます。

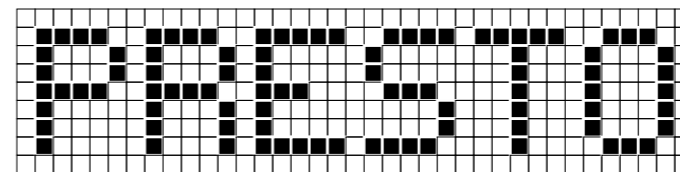

## 電源仕様

単相200V-240V 50/60Hz

単相100V-120V 50/60Hz からの昇圧トランスが標準付属品として付くので通常コンセントで稼働させることができます。

