

SureColor

捺染(ガーメント・昇華転写プリンター)カタログ

EPSON
EXCEED YOUR VISION

確かな生産力を約束する、エプソンの捺染プリンター



捺染顔料(ガーメント)プリンター



高機能モデル
SC-F3050



スタンダードモデル
SC-F2150

昇華転写プリンター



76inch
SC-F10050/SC-F10050H



64inch
SC-F9450/SC-F9450H



44inch
SC-F6350



24inch
SC-F550



24inch
SC-F551



A4
SC-F150

あらゆるビジネスシーンに > epson.jp/surecolor/

捺染顔料(ガーメント)インク

高機能
モデル

ヘッド数 2



SC-F3050
オープンブライズ



出力スピード 濃色Tシャツ 約52秒/枚 A3相当(1,200×600dpi 4pass HD 双方向)

EPSON ULTRACHROME
DG_{ink}

スタンダード
モデル



SC-F2150
標準価格 1,480,000円(税別)

稼働保証保守5年セットモデル

SC-F21KH5
標準価格 1,980,000円(税別)



出力スピード 濃色Tシャツ 約178秒 A3相当(720×720dpi 4pass 双方向)

EPSON ULTRACHROME
DG_{ink}

導入時にホワイトインクモードか高速カラーモードを選択いただきます。導入後のモードの変更はできません。「ホワイトインクモード」はホワイトインクをクリーニングカートリッジに変更した「カラーインクモード」としてもご利用いただけます。

昇華転写インク

76
inch

ヘッド数 4

ヘッド数 6



エプソン純正ソフトウェアRIP標準添付 Epson Edge Print PRO

4色モデル

SC-F10050
オープンブライズ



ULTRACHROME
DS_{ink}

出力スピード 標準①103m²/h(600×600dpi^{※1} 3.1pass)
標準②74m²/h(600×600dpi^{※1} 4.3pass)

※1: マルチレイヤーハーフトーンでの出力時

6色モデル

SC-F10050H
オープンブライズ



ULTRACHROME
DS_{6ink}

出力スピード 標準①99m²/h(600×600dpi^{※1} 3.1pass)
標準②72m²/h(600×600dpi^{※1} 4.3pass)

※1: マルチレイヤーハーフトーンでの出力時

64
inch

ヘッド数 2



エプソン純正ソフトウェアRIP標準添付 Epson Edge Print PRO

SC-F9450
標準価格 2,600,000円(税別)



ULTRACHROME
DS_{ink}

出力スピード 29.9m²/h(720×720dpi 4pass)

蛍光インク搭載モデル

SC-F9450H
標準価格 3,100,000円(税別)



ULTRACHROME
DS_{6ink}

出力スピード 21.9m²/h(720×720dpi 6pass) 蛍光インク使用時

44
inch



エプソン純正ソフトウェアRIP標準添付 Epson Edge Print PRO

SC-F6350
標準価格 848,000円(税別)



ULTRACHROME
DS_{ink}

出力スピード 15.8m²/h(720×720dpi 4pass)

24
inch



エプソン純正ソフトウェアRIP標準添付 Epson Edge Print PRO

プリンタードライバー

SC-F550
標準価格 348,000円(税別)



出力スピード 7.5m²/h(きれいモード)

蛍光インク搭載モデル

SC-F551
標準価格 398,000円(税別)



* マゼンタ、イエローは搭載していません。

出力スピード 7.5m²/h(きれいモード)

A4



プリンタードライバー

SC-F150
オープンブライズ

引取保守5年セットモデル

SC-F15HH5
オープンブライズ



出力スピード A4サイズ 約65秒(標準モード)

▶ P3

▶ P9

▶ P13

▶ P15

捺染顔料(ガーメント)インクと、 昇華転写インクの使い分け

捺染顔料(ガーメント)インク

綿
濃淡ポリエステル



Tシャツ

綿/濃色



Tシャツ

綿/淡色



ドライTシャツ

ポリエステル/濃色



タオル

綿/淡色



タオル

ポリエステル/濃色



タオル

ポリエステル/淡色



ドライTシャツ

ポリエステル/淡色


昇華転写インク

淡色ポリエステル
ポリエステル加工された素材



テキスタイル

ポリエステル/淡色



ソフトサイン
(旗・幕)

ポリエステル/淡色



グッズ類
(スマホケース・マグカップ等)

*ポリエステル繊維以外に、昇華転写用途にポリエステルの
表面加工を施された固い素材にも転写いただけます。



綿もポリエステルもこの1台でプリント。
高品質なガーメントプリントを、すぐに使いこなせる。安心して導入できる。

使いやすく安心なエプソンのガーメントプリンター

鮮やかな再現性を実現するUltraChrome DGインク

エプソン独自のインクジェット技術により、従来のシルクスクリーン印刷では難しい精細な表現を可能にします。

大容量インク供給による低ランニングコストを実現

大容量インクサーバーや大容量インクカートリッジでのインク供給により低ランニングコストとインク切れ時の交換頻度の低減を実現します。

ガーメント生地へのダイレクトプリント

ガーメント生地へ直接プリントすることで、生地との風合いを活かせます。

ホワイトインク搭載により濃色ガーメントにも鮮やかにプリント

ホワイトインクを搭載して濃色ガーメントでの鮮やかな色表現が可能です。

ポリエステル素材へのプリントに対応

エプソン純正前処理剤とUltraChrome DGインクの組み合わせでポリエステル素材にも高い発色によるプリントを実現しました。

環境への配慮

繊維製品の国際的安全規格であるエコパスポート^{※1}を取得。乳幼児が触れる繊維製品に印刷したもののでも安全であることを保障しています。さらにGOTS^{※2}の認証も取得しており、安心してお使いいただくことができます。

※1:繊維製品の生産時に使用する染料/顔料/助剤/仕上加工剤を対象とした化学物質に有害な成分を含んでいないことを証明する認証。※2:オーガニックテキスタイルで作られた製品ののための国際基準。



ガーメントプリンターとシルクスクリーン印刷のワークフロー比較


淡色ガーメントへのプリント



濃色ガーメントへのプリント *ホワイトインク使用時



シルクスクリーンでのプリント



大型プリントヘッドを2個搭載。
高速、高耐久を両立した
エプソンガーメントプリンターの
フラッグシップモデル。

高機能モデル

SC-F3050

オープンプライス

EPSON ULTRACHROME
DG_{ink}




出力スピード 濃色Tシャツ 約52秒/枚 A3相当(1,200×600dpi 4pass HD 双方向)



SC-F3050

大型インクジェットヘッドを2個搭載し高速印刷を実現

カラーインク、ホワイトインクそれぞれ専用の大型インクジェットヘッドを搭載。ノズル自己診断システムも搭載し、高速プリントと信頼性を両立しました。




ノズル自己診断システム

SC-F3050

プリントヘッド交換によるユーザーセルフリペアでダウンタイムを低減

SC-F3050のプリントヘッドはユーザーご自身での交換が可能。新しいエプソンの「ユーザーセルフリペア保守」に加入いただくと、必要に応じてプリントヘッドを交換できるようになります。

*別途保守契約に加入いただき、ユーザーセルフリペアに関する導入教育を受けていただく必要があります。ユーザーセルフリペアを行うには「Epson Cloud Solution PORT」への加入が必要です。詳しくはエプソンのホームページepson.jpをご覧ください。

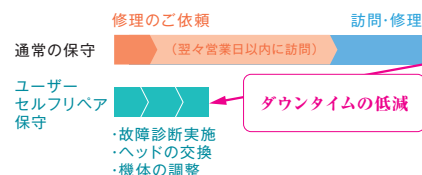

SC-F3050

生地とプリントヘッドの距離を自動調整

プラテンにセットしたガーメントとプリントヘッドの距離を自動で調整。多彩なガーメントに安定した印刷品質を実現します。



プリンター内のセンサーがガーメントの高さを検知。プリントヘッドとの距離を最適な位置に調整します。

*印刷中のプリントヘッドとガーメントの距離は一定です。

SC-F3050

大容量インクサーバーの採用

カラーインク各1,500ml、ホワイトインク1,500ml×2パックのインクパックを収納できる大容量インクサーバーによりインクを供給。大量プリントにも安心してお使いいただけるとともに低ランニングコストも実現します。



SC-F3050

見やすい大画面タッチ式液晶パネルで簡単操作


4.3インチ大型液晶パネルでプリンターの様々な状態が一目で確認できます。操作もタッチパネル式を採用。



SC-F3050

高耐久性

SC-F3050の大型プリントヘッドの動作を支えるため高耐久の専用ガイドを採用。プリンターの駆動には産業用のモーターを採用して高い耐久性を実現しました。

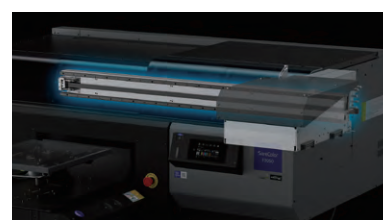



添付ソフトウェア「Garment Creator(ガーメントクリエーター)」が Tシャツプリントの可能性を広げる

*Garment Creatorはエプソンのホームページからダウンロードできます。

わずか3ステップで完成


アナログ印刷のような専門技術や高度なPCの知識もありません。わずか3ステップでカンタンにプリントできます。また、Adobe® Photoshop® やAdobe® Illustrator® からプリントできるPlug-Inも用意しています。




※: Plug-Inの動作環境 Illustrator® CS3以降, Photoshop® CS3以降

文字入れや複数画像のレイアウトがカンタン

任意のフォントやサイズ・色による文字入れや、複数画像のレイアウトを可能にすることでオリジナリティあふれるTシャツを簡単に制作できます。

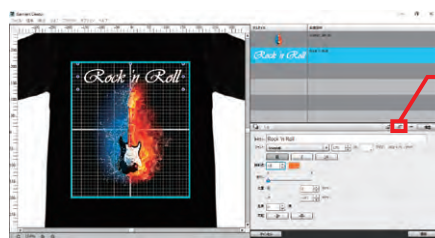

「文字入力ボタン」を選択し、入力可能

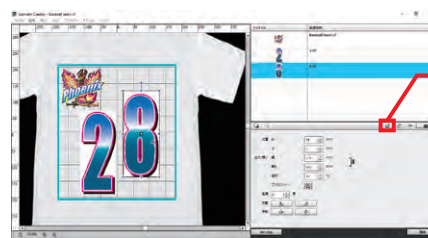

「複数画像ボタン」より、複数画像の選択が可能となります。

以下は対応しません。

●Photoshop®, Illustrator®のプラグイン ●ホットフォルダー利用時の自動文字入れ ●連番の自動入力


豊富なブラテンオプション

プリントするガーメントのサイズに合わせられる豊富なサイズのブラテンをご用意しています。L、M、Sサイズのハンガーブラテンも新たに追加。

※SC-F3050とSC-F2150/SC-F21KH5で各ブラテンは共用できます。


ハンガーブラテンLサイズ

プリントサイズ
最大406mm×508mm




ハンガーブラテンMサイズ

プリントサイズ
最大356mm×406mm




ハンガーブラテンSサイズ

プリントサイズ
最大254mm×305mm

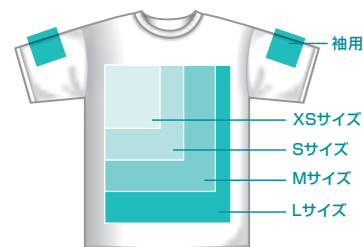

ブラテンXSサイズ

プリントサイズ
最大178mm×203mm




ブラテン袖用
細い袖口への
プリントに対応

プリントサイズ
最大101mm×101mm



ブラテンボロ・ジッパー用
ボタンのあるボロシャツ
などへのプリントに対応

プリントサイズ
最大356mm×406mm



確かなサポートで安心を。

搬入・設置・導入教育・セルフリペア教育のご案内

■搬入

●SC-F3050

搬入作業料金	個別見積り ^{*1}
※1.お申し込みいただき、弊社契約の業者がお客様先に事前にお伺いさせていただきます。搬入経路の確認をさせていただきます上で料金のご提示となります。	

●SC-F2150/SC-F21KH5

指定可能時間帯	①9:00～12:00 ②13:00～17:00 どちらかを指定ください。	9:00～17:00間のご希望の時間
型番	SCF2CV2	SCF2CV3
標準価格(税別)	50,000円	70,000円

搬入作業について

・搬入作業とは、製品の開梱、指定場所への配置および組み立て、梱包材回収をするまでの料金です。・搬入時に階段上げ作業が必要な場合は、無償対応いたします。・搬入時のクレーン上げ・養生作業については、弊社契約業者下見のうえ、必要と判断した場合は有償にて対応いたします。・離島配送につきましては、別途料金が必要となります。・搬入対象は本体のみとなります。(オプション類は対象外)
*交通事情等の都合により、若干の時間調整をお客様にお願いする場合がございます。

■設置

搬入後、ご指定の場所にサービスエンジニアを派遣し、お客様の代わりに製品の設置作業を行います。

	設置料金(税別)
SC-F3050	70,000円
SC-F2150/SC-F21KH5	50,000円

設置作業について

・本体組上げ、消耗品の取り付け ・プリンター本体の調整および動作確認 ・ソフトウェアインストール(PCの設定変更含む)
*交通事情等の都合により、若干の時間調整をお客様にお願いする場合がございます。

■導入教育・セルフリペア教育

導入教育料金(税別)	50,000円	製品の設置作業後、プリンター、ソフトウェアの取扱説明を行います。
セルフリペア教育料金(税別)	40,000円	設置と同時のセルフリペア教育を実施する場合は導入教育に含みます。

保守サービスのご案内

SC-F3050

■ユーザーセルフリペア保守

セルフリペア対象パーツをお客様ご自身で交換いただける保守サービスです。パーツ交換は、本体に搭載された故障診断機能により行います。あらかじめ対象パーツをご購入のうえお手元に保管をいただくことで、万一の場合もセルフリペアによりダウンタイムの低減が可能です。(対象パーツ以外の故障は、サービスエンジニアが訪問し、修理対応致します。その際の出張料、技術料、セルフリペア対象パーツ以外の部品代は保守料金に含まれます。)

ユーザーセルフリペア保守料金表

	年間保守料金(税別)
SC-F3050	150,000円

*ユーザーセルフリペア保守にご加入いただく場合、「Epson Cloud Solution PORT」へのご登録が必須となります。*ユーザーセルフリペア保守へのご加入にあたっては、事前に導入教育の受講が必要となります。*セルフリペア対象パーツは、別途購入いただく必要があります(有償)。*SC-F3050につきましては、無償保証期間の設定はありません。購入時にユーザーセルフリペア保守にご加入いただくことをお勧めいたします。*年間保守契約の加入可能期間は購入日から最大7年間となります。*その他注意事項につきましては、エプソンのホームページにてご確認ください。

ユーザーセルフリペア保守オプション

「ユーザーセルフリペア保守」と組み合わせでお申し込みいただける保守サービスオプションをご用意しました。

サービス名	内容	標準価格(税別)
定期点検	お客様先に訪問し、プリンター内部の点検をいたします。	56,000円/回
プリントヘッド交換サービス	ご購入いただいたプリントヘッドを、サービスエンジニアが訪問し、交換いたします。	56,000円/回
メンテナンス代行サービス	日常的なメンテナンスを、お客様に代わって実施いたします。 都度のお申し込みまたは年間契約を選択いただけます。 (年間でのご契約の場合、メンテナンスの上限は6回までとなります。)	24,000円/回 129,600円/年
リモートサポートサービス	遠隔操作によりRIP等のソフトウェアサポートを実施いたします。 *保守サービスと同時にお申し込みいただく必要があります。	60,000円/年
特別対応保守	24時間365日対応など、対応時間、対応日の拡張サービスです。 *エリアにより対応できかねる場合もあります。詳しくはお問い合わせください。 *保守サービスと同時にお申し込みいただく必要があります。	個別見積り

*保守オプションのみでの申し込みはできません。

SC-F2150/SC-F21KH5

■無償保証の内容・期間

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後下記期間内に故障が起こった場合、無償出張修理いたします。保証登録後発行される保証書にて、保証が有効となります。

●保証期間 1年間 ●対応時間 平日9:00～17:30


プリンターの安定稼働を提供する、安心、お得なエプソンの稼働保証保守

保守内容

エプソンのガーマントプリンターSC-F2150をご購入いただき、『稼働保証保守』をご契約いただくと、当社が定める動作保証期限^{*1}に達した場合でも、追加料金なしで該当部品の交換または代替製品^{*2}と交換し、契約期間の稼働を保証致します。

有償保守契約(通常保守／購入同時5年間)にご加入の場合


故障が発生した場合、有償保守契約期間中何度でも無償でサービスエンジニアを派遣し、現地にて修理対応致します。但し、動作保証期限に到達した場合には有償での部品交換(一回のみ)または、その時点で保守契約終了となります。

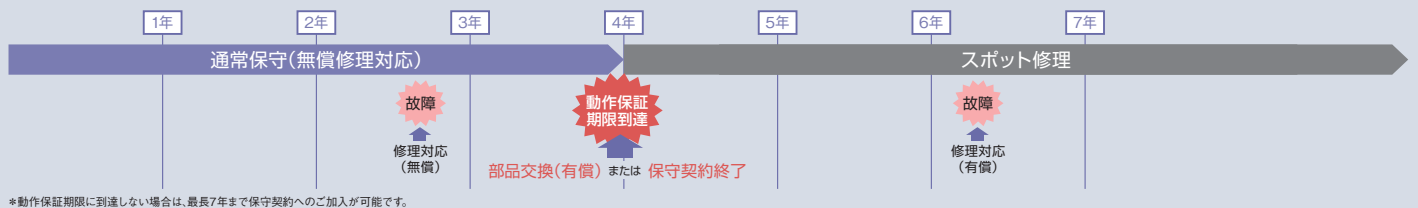

*動作保証期限に到達しない場合は、最長7年まで保守契約へのご加入が可能です。

稼働保証保守(購入同時5年間)にご加入の場合

故障が発生した場合、稼働保証保守期間中何度でも無償でサービスエンジニアを派遣し、現地にて修理対応致します。加えて、稼働保証保守期間中に当社が定める動作保証期限に到達した場合でも、追加料金なしに部品交換または代替製品との交換により契約期間中の稼働を保証致します。

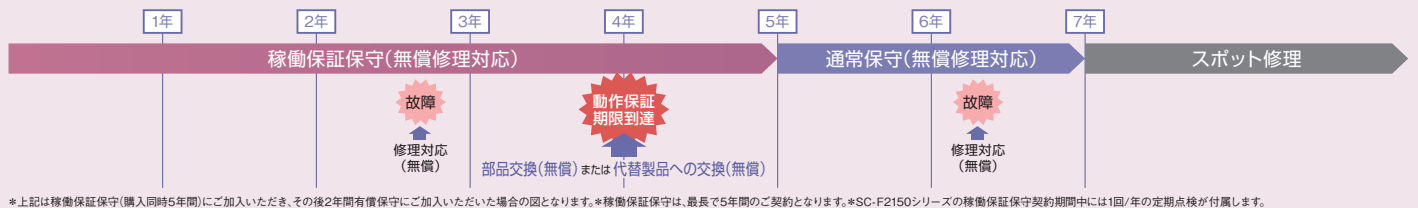

*上記は稼働保証保守(購入同時5年間)にご加入いただき、その後2年間有償保守にご加入いただいた場合の図となります。*稼働保証保守は、最長で5年間のご契約となります。*SC-F2150シリーズの稼働保証保守契約期間中には1回/年の定期点検が付属します。

※1:本機には、動作保証期限があります。動作保証期限を迎えようと、プリント性能の低下が想定されます。

>動作保証期限目安:キャリッジ動作回数:600万回、またはご購入日から5年間のどちらが早い方。

>キャリッジ動作回数:ステータシートをプリントし、ご確認ください。

※2:機器の状態を確認し、部品交換にて復旧不可能な場合はエプソンの判断で本体交換を実施する場合があります。その場合、製品型番が変更となる場合があります。

料金表

更新期間	稼働保証保守		通常保守	
	型番	保守料金(税別)	型番	保守料金(税別)
単年(更新用)	—	250,000円	—	200,000円
購入同時3年	HSCF21KH3	450,000円	HSCF21H3	360,000円
購入同時4年	HSCF21KH4	600,000円	HSCF21H4	480,000円
購入同時5年	HSCF21KH5	700,000円	HSCF21H5	560,000円

保守契約に含まれないもの

●製品に付随するプログラムデータ、記憶媒体、ソフトウェア保守など ●故意、過失または不適切な使用、エプソンの純正または推奨品以外の消耗品使用による製品の故障・修理調整 ●天災地変等の事由に起因する製品の故障の修理調整・大修理 ●製品の改造、運搬移設、設置、回線接続作業またはその立ち会い ●他の機器への接続、適切でない設置環境、ならびに入力電圧の不適切な使用に起因する製品の故障の修理調整 ●使用するプログラム、消耗品、記録媒体の保管不備に起因する製品の故障の修理調整 ●保守サービスの受付・対応時間以外の時間における保守サービス ●市販画像編集ソフト・ドライバー関連サポート

■本体仕様

機種名			SC-F3050		SC-F2150	SC-F21KH5
					1,480,000円	SC-F2150と購入同時5年稼働保証保守(HSC-F21KH5)のセットモデル 1,980,000円
標準価格(税別)			オープンブライス			
印字方式/解像度	印刷方式		PrecisionCoreインクジェット方式		PrecisionCoreインクジェット方式	
	インクヘッド		PrecisionCoreマイクロTFPプリントヘッド×2		PrecisionCoreTFPプリントヘッド×1	
	解像度		最大解像度:1,200×1,200 dpi		最大解像度:1,440×1,440 dpi	
ノズル配列			カラー:800ノズル × 8列 × 1ヘッド ホワイト:800ノズル × 10列 × 1ヘッド		360ノズル × 10列 × 1ヘッド	
プリント速度※1	ホワイトインクモードおよび カラーインクモード		濃色ガーメントプリント時:約52秒	1,200×600dpi 4pass HD 双方向	濃色ガーメントプリント時:約178秒	720×720dpi 4pass 双方向
			淡色ガーメントプリント時:約34秒	1,200×600dpi 4pass HD 双方向	淡色ガーメントプリント時:約58秒	720×720dpi 4pass 双方向
	高速カラーモード		-		淡色ガーメントプリント時:約32秒	720×720dpi 2pass 双方向
ブラテン送り方式			ベルト搬送		ベルト搬送	
ブラテンギャップ調整			プリントヘッド〜ガーメント間距離自動調整 ブラテン高さ手動調整		ブラテン高さ手動調整	
ガーメント (印刷媒体)	厚み		最大29.5mm(ハンガーブラテン布シート未使用時)、最大28.5mm(ハンガーブラテン布シート使用時)		最大25.0mm	
	素材※2		綿100%、混紡の場合綿50%以上 ポリエステル100%、混紡の場合ポリエステル50%以上		綿100%、混紡の場合綿50%以上 ポリエステル100%、混紡の場合ポリエステル50%以上	
印刷可能範囲			ハンガーブラテンLサイズ(406mm×508mm) ハンガーブラテンMサイズ(356mm×406mm) ハンガーブラテンSサイズ(254mm×305mm) ブラテンXSサイズ(178mm×203mm) ブラテン袖用(101mm×101mm) ブラテンボロ・ジッパー用(356mm×406mm)		ブラテンLサイズ(406mm×508mm) ブラテンMサイズ(356mm×406mm) ブラテンSサイズ(254mm×305mm) ブラテンXSサイズ(178mm×203mm) ブラテン袖用(101mm×101mm) ブラテンボロ・ジッパー用(356mm×406mm)	
外付けUSBメモリ※3			2TB以内 対応フォーマット:FAT32, FAT, exFAT		128GB以内、対応フォーマット形式:FAT32	
インターフェイス			Hi-Speed USB2.0 ×2(PC接続用×1、USBフラッシュメモリー用×1)、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T		USBインターフェイス×2(Hi-Speed USB、PC接続用×1、USBメモリー用×1)、10Base-T/100Base-TX	
内蔵メモリー			4GB		512MB(Main)/128MB(Network)	
インク			UltraChrome DG インク:各色独立インクパック シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、メンテナンスリキッド <ホワイトインクモード時>シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト×2、メンテナンスリキッド <カラーインクモード時>シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、メンテナンスリキッド、クリーニングリキッド×2		UltraChrome DG インク:各色独立インクカートリッジ シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、クリーニングカートリッジ <ホワイトインクモード時>シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト×2、クリーニングカートリッジ <カラーインクモード時>シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、クリーニングカートリッジ×3 <高速カラーモード時>シアン×2、マゼンタ×2、イエロー×2、ブラック、クリーニングカートリッジ	
環境条件			温度:10℃〜35℃、湿度:20%〜80%(非結露)		温度:10℃〜35℃、湿度:20%〜80%(非結露)	
電源電圧			プリンター:AC100-240V、6.8-3.2A 大容量インクサーバー:AC100-240V、1.4A		プリンター:AC 100V、50/60Hz	
消費電力			最大消費電力:本体:約140W、大容量インクサーバー:約28W		最大消費電力:約55W、スリープモード時:約10W	
外形寸法(W×D×H)			1,712mm×1,809mm×1,336mm		985mm×1425mm×490mm 985mm×1521mm×490mm(ブラテンLサイズ使用時)	
重量			約330kg(インクパック除く)		約85kg(インクカートリッジ除く)	
稼働音			約51dB(A)以下		約44dB(A)以下	
定置条件※4	綿	コンベアオープン	160℃、3.5〜5分間		160℃、3.5〜5分間	
		ヒートプレス	前処理剤の乾燥/プリント後の定着:170℃、45秒 プレス圧:4.2N/cm²		前処理剤の乾燥/プリント後の定着:170℃、45秒 プレス圧:4.2N/cm²	
	ポリエステル	コンベアオープン	前処理剤の乾燥:ヒートプレスを推奨 プリント後の定着:140℃、5〜10分		前処理剤の乾燥:ヒートプレスを推奨 プリント後の定着:140℃、5〜10分	
		ヒートプレス	前処理剤の乾燥:130℃、60秒 プリント後の定着:〔淡色〕130℃、30秒〔濃色〕130℃、90秒 プレス圧:3.0N/cm²		前処理剤の乾燥:130℃、60秒 プリント後の定着:〔淡色〕130℃、30秒〔濃色〕130℃、90秒 プレス圧:3.0N/cm²	
洗濯堅牢度			米国AATCC2A洗濯堅牢度試験4-5級		米国AATCC2A洗濯堅牢度試験4-5級	
同梱品			ハンガー・ブラテンMサイズ×1、ハンガー・ブラテン布シートM×1、バレン×1、廃インクボトル×1、ピンセット×1、フック×2、メンテナンスキット×1、クリーンルーム用ワイパー×1、USBケーブル×1、AC電源ケーブル×2、大容量インクサーバー×1、ドキュメントパック※5		ブラテンMサイズ×1、ブラテン布シートM×1、バレン×1、廃インクボトル×1、廃インクチューブ×1、廃インクボトルスタンド×1、ピンセット×1、メンテナンスキット×1、AC電源ケーブル×1、ソフトウェアCD-ROM(通信用ドライバー、電子マニュアル)※5	

※1:<出力スピード測定環境>●出力画像サイズ:約346×408mm●出力スピードはヘッドが動き始めインク吐出を開始してから、インク吐出が終了するまでの時間になります。プリントには別途、前処理、ガーメントのセット、データ処理、データ転送、後処理作業の時間がかかります。Garment Creatorのデフォルト設定「印刷品質」※2:出上来上がりのイメージはガーメントにより異なります。また、表面が平滑でない生地にはプリントできません。※3:顔号化やセキュリティ機能に対応したUSBメモリには非対応です。メモリーカードリーダー/ライターを介した接続は動作非保証となります。※4:お使いになるヒートプレスによって最適条件は異なるため、必ず事前にインク定着結果を確認しながら温度と時間を決定してください。※5:Garment Creatorは同梱されておりません。*本体の他にヒートプレスなどが必要です。詳しくは販売特約店までお問い合わせください。*本体にはインクパック、インクカートリッジは含まれておりません。別途各製品の専用消耗品をお買い求めください。

■ソフトウェア推奨動作環境

製品名		Garment Creator for SC-F3000シリーズ	Garment Creator
対応OS		Windows® 8.1以降 macOS(10.12(Sierra))以降	Windows®7 以降、OS X(10.10以降)、 macOS(10.12(Sierra))以降
推奨PC環境	CPU	マルチコアプロセッサ (推奨:Intel® Core™ i7 第8世代以降)	Windows®:マルチコアプロセッサを搭載したPC 2GHz以上 32/64bitプロセッサ OS X:Intel® Core™2Duo 以上、 またはIntel® Xeon®
	メモリー	2GB以上の空き(16GB以上を推奨)	1GB以上の空き
	HDD	32GB以上の空き(推奨:SDD)	32GB以上の空き
対応画像フォーマット		JPEG、TIFF、PNG、BMP	JPEG、TIFF、PNG、BMP

*Garment Creatorは同梱されておりません。*本ソフトウェアをお使いいただくには、Adobe AIR® 3ランタイムのインストールが必要です。Adobe社HPへアクセスし、事前にインストールを実施してください。


■オプション

型番	商品名	仕様	標準価格(税別)	SC-F3050	SC-F2150
SCF3PLTNL	ハンガー・ブラテンLサイズ	16"×20"/406mm×508mm	50,000円	●	●
SCF3PLTNM	ハンガー・ブラテンMサイズ	14"×16"/356mm×406mm	40,000円	●	●
SCF3PLTNS	ハンガー・ブラテンSサイズ	10"×12"/254mm×305mm	35,000円	●	●
SCF2PLTNL2	ブラテンLサイズ	16"×20"/406mm×508mm	50,000円	●	●
SCF2PLTNM2	ブラテンMサイズ	14"×16"/356mm×406mm	40,000円	●	●
SCF2PLTNS2	ブラテンSサイズ	10"×12"/254mm×305mm	35,000円	●	●
SCF2PLTNX2	ブラテンXSサイズ	7"×8"/178mm×203mm	35,000円	●	●
SCF2PLTNP2	ブラテンボロ・ジッパー用	14"×16"/356mm×406mm	50,000円	●	●
SCF2PLTNV2	ブラテン袖用	4"×4"/101mm×101mm	35,000円	●	●
SCF2ROLSET	前処理剤用ローラー	ローラー×ハンドル1セット、トレイ	10,000円	●	●
SCF2REPROL	スベアローラー	前処理剤用スベアローラー×3本入り	7,500円	●	●
SCF2HRDROL	硬質ローラー	硬質ローラー1本	2,800円	●	●
SCF2BRN	バレン	1個入り	1,800円	●	●

■消耗品

型番	商品名	仕様	標準価格(税別)	SC-F3050	SC-F2150
SC6PTL2※1	前処理剤(綿用)	20L ガーメントプリンター用共通	68,000円	●	●
SC6PTLP※2	前処理剤(ポリエステル用)	18L ガーメントプリンター用共通	30,600円	●	●
SC21BK/SC21BKN※3	ブラックインク	SC-F3050用 1,500mlパック	43,500円	●	
SC21C/SC21CN※3	シアンインク			●	
SC21M/SC21MN※3	マゼンタインク			●	
SC21Y/SC21YN※3	イエローインク			●	
SC21WW/SC21WWN※3	ホワイトインク			●	
SC21ML	メンテナンスリキッド	SC-F3050用 1,500mlパック	5,700円	●	
SC21CLL	クリーニングリキッド			●	
SC21HCS	ヘッドクリーニングセット	SC-F3050用※5	22,300円	●	
SC21FPS	ブラッシングパッドセット	SC-F3050用※5	2,300円	●	
SC21CUS	キャップユニットセット	SC-F3050用※5	11,500円	●	
SC21AF	エアフィルター	SC-F3050用※5	4,900円	●	
SC2CRW	クリーンルームワイパー	SC-F3050用	1,500円	●	
SCF3SKW※4	スターターキット	SC-F3050用 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、 ホワイト(2リットル)、メンテナンスリキッド	266,700円	●	
SCF21SKW※4	スターターキット (ホワイトカラーモード)	シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、 ホワイト(2本)、クリーニングカートリッジ	72,800円		●
SCF21SK※4	スターターキット (高速カラーモード)	シアン(2本)、マゼンタ(2本)、イエロー、 ブラック、クリーニングカートリッジ	72,800円		●
SC6BK60/SC6BK60N※3	ブラックインク	SC-F2150用 600mlカートリッジ	23,400円		●
SC6C60/SC6C60N※3	シアンインク				●
SC6M60/SC6M60N※3	マゼンタインク				●
SC6Y60/SC6Y60N※3	イエローインク				●
SC6WW60/SC6WW60N※3	ホワイトインク				●
SC6BK25/SC6BK25N※3	ブラックインク	SC-F2150用 250mlカートリッジ	11,800円		●
SC6C25/SC6C25N※3	シアンインク				●
SC6M25/SC6M25N※3	マゼンタインク				●
SC6Y25/SC6Y25N※3	イエローインク				●
SC6WW25/SC6WW25N※3	ホワイトインク				●
SC6GLL	クリーニングカートリッジ	SC-F2150用 700mlカートリッジ	2,000円		●
SC6MKIT	メンテナンスキット	SC-F3050、SC-F2150共用※5	3,300円	●	●
SC6HCS	ヘッドクリーニングセット	SC-F2150用※5	9,500円		●
SC6AF	エアフィルター	SC-F2150用※5	2,500円		●
SCG1WIB	廃インクボトル	SC-F3050用 廃インクボトル1個	4,200円	●	
SC2WIB	廃インクボトル	SC-F2150用 廃インクボトル1個	3,000円		●
SCF2SHT-L	布シートL ブラテンL用	布シート1枚入り	18,000円	●	●
SCF2SHT-M	布シートM ブラテンM用	布シート1枚入り	16,000円	●	●
SCF2SHT-S	布シートS ブラテンS用	布シート1枚入り	14,000円	●	●
SC3SHTL	ハンガー・ブラテン用 布シートL	ハンガー・ブラテン布シート1枚入り	10,000円	●	●
SC3SHTM	ハンガー・ブラテン用 布シートM	ハンガー・ブラテン布シート1枚入り	9,500円	●	●
SC3SHTS	ハンガー・ブラテン用 布シートS	ハンガー・ブラテン布シート1枚入り	7,200円	●	●

※1:純水にて当液を、重量もしくは容量のいずれかの手段で1:1(2倍)〜1:3(4倍)に薄めて、よく混ぜてから速やかにご使用ください。※2:淡色ボディへのプリント時は、純水にて当液を、重量もしくは容量のいずれかの手段で1:6(7倍)に薄めて、よく混ぜてから速やかにご使用ください。※3:2022年1月以降、末尾にNがついた型番は順次お替いたします。高品質な印刷品質に変わなく、混合してお使いいただけます。※4:SC-F3050、SC-F2150にはインクカートリッジが同梱されておりません。プリンター本体へのインク初期充填時にはインクカートリッジが必要となります。製品購入時にはインクカートリッジがセットになったスターターキットの購入が必須となります。※5:内容詳細はホームページをご覧ください。

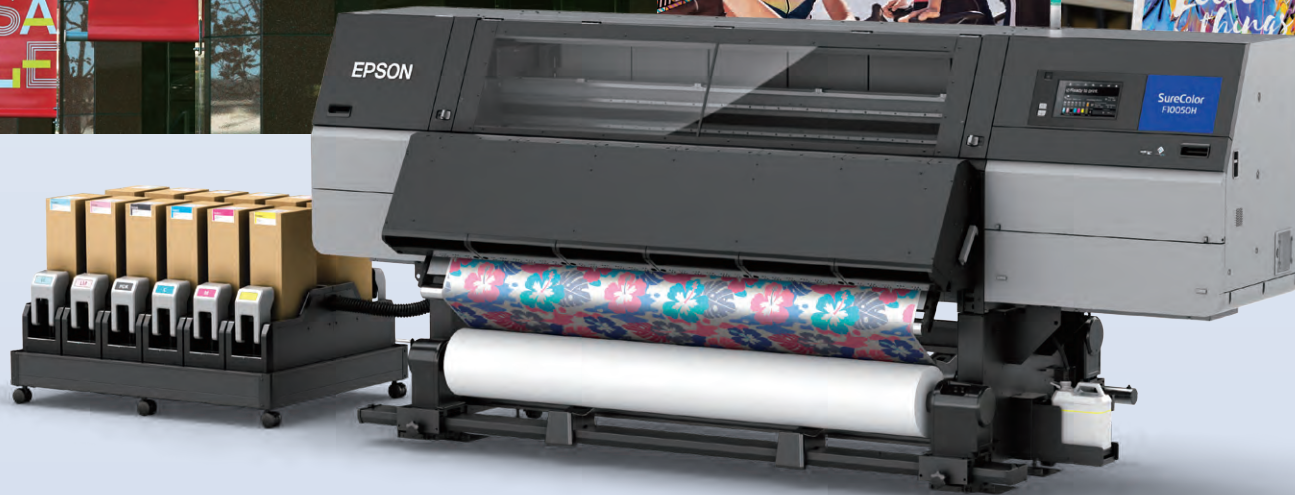

エプソン史上初の「76インチ」対応・最速のプリント速度と高生産性を実現。

76inch

4色モデル

SC-F10050

オープンプライス



出力スピード※1※2	標準①103 ml/h(600×600dpi※1 3.1pass)	標準②74 ml/h(600×600dpi※1 4.3pass)
エプソン純正ソフトウェアRIP標準添付		Epson Edge Print PRO

※1:マルチレイヤーハーフトーンでの出力時 ※2:幅1,900mmの転写紙使用時

ULTRACHROME
DS_{INC}

Epson Edge Print PRO


6色モデル

SC-F10050H

オープンプライス



導入時にインクセットを選択してください。



出力スピード※1※2	標準①99 ml/h(600×600dpi※1 3.1pass)	標準②72 ml/h(600×600dpi※1 4.3pass)
エプソン純正ソフトウェアRIP標準添付		Epson Edge Print PRO

※1:マルチレイヤーハーフトーンでの出力時 ※2:幅1,900mmの転写紙使用時

ULTRACHROME
DS_{INC}

Epson Edge Print PRO



高生産性

エプソン大判プリンター最速のプリント速度を実現

PrecisionCoreマイクロTFPプリントヘッド

大容量インク供給ユニット

乾燥システム

SC-F10050/SC-F10050H

大型プリントヘッドで高速プリント

4.7インチの高密度PrecisionCoreマイクロTFPプリントヘッドを4色モデルは4個、6色モデルは6個搭載。6色モデルのSC-F10050Hは3.1passモードで、約99ml/hの高速プリントを実現しました。

SC-F10050H

高速印刷 600×600dpi ^{※1} 2.5pass	126 ml/h
標準画質① 600×600dpi ^{※1} 3.1pass	99 ml/h
標準画質② 600×600dpi ^{※1} 4.3pass	72 ml/h

印刷モード




※1: マルチレイヤーハーフトーンでの出力時※使用する転写紙や印刷データ等により変動します。*幅1,900mmの転写紙使用時

SC-F10050/SC-F10050H

プリント速度を生かす高い乾燥性能

大型ヒーターに加え、温風をプリント面にあてる『ドライヤー』を標準で装備。高い乾燥性により、高速プリント時でも、巻取り時のインク裏写りが軽減されます。



ドライヤー

ヒーター



SC-F10050/SC-F10050H

大容量インク供給ユニットにより連続プリントを実現

10L、または3Lのカートリッジを1色あたり2本、最大20Lのインクを装着可能。1本ずつインクを消費し、空になったカートリッジはプリント中も交換いただけるので、安心して連続プリントにご利用いただけます。



*写真は10Lカートリッジ装着図

SC-F10050/SC-F10050H

オートテンションコントロールによる正確な紙送り


メディアの直径や重量など様々な状況をリアルタイムで感知・制御し、紙の張力を常に一定に保つことで、紙種を問わず安定かつ正確に紙を搬送します。



SC-F10050/SC-F10050H

ノズル抜けを未然に防ぐクリーニング機構

プリンター背面のメディアクリーナーがドット抜けの要因となるゴミ、埃のプリンター内部への侵入を防ぎ、プリントミスの発生を未然に防ぎます。また、プリンター内に入り込んだ埃も吸気ファンが排出を促します。

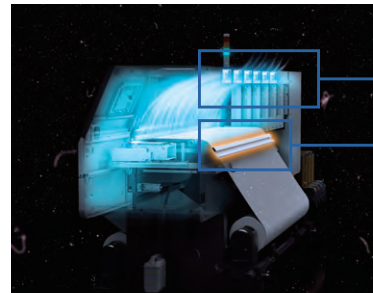


吸気ファン

メディアクリーナー

SC-F10050/SC-F10050H

印刷のムダを軽減するノズル自己診断システム

プリントヘッドのノズル抜けを印刷ジョブごとに自動的に検知し、ドット抜けを改善。画質を維持するとともにプリントミスを削減します。



ノズル自己診断システム



調整前

調整後

SC-F10050/SC-F10050H

ヘッド表面の埃を除去

布ワイパーがヘッドクリーニング時に、ノズル抜けの主な原因となるゴミ、埃を、ヘッドから除去。連続稼働を支援します。



SC-F10050/SC-F10050H

紙詰まりを未然に防止

ヘッドに搭載されたセンサーが、紙こすれを検知。転写紙の紙づまりを未然に防ぎ、トラブルを低減します。



安定画質

安定した高画質プリントを実現

Epson Precision Dot



マルチレイヤーハーフトーン




純正UltraChrome DSインク

SC-F10050/SC-F10050H

Epson Precision Dot Technologyで高画質プリントを実現

長年のインクジェット技術で培ってきた独自の「マイクロウィーブ」「ハーフトーンモジュール」「LUT」の3つの技術の総称で、少ないインク色で粒状感やバンディングが少ない高画質プリントを実現します。SC-F10050/SC-F10050Hではハーフトーンを刷新し、安定した高画質プリントを実現しました。

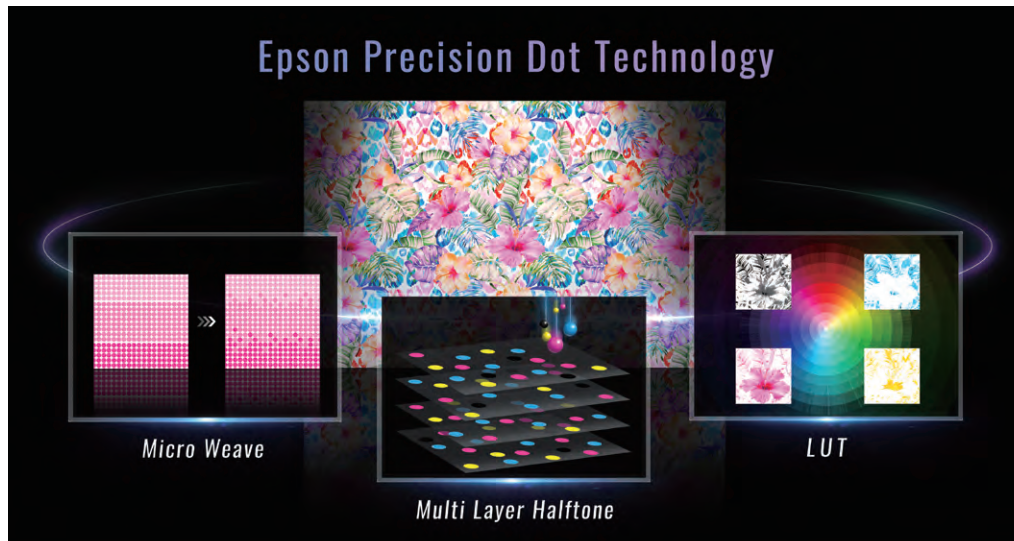

マイクロウィーブ

プリントするパスごとのバンディングや印刷ムラを無くすため、ドットの配置を分散させるエプソン独自の機能です。

ハーフトーンモジュール

高精細ハーフトーンモジュールにより、データの持つ滑らかで自然な色や階調を、粒状感や色ムラの少ない美しいプリントで表現します。

LUT*


プリントする画像の色を忠実に再現するために最適なインク色、インク量、ドットサイズ、着弾位置を規定します。精度の高いLUTが忠実な色再現と正確なカラーバランスを実現します。

※: LUT(Look Up Table)とは、データの色を忠実に再現するために、どの色のインクをどれだけで表現するかを決めるテーブルです。

SC-F10050/SC-F10050H

マルチレイヤーハーフトーン

画像を複数のレイヤーに分解、重ねてプリントすることで、吐出インク滴の着弾ズレによる画質の低下を防ぎます。

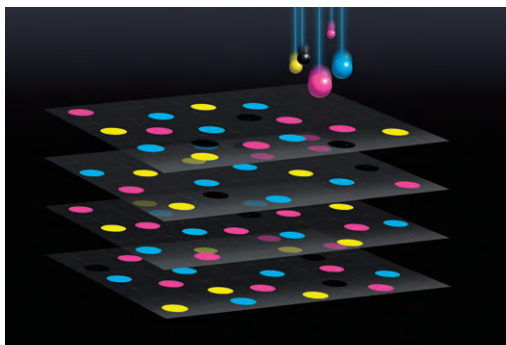

SC-F10050/SC-F10050H

内蔵カメラによる自動調整

画質調整のためのテストパターンをカメラが自動解析。プリンターの各種設定を最適な値に設定し、インクの『着弾ズレ』や、『バンディング』『色ズレ』を防止します。



SC-F10050/SC-F10050H

純正UltraChrome DSインク/DS6インク

ポリエステル生地への印刷を目的として開発された昇華転写用の捺染インクです。乳幼児が触れる繊維製品に印刷したもので安全であることの証であるエコパスポート認証を取得しています。



SC-F10050/SC-F10050H

プテラン形状の改良

紙の姿勢変化による縦スジの発生を軽減するために、プテラン形状を最適化しました。



使い勝手

生産機に求められる使い勝手を全て搭載

ユーザーセルフリペア保守



エプソン純正ソフトウェアRIP




用紙変更の手間を軽減

SC-F10050/SC-F10050H

ユーザーセルフリペア保守により、ダウンタイムを低減

エプソン初となる「ユーザーセルフリペア保守」に加入いただくと、必要に応じてプリントヘッドと特定の部品を交換できるようになります。万一ヘッドが故障しても、ダウンタイムを最小限にとどめ、安定稼働をサポートします。

※別途保守契約に加入いただき、ユーザーセルフリペアに関する導入教育を受けていただく必要があります。ユーザーセルフリペアを行うには「Epson Cloud Solution PORT」へのご加入が必要です。詳しくはエプソンのホームページ epson.jp をご覧ください。

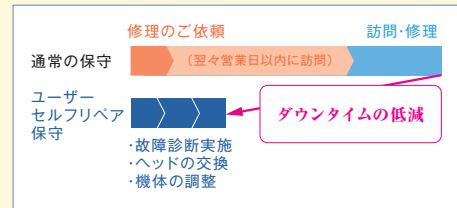


SC-F10050/SC-F10050H

エプソン純正ソフトウェアRIP

Epson Edge Print PRO

プリントヘッド、インクの性能を最大限に活かすエプソンオリジナルの専用ソフトウェアRIP「Epson Edge Print PRO」。基本的な機能に加え、Step&Repeatなどテキスタイルのプリントに必要な機能も、標準で搭載されています。

- シンプルで見やすい画面レイアウト。3つに分割されたウィンドウを左より、順番に操作。

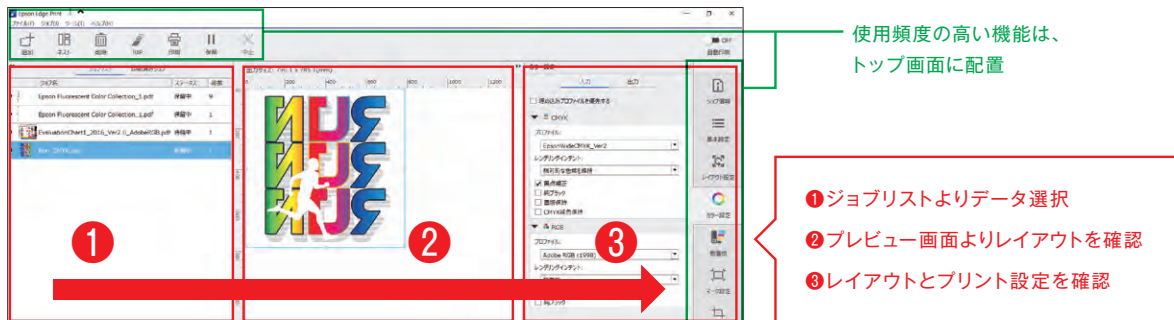

Epson Edge Print PROについて詳しくはホームページをご覧ください。

<https://www.epson.jp/products/largeprinter/software/edgepro.htm>

SC-F10050/SC-F10050H

LFPアカウンティングツールによるコスト算出

『LFPアカウンティングツール』は、プリンター本体からジョブ情報として、プリントしたデータの『インク消費量(ml)』を入手。あらかじめお客様にいただいた『インク価格、転写紙価格』に基づいて、かかったコストを算出できます。

SC-F10050/SC-F10050H

重量のある76インチロール紙も、セットが簡単

プリンター背面にリフターを配置、重い転写紙の取り付けを補助します。取り付け後の位置調整は、左右に動くロールホルダーで楽に位置調整ができます。また、送りと巻取り両方のモーターが同調して動くので、確実に転写紙をセットいただけます。

SC-F10050/SC-F10050H

用紙変更の手間を軽減

紙の坪量(g/m²)に応じて、適したプリセット(ドライヤー温度、プラテンの吸引力、巻取り張力等)を用意。新しい転写紙をご使用になる際でも、設定の手間が掛かりません。

SC-F10050/SC-F10050H

大型のLCDパネルでプリンターの状態が一目で分かります

①ヘッダー: 使用頻度の高い機能のボタンを表示 ②メッセージ: 状態や操作指示、エラーを表示 ③メディア情報: セットしているメディア情報を表示 ④消耗品情報: インクなど消耗品に関する情報を表示 ⑤フッター: 時刻、および本機周辺温度、湿度を表示 ⑥ドライヤー情報: 余熱開始ボタン、温度を表示 ⑦保守/定期クリーニング実施時期予告 ⑧プラテンギャップ



SC-F10050/SC-F10050H

紙の搬送時に発生する浮きじわを抑制

紙を押さえる加圧ローラーの圧力を手動で開放できます。転写紙端にしわが発生するときに使用し、紙の浮きじわの発生を抑制します。



*画像は SC-F9450H

高生産性を実現するデュアルヘッド搭載モデルと
様々な用途に使える蛍光インク搭載モデル。

64inch

SC-F9450

標準価格 2,600,000円(税別)

シアン マゼンタ イエロー 高温度
ブラックULTRACHROME
DS_{ink}

Epson Edge Print PRO

出力スピード 29.9m²/h(720×720dpi 4pass)

蛍光インク搭載モデル

SC-F9450H

標準価格 3,100,000円(税別)

シアン マゼンタ イエロー 高温度
ブラック 蛍光
イエロー 蛍光
ピンクULTRACHROME
DS_{ink}

Epson Edge Print PRO

出力スピード 21.9m²/h(720×720dpi 6pass)

蛍光インク使用時

エプソン純正ソフトウェアRIP標準添付

Epson Edge Print PRO



高画質

次世代ヘッドで、美しく速く

PrecisionCoreTFPプリントヘッド

純正UltraChrome DSインク

オートテンション・コントロール

SC-F9450/SC-F9450H

PrecisionCoreTFPプリントヘッドが高画質を実現

PrecisionCoreTFPプリントヘッドは、高密度プリントと高い着弾精度で、高速かつ高画質プリントを両立。1,440dpiの解像度で、粒状感の少ないプリントを実現します。

SC-F9450/SC-F9450H

広い色領域で、高い色再現性を

濃度が高いUltraChrome DSインク/DS6インクは、高い発色性を発揮。広い色域を活かして、繊細なグラデーションも豊かに再現します。

SC-F9450/SC-F9450H

HQモードがワンランク上の美しいプリント品質を提供

HQモードではプリントヘッドの移動速度を抑え、インクの着弾精度を上げることで、さらに粒状感を抑えた美しいプリントが可能。クオリティを重視したモードです。

SC-F9450/SC-F9450H

オートテンション・コントロール

紙送り量を自動制御するオートテンション・コントロールシステムにより、高精度の紙送りを実現し、バンディングの発生を抑制します。



高生産性

実用的でスピーディ

PrecisionCoreTFPプリントヘッド



大容量インクタンク



大型ヒーター

SC-F9450/SC-F9450H

純正インクとPrecisionCoreTFPプリントヘッドで、高画質と高生産性を両立

360dpiの高密度ノズルを各色2列利用するPrecisionCoreTFPプリントヘッドを搭載。画質はもちろん、生産性の向上にも貢献します。さらに、ヘッドを2個スタック配置することで、ワイドバンドによる高速印刷を実現しました。

SC-F9450

高画質印刷

720×1,440dpi 6pass

20.7 ml/h

標準印刷①

720×720dpi 4pass

29.9 ml/h

標準印刷②

720×720dpi 3pass

44.1 ml/h

*使用する転写紙や印刷データ等により変動します。

SC-F9450H 蛍光インク使用時

高画質印刷

720×1,440dpi 8pass

15.8 ml/h

標準印刷①

720×720dpi 6pass

21.9 ml/h

標準印刷②

720×720dpi 4pass

32.1 ml/h

*使用する転写紙や印刷データ等により変動します。

SC-F9450/SC-F9450H

レバーやパネルを1ヶ所に集約。 使い勝手を追求したボディレイアウト

日常的に行う操作を本体前面右側に集中的にレイアウト。また、操作パネルはカラー2.5インチLCDパネルを採用するとともに、よく使う機能はショートカットボタンを配置。操作しやすさを徹底的に追求しました。

使い勝手を追求したボディレイアウト



*画像は SC-F9450H

カラー2.5インチLCDパネル




*画像は SC-F9450H

SC-F9450/SC-F9450H

重量のあるメディア交換を容易に

メディア交換の負荷を軽減するリフトレバーにより、段取り工程を省力化できます。

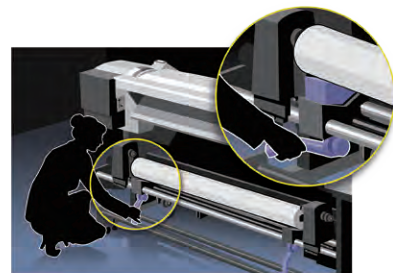

SC-F9450/SC-F9450H

大型ヒーター搭載。プリント時の乾燥を高速に

乾燥性能を追求した大型ヒーターを搭載し、乾燥時間を短縮。プリントの裏写りを軽減し後工程の生産性を向上します。



アフターヒーター

SC-F9450/SC-F9450H

大容量インクタンク採用。長時間の連続プリントを実現

大容量1.5Lのインクタンクを各色2個ずつ^{※1}搭載し、長時間の稼働でも安心してご利用いただけます。また補充用インクは、各色1L以上のバックタイプ^{※2}になっており、プリント中^{※3}でもインクの補充が出来るので、インク切れによる業務中断の心配がありません。



*画像は SC-F9450H

※1: SC-F9450H用蛍光インクは各色1個のタンク搭載。※2: インクバックの容量は、P18を参照ください。※3: プリント中の補充はニアエンドのアラートメッセージ表示中のみとなります。

SC-F9450H

ウェアやサインを引き立てる蛍光インク

SC-F9450H は、蛍光イエロー、蛍光ピンクを搭載。サッカーやサイクルウェアといったスポーツアパレルや旗・幕などのサインを引き立てます。



SC-F9450/SC-F9450H

高いメディア搬送精度

大口径ローラーが紙送りを安定させ、さらに、ロール駆動モーターとメディア送りモーターがメディアの重量や径等を監視制御することでロールの巻き取りズレを±2.5mm以内に、また、紙送り精度を±0.15%以内に抑えます。




剛性の高いロールホルダーを搭載し、かつ巻き取り制御を加えることで巻き取ったロールのズレを低減します。

SC-F9450/SC-F9450H

安定稼働

布ワイパーが、ノズル抜けの主な原因となる毛羽や埃を、ヘッドとプリントヘッドガードから除去。連続稼働、夜間の無人稼働を支援します。



プリントヘッド周囲を囲うプリントヘッドガードが、紙のコックリング時のヘッドとの擦れを防ぎ、ヘッド表面を保護します。



小物サイズの生産に適したコンパクトモデル。

44inch

SC-F6350

標準価格 848,000円(税別)



ULTRACHROME
DS_{ink}

Epson Edge Print PRO

出力スピード	15.8m/h(720×720dpi 4pass)
エプソン純正ソフトウェアRIP標準添付	Epson Edge Print PRO

省スペースで使いやすい
デスクトップモデル。

24inch

SC-F550

標準価格 348,000円(税別)

24inch

蛍光インク搭載モデル

SC-F551

標準価格 398,000円(税別)

昇華転写のエントリーモデル。

A4

SC-F150

オープンプライス

引取保守5年セットモデル

SC-F15HH5

オープンプライス



				Epson Edge Print PRO
シアン	マゼンタ	イエロー	ブラック	
出力スピード		7.5m/h(きれいモード)		
エプソン純正ソフトウェアRIP標準添付		Epson Edge Print PRO		
プリンタードライバー				

				Epson Edge Print PRO
シアン	ブラック	蛍光 イエロー	蛍光 ピンク	*マゼンタ、イエローは搭載していません。
出力スピード		7.5m/h(きれいモード)		
エプソン純正ソフトウェアRIP標準添付		Epson Edge Print PRO		
プリンタードライバー				



			
シアン	マゼンタ	イエロー	ブラック
出力スピード		A4サイズ 約65秒(標準モード)	
プリンタードライバー			



高画質

高密度ヘッドで美しく

PrecisionCoreTFPプリントヘッド/PrecisionCoreマイクロTFPプリントヘッド

蛍光インク

SC-F6350 / SC-F550 / SC-F551 / SC-F150

4色インクでも高画質。

PrecisionCoreTFPプリントヘッド

高密度ヘッドで、微細なインクを正確に吐出する PrecisionCoreTFPプリントヘッド/PrecisionCore マイクロTFPプリントヘッドを搭載。このヘッドに適した純正インクにより、高画質だけでなく、プリント品質の安定性を実現。高い生産性を実現します。



SC-F551

鮮やかな表現を可能にする蛍光インク

A1サイズのプリンターで初めて蛍光色に対応。スポーツファッションや、グッズにネオンカラーのアクセントが効いた、目を引くプリントが可能になりました。 *2020年7月時点



コンパクト


デスクに置けるサイズ

小型・省スペース

SC-F550 / SC-F551 / SC-F150

省スペース設計で、使いやすさを凝縮

一般的なオフィスデスクにも置ける、コンパクトサイズ。オフィスや店舗で場所をとらずに新しいビジネスを始めることができます。





高信頼性

安心のエコパスポート認証インクと大容量インクタンク

エプソン純正昇華転写インク



大容量インクタンク

SC-F6350 SC-F550 SC-F551 SC-F150

肌に優しく、洗濯に強い

洗濯に対する高い堅牢性や耐汗性を発揮するとともに、繊維製品の国際的安全基準であるエコパスポート認証を取得。肌の弱い乳幼児の衣料用途に安心して使えます。



SC-F6350 SC-F550 SC-F551 SC-F150

安心の大容量インクタンク

インクのつき足しが可能な大容量のタンク方式なので長時間の連続プリントが可能。プリント中もインク補充ができるので、インク切れによる業務の中断ありません。



*画像はSC-F550

SC-F6350

作業効率を向上する、自動巻取りユニット

オプションの巻取りユニットがあれば、連続プリント時も自動で転写紙を巻取ります。ロールtoロールでの転写にすぐ取り掛かれ、作業効率が上がります。



SC-F6350

簡単に、セルフメンテナンス

今までサービスエンジニアを呼ばないと清掃できなかったヘッドキャップのクリーニングがユーザーご自身で可能に。本体に添付のQRコードから動画サイトにアクセスいただき、メンテナンス方法を確認できます。



使い勝手

使い勝手にこだわりを

わかりやすい液晶パネル



直感的に使える、プリンタードライバー



少ない工程でプリント

SC-F550 SC-F551

ジョブに応じて転写紙を自動で切り替え

小ロットに適した単票タイプと大量ロットに便利なロールタイプの2種類の紙に対応。ジョブに応じて自動的に用紙が切り替わるので手間がかかりません。

SC-F550 SC-F551

ガイドがわかりやすい、4.3インチ大型タッチパネル

見やすい大型のタッチパネルに表示されたイラストで、出力までをガイド。エラーやメンテナンス時期などプリンターの状況もわかりやすく表示します。



SC-F6350 SC-F550 SC-F551

ロール紙を自動カットで省力化

ロール紙にプリントした後は、自動的に転写紙をカット。後工程の手間を減らします。またSC-F550、SC-F551はカット後の用紙を床に落とさず、ローラーで保持します。




SC-F550 SC-F551 SC-F150

直感的に使える、プリンタードライバー

SC-F550、SC-F551、SC-F150には、プリンタードライバーをご用意。プリントサイズ、給紙方式、用紙種類を選択する3ステップで設定が完了。一度使った設定は名前を付けて保存できるので、簡単に呼び出して設定できます。

*ソフトウェアRIPについてはP12を参照ください。

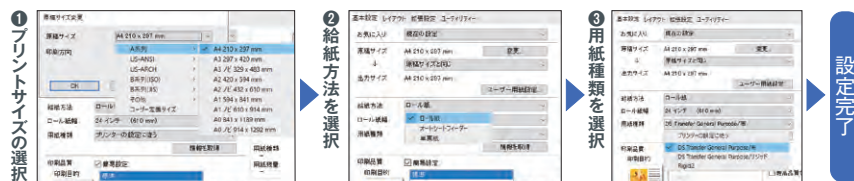

*画面はSC-F550のドライバー

プリント加工が簡単


商品完成まで、必要な工程は3ステップ。簡単にイメージどおりのデザインをプリントし、商品化できます。

1 デザイン




各種デザインソフトで、デザインを作成。イラストはもちろん、写真を使ったデザインも。

2 プリント



デザインデータを昇華転写プリンターでプリント。

3 転写

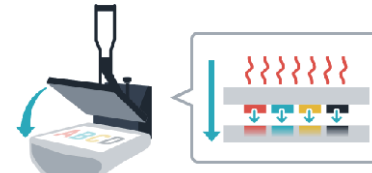

プレス機を使って、インクを転写します。小ロットオーダーから手軽に商品を作ることが可能です。



搬入・設置・導入教育・セルフリペア教育のご案内

■搬入

製品の開梱と指定場所への配置および組み立て、梱包材回収までの作業を行います。事前に搬入経路の確認をさせていただきます。特定の条件を満たさない場合は、弊社契約の業者がお客様先にお伺いし、下見を実施させていただきます場合がございます。下見の結果、クレーン作業等の特殊作業が必要となる場合は、有償での対応となります。

搬入作業料金表

	①9:00～12:00 ②13:00～17:00 どちらかご指定ください。		9:00～17:00間の ご希望の時間を指定いただけます。	
SC-F10050 SC-F10050H	搬入経路、設置場所の下見作業実施後のお見積りとなります。			
SC-F9450 SC-F9450H	SCF7HN	100,000円(税別)	SCF7HNJ	120,000円(税別)
SC-F6350	SCF6CV1HN	40,000円(税別)	SCF6CV1HNJ	65,000円(税別)
SC-F550 SC-F551	SCF5HN	20,000円(税別)	SCF5HNJ	45,000円(税別)

■設置

配送・搬入後、サービスエンジニアが、製品の設置作業を行います。

*設置作業を実施するには、搬入作業が終了している必要があります。

設置作業料金表

SC-F10050 SC-F10050H	70,000円(税別)
SC-F9450 SC-F9450H	60,000円(税別)
SC-F6350	55,000円(税別)
SC-F550 SC-F551	45,000円(税別)
SC-F150	25,000円(税別)

■導入教育・セルフリペア教育

製品の設置作業完了後、プリンター、ソフトウェアRIPの取り扱い説明を行います。

導入教育・セルフリペア教育料金表

	導入教育	セルフリペア教育 ^{※1}
SC-F9450H	60,000円(税別)	—
SC-F10050H		40,000円(税別)
SC-F10050	40,000円(税別)	—
SC-F9450 SC-F6350 SC-F550 SC-F551		—

※1:設置と同時のセルフリペア教育を実施する場合は導入教育に含みます。

エプソンならではの充実のサポートサービスを提供。

無償保証

■無償保証の内容・期間

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後下記期間内に故障が起った場合、無償出張修理もしくは持込修理となります。保証登録後発行される保証書にて、保証が有効となります。

●保証期間 SC-F9450/SC-F9450H:1年間 SC-F6350/SC-F550/SC-F551/SC-F150:半年間

●対応時間 平日9:00～17:30

*SC-F150のみ直接修理センターへお送りいただき修理後お届けします。(送料双方元払い)*SC-F10050は無償保証の対象外となります。*消耗品は保証の対象外となります。*エプソンの純正または推奨品以外の消耗品に起因する製品の故障は対象外となります。*保証期間内であっても、離島・山間地に関しては、別途交通費が必要となります。

保守サービスのご案内

■通常保守

●対象機種 SC-F9450/SC-F9450H/SC-F6350/SC-F550/SC-F551

保守契約にご加入いただくと、保守期間中は無償でお客様のご指定の場所に、最優先でサービスエンジニアを派遣し、その場で修理を行います。

■引取保守パック

●対象機種 SC-F150

持込修理と引取回収サービスを組み合わせた定額保守サービスです。保守期間中無償でお客様のご指定場所まで製品を取りに伺い、修理完了後にお客様の元へお届けします。価格はエプソンのホームページをご覧ください。

■稼働保証保守

●対象機種 SC-F9450/SC-F9450H/SC-F6350

故障が発生した場合、稼働保証保守期間中何度でも無償でサービスエンジニアを派遣し、現地にて修理対応致します。加えて、稼働保証保守期間中に当社が定める動作保証期限^{※1}に到達した場合でも、追加料金なしに部品交換または代替製品^{※2}との交換により契約期間中の稼働を保証致します。

※1:動作保証期限につきましては別途お問い合わせください。※2:機器の状態を確認し、部品交換にて復旧不可能な場合はエプソンの判断で本体交換を実施する場合があります。その場合、製品型番が変更となる場合があります。

■ユーザーセルフリペア保守

●対象機種 SC-F10050/SC-F10050H

セルフリペア対象パーツをお客様ご自身で交換いただける保守サービスです。パーツ交換は、本体に搭載された故障診断機能により行います。あらかじめ対象パーツをご購入のうえお手元に保管をいただくことで、万一の場合もセルフリペアによりダウンタイムの低減が可能です。(対象パーツ以外の故障は、サービスエンジニアが訪問し、修理対応致します。その際の出張料、技術料、セルフリペア対象パーツ以外の部品代は保守料金に含まれます。)

通常保守

	購入同時3年	購入同時4年	購入同時5年	単年(更新用)
SC-F9450	400,000円(税別)	600,000円(税別)	800,000円(税別)	200,000円(税別)
SC-F9450H	500,000円(税別)	750,000円(税別)	1,000,000円(税別)	250,000円(税別)
SC-F6350	281,250円(税別)	393,750円(税別)	506,250円(税別)	112,500円(税別)
SC-F550 SC-F551	112,500円(税別)	157,500円(税別)	202,500円(税別)	45,000円(税別)

稼働保証保守(定期点検 年2回付き)

	購入同時3年	購入同時4年	購入同時5年	単年(更新用)
SC-F9450	500,000円(税別)	750,000円(税別)	1,000,000円(税別)	250,000円(税別)
SC-F9450H	600,000円(税別)	900,000円(税別)	1,200,000円(税別)	300,000円(税別)
SC-F6350	375,000円(税別)	525,000円(税別)	608,000円(税別)	150,000円(税別)

*定期交換部品以外に、一定量稼働すると、交換が必要な部品があります。稼働保証保守に加入されているお客様については、保守契約料金に含まれます。*年間保守契約の加入可能期間は購入日から最大7年間となります。

ユーザーセルフリペア保守

	年間保守料金
SC-F10050H	220,000円(税別)
SC-F10050	200,000円(税別)

*ユーザーセルフリペア保守にご加入いただく場合、「Epson Cloud Solution PORT」へのご登録が必須となります。*ユーザーセルフリペア保守への加入にあたっては、事前に導入教育の受講が必要となります。*セルフリペア対象パーツは、別途購入いただく必要があります(有償)。*SC-F10050/Hにつきましては、無償保証期間の設定はありません。購入時にユーザーセルフリペア保守にご加入いただくことをお勧めいたします。*年間保守契約の加入可能期間は購入日から最大7年間となります。*その他注意事項につきましては、エプソンのホームページにてご確認ください。

ユーザーセルフリペア保守オプション 「ユーザーセルフリペア保守」と組み合わせてお申し込みいただける保守サービスオプションをご用意しました。

サービス名	内容	標準価格(税別)
定期点検	お客様先に訪問し、プリンター内部の点検をいたします。	56,000円/回
プリントヘッド交換サービス	ご購入いただいたプリントヘッドを、サービスエンジニアが訪問し、交換いたします。	56,000円/回
メンテナンス代行サービス	日常的なメンテナンスを、お客様に代わって実施いたします。都度のお申し込みまたは年間契約を選択いただけます。(年間でのご契約の場合、メンテナンスの上限は6回までとなります。)	24,000円/回 129,600円/年
リモートサポートサービス	遠隔操作によりRIP等のソフトウェアサポートを実施いたします。 *保守サービスと同時に申し込みいただく必要があります。	60,000円/年
特別対応保守	24時間365日対応など、対応時間、対応日の拡張サービスです。 *エリアにより対応できかねる場合があります。詳しくはお問い合わせください。*保守サービスと同時に申し込みいただく必要があります。	個別見積り
カラーマネジメントサービス	スポットカラーマッチングの操作説明やプロファイルの作成など、カラーマネジメントに関するサービスをご提供いたします。	個別見積り

*保守サービスオプションのみでのお申し込みはできません。

■本体仕様

機種名	SC-F10050	SC-F10050H	SC-F9450	SC-F9450H	SC-F6350	SC-F550	SC-F551	SC-F150	
印字方式	PrecisionCoreインクジェット方式								
ノズル配列	1,600ノズル×2列×4色	1,600ノズル×2列×6色	360ノズル×2列×各色 ×2ヘッド	カラー:360ノズル×2列×各色 ×2ヘッド 蛍 光:360ノズル×各色 ×2ヘッド	360ノズル×2列×各色 ×1ヘッド	400ノズル×2列×各色×1ヘッド		ブラック:400ノズル カラー各色:128ノズル	
プリント速度	高速:130ml/h (600×600dpi 2.5pass※1) 標準①:103ml/h (600×600dpi 3.1pass※1) 標準②:74ml/h (600×600dpi 4.3pass※1)	高速:126ml/h (600×600dpi 2.5pass※1) 標準①:99ml/h (600×600dpi 3.1pass※1) 標準②:72ml/h (600×600dpi 4.3pass※1)	高画質:20.7ml/h (720×1440dpi 6pass) 標準①:29.9ml/h (720×720dpi 4pass) 標準②:44.1ml/h (720×720dpi 3pass)	高画質:15.8ml/h※2 (720×1440dpi 8pass) 標準①:21.9ml/h※2 (720×720dpi 6pass) 標準②:32.1ml/h※2 (720×720dpi 4pass)	高速:22.4ml/h (360×720dpi 3pass) 標準:15.8ml/h (720×720dpi 4pass) 高画質:11.2ml/h (720×1440dpi 6pass)	速い:21.0ml/h きれいに:7.5ml/h 高精細:4.5ml/h		標準:約65秒(A4サイズ)	
最大ロール紙 外径/質量	250mm/60kg		250mm/45kg		150mm/10kg	119mm/4.2kg		—	
紙管サイズ(芯径)			2インチ または 3インチ			2インチ		—	
対応用紙	300～1,950mm(76インチ)、 用紙厚:1mm以下		300～1625.6mm(64インチ)、 用紙厚:0.04～1mm以下		254～1,118mm(44インチ)※3、 用紙厚:0.08～0.5mm以下		単葉紙(オートシートフィーダ) 用紙サイズ:A4/A3 用紙厚:0.12～0.27mm 単葉紙(1枚) 用紙サイズ:210～610mm 用紙厚:0.12～0.27mm	ロール紙 用紙サイズ:210～610mm 用紙厚:0.05～0.21mm	単葉紙(前面カセット給紙) 用紙サイズ:A4 用紙厚:0.122mm
印字幅	最大1,936mm		最大1,615.6mm		最大1,112mm	最大604mm		最大204mm	
必要マージン	左右7mm(用紙押さえ板使用時 14mm)		左右5mm(用紙押さえ板使用時 10mm)		左右3mm	上下左右3mm		上下左右3mm (フチ無し印刷非対応)	
インターフェイス	USB3.0、 1000BASE-T		USBインターフェイス(Hi-Speed USB)、 Ethernet 1000BASE-TX/1000BASE-T			USBインターフェイス(Super-Speed USB)、 Ethernet 100BASE-TX/1000BASE-T/ IEEE802.11b/g/n		USBインターフェイス (Hi-Speed USB)、 Ethernet 100BASE-TX/1000BASE-T/ IEEE802.11b/g/n	
内蔵メモリー	155GB		512MB(Main)/128MB(Network)			1GB		—	
インク	UltraChrome DSインク、 昇昇転写タイプ 各色独立インクカートリッジ (シアン、マゼンタ、イエロー、 高濃度ブラック)	UltraChrome DS6インク、 昇昇転写タイプ 各色独立インクカートリッジ (シアン、マゼンタ、イエロー、 高濃度ブラック、ライトシアン、 ライトマゼンタ、蛍光イエロー、 蛍光ピンク)	UltraChrome DS/DS6インク、 昇昇転写タイプ各色独立インクタンク			昇昇転写タイプ 各色独立インクタンク (シアン、マゼンタ、 イエロー、ブラック)	昇昇転写タイプ 各色独立インクタンク (シアン、ブラック、 蛍光イエロー、蛍光ピンク)	昇昇転写タイプ 各色独立インクタンク (シアン、マゼンタ、 イエロー、ブラック)	
インクタンク容量	3,000ml、10,000ml (各色2個)		1,500ml (CMYK各色2個)	1,500ml (CMYK各色2個、 蛍光イエロー・蛍光ピンク各色1個)	1,500ml (CMYK各色1個)	106ml (CMYK各色1個)	106ml (CKFyFp各色1個)	約118ml(ブラック) 約62ml(カラー 各色)	
環境条件	温度:10～35℃ 湿度:20～80%(非結露)		温度:15～35℃ 湿度:20～80%(非結露)※4			温度:10～35℃ 湿度:20～80%(非結露)※4		温度:10～35℃ 湿度:20～80%(非結露)	
電源電圧	AC 200～240V×2 電源ケーブル仕様:200V 20A エルバー型		AC 100～120V、AC 200～240V 50/60Hz			AC 100V 50/60Hz		AC 100～240V、50/60Hz	
消費電力	動作時:約3.9kW 待機時:約221W	動作時:約4.4kW 待機時:約230W	動作時:約570W 待機時:約14W			動作時:約65W 待機時:約3W	動作時:約22W 待機時:約1.6W	動作時:約13W スリープモード時:約0.7W	
稼働音	約59dB		約54dB			約55.1dB	約50dB	39dB	
外形寸法 (W×D×H)	4,607mm×1,303mm ×1,886mm	5,008mm×1,303mm ×1,886mm	2,620mm×934mm×1,332mm			1,608mm×914mm ×1,128mm	970mm×577mm×245mm	375mm×347mm ×187mm	
重量(インク含まず)	736kg		290kg			94kg	29kg	約4.6kg	
ヒーター温度	アフターヒーター設定温度:50～110℃		アフターヒーター設定温度:30～55℃			—	—	—	
各種堅牢度	洗濯堅牢度:4-5級以上、耐汗性:5級以上								
同梱品	ソフトウェアCD-ROM1(通信用ドライバー、電子マニュアル、Epson Edge Dashboard、EpsonNet Config、EpsonNet Setup、EpsonNet Print)、ソフトウェアCD-ROM2(Epson Edge Print PRO)、スタンド、自動巻取ユニット、電源ケーブル、廃インクボトル、メディアクリナーブラシ、圧加圧ローラーセンサー		ソフトウェアCD-ROM1(通信用ドライバー、電子マニュアル、Epson Edge Dashboard、EpsonNet Config、EpsonNet Setup、EpsonNet Print)、ソフトウェアCD-ROM2(Epson Edge Print PRO)、スタンド、自動巻取ユニット、電源ケーブル、廃インクボトル			ソフトウェアCD-ROM1(通信用ドライバー、電子マニュアル、LFPリモートパネル2、EpsonNet Config、EpsonNet Print)、ソフトウェアCD-ROM2(Epson Edge Print PRO)、ソフトウェアCD-ROM2(Epson Edge Print PRO)、スタンド、ロールペーパーアダプタ、電源ケーブル、廃インクボトル		ソフトウェアCD-ROM1(プリンタードライバー、電子マニュアル、EpsonNet Setup、EpsonNet Print、EpsonNet Config、Epson Software Updater、LFP Print Plug-in for Office)、ソフトウェアCD-ROM2(Epson Edge Print PRO)、初期充填用インクボトル、電源ケーブル、メンテナンスボックス2個	

※1: マルチレイヤーハーフトーンでの出力時。 ※2: 蛍光インク使用時。 ※3: オプションの自動巻取ユニットによる巻取時は432mm(17")以上が必要。 ※4: 外部ヒーターが必要な場合があります。

SC-F550、SC-F551を除きSC-F10050、SC-F9450、SC-F9450H、SC-F6350にはインクが同梱されておりません。インク初期充填時には以下のスターターキットが必要となります。SC-F10050HはSC16SK10に加えて、SC16SK10LもしくはSC16SK10Fのどちらかが必要です。SC-F9450、SC-F9450Hは、高濃度ブラックのみの対応となります。SC-F9450Hは、高濃度ブラックと蛍光インクのスターターキットが必要です。SC-F6350のブラックインクは、導入後に「高濃度からブラック」「ブラックから高濃度」への変更はできません。

■スターターキット

型番	商品名	仕様	標準価格(税別)	SC-F10050	SC-F10050H	SC-F9450	SC-F9450H	SC-F6350
SC16SK10	初期充填用スターターキット(高濃度ブラック)	CMY+高濃度ブラック 各色10,000ml×2本	480,000円	●	●			
SC16SK10L	初期充填用スターターキット(LC/LM)	ライトシアン、ライトマゼンタ 各色10,000ml×2本	240,000円		●			
SC16SK10F	初期充填用スターターキット(蛍光インク)	蛍光イエロー、蛍光ピンク 各色10,000ml×2本	360,000円		●			
SCF63SKNBK	初期充填用スターターキット(ブラック)	CMYK 各色1,000ml×1本	オープンプライス					●
SCF63SKHDK	初期充填用スターターキット(高濃度ブラック)	CMY+高濃度ブラック 各色1,000ml×1本	オープンプライス			●(2個必要)	●(2個必要)	
SCF94HSK	初期充填用スターターキット(蛍光インク)	蛍光イエロー、蛍光ピンク 各色1,000ml×1本	オープンプライス				●	

■インクカートリッジ、パック、ボトル

型番	仕様	標準価格(税別)	SC-F10050	SC-F10050H	SC-F9450	SC-F9450H	SC-F6350	SC-F550 SC-F150	SC-F551
SC16HDK10	高濃度ブラック	60,000円	●	●					
SC16C10	シアン		●	●					
SC16M10	マゼンタ		●	●					
SC16Y10	イエロー		●	●					
SC16LC10	ライトシアン	60,000円							
SC16LM10	ライトマゼンタ								
SC16FY10	蛍光イエロー			●					
SC16FP10	蛍光ピンク			●					
SC16HDK3	高濃度ブラック	25,500円	●	●					
SC16C3	シアン		●	●					
SC16M3	マゼンタ		●	●					
SC16Y3	イエロー		●	●					
SC16LC3	ライトシアン	25,500円		●					
SC16LM3	ライトマゼンタ			●					
SC16FY3	蛍光イエロー			●					
SC16FP3	蛍光ピンク			●					
SC20HDKP	高濃度ブラック	55,000円			●	●	●		
SC20BKP	ブラック						●		
SC20CP	シアン				●	●	●		
SC20MP	マゼンタ				●	●	●		
SC20YP	イエロー	オープン プライス			●	●	●		
SC20FYP	蛍光イエロー				●	●	●		
SC20FPP	蛍光ピンク				●	●	●		
SC20HDKJ	高濃度ブラック				●	●	●		
SC20BKJ	ブラック	1,100ml x1本					●		
SC20CJ	シアン				●	●	●		
SC20MJ	マゼンタ				●	●	●		
SC20YJ	イエロー				●	●	●		
SC23BK	ブラック	4,200円					●	●	
SC23C	シアン						●	●	
SC23M	マゼンタ						●	●	
SC23Y	イエロー						●	●	
SC23FP	蛍光ピンク	140ml x1本						●	
SC23FY	蛍光イエロー							●	

■SC-F550、SC-F551、SC-F150専用昇昇転写紙

商品名	型番	仕様	標準価格(税別)	SC-F550/SC-F551	SC-F150
DS Transfer General Purpose	KA3DS100	A3:100枚	4,200円	●	
	KA4DS100	A4:100枚	2,100円	●	●
	SCDS17R1	約432mm幅 30.5m	5,200円	●	
	SCDS24R1	約610mm幅 30.5m	6,200円	●	
	SCDSA3R1	約297mm幅 30.5m	2,800円	●	
	SCDSA4R1	約210mm幅 30.5m	2,000円	●	

■メンテナンス商品

型番	商品名	仕様	標準価格(税別)	SC-F10050 SC-F10050H	SC-F9450 SC-F9450H	SC-F6350	SC-F550 SC-F551	SC-F150
SC16WR	ワイパーロール	布ワイパー用ロール部1個	23,800円	●				
SC16CK	クリーニングキット	洗浄液(1個)、カップ(1個)、 手袋(1セット)、クリーニング棒(25本)	3,800円	●				
SC17WB	廃インクボトル	4,000ml廃インクボトル(1個)	4,200円	●				
SC5MKIT3	メンテナンスキット	インククリーナー(1個)、カップ(1個)、 手袋(1セット)、クリーニング棒(25本)	3,800円		●			
SC5HCS	ヘッドクリーニング セット	布ワイパー、手袋(1セット)、 フラッシング用吸収材	10,000円		●			
SC5CCK	キャップ クリーンキット	手袋(1セット)、インククリーナー、 クリーニング棒(大)(50本)、クリー ニング棒(小)(25本)、カップ、スポイト	6,900円			●		
SC5HCK	ヘッドクリーニング キット	1セット(2枚)	2,800円			●		
SC20WK	ワイパーキット	手袋(1セット)、ワイパークリーナー (2個)、ワイパー(2個)	2,100円			●		
SC2WIB	廃インクボトル	2,000ml廃インクボトル(1個)	3,000円		●	●		
SC21MB	メンテナンスボックス		6,000円				●	
SC2CS	クリーニング棒	50本入り	2,500円		●			
SC2GRW	クリーンロール ワイパー	100本入り	1,500円		●			
SC23MB	メンテナンスボックス		5,600円					●

■専用オプション

商品名	型番	仕様	標準価格(税別)	SC-F10050 SC-F10050H	SC-F9450 SC-F9450H	SC-F6350	SC-F550 SC-F551
メディアクリナーブラシ	SCF10MCB	1本入り	450円	●			
加圧ローラーセンサー	SCF10PRS	1個	450円	●			
巻取用ロールホルダー	SCF10TUMH	交換用	40,000円	●			
搬送用ロールホルダー	SCF10TIMH	交換用	40,000円	●			
ロールペーパーアダプター	SCF63RPA	1セット	12,000円			●	
ペーパーカッター替え刃	SCSPB2	1本入り	15,000円			●	
自動巻取ユニット	SCF63ARFU	1台	99,800円			●	
ペーパーカッター替え刃	SCSPB4	1本入り	15,000円				●
24インチスタンド	SC24STD3	1台	30,000円				●
測色器	SD-10	分光測色方式	98,000円	●	●	●	

クラウドソリューション

大判プリンターを使用する生産現場の課題を解決し、業務の効率化を実現するエプソンのクラウドソリューション



POINT 1	把握する		プリンターの状況を見える化！
POINT 2	見守る		遠隔サポートでダウンタイムを削減！
POINT 3	最適化		レポート機能で業務改善をサポート！

把握する

お客様のPCやモバイル端末でプリンター稼働状況を見える化

Production Monitor

接続されているすべてのプリンターのステータスやプリント状況がPC・モバイル端末から見える化でき、生産の最大化を支援します。

特長1

視覚的でわかりやすいUI設計で使いやすい
所有するプリンターの稼働状況や印刷実績等を画面で一覧表示

特長2

簡単操作でニーズに応じた表示切替
表示モードの切り替えにより、ニーズに応じたプリンターの状態の監視ができます。

1 稼働状況表示	2 機器全体の稼働実績表示	プリンター全数表示	優先度順に表示

接続されているすべてのプリンターの稼働状況を一覧で確認できます。

オペレーションが必要なプリンターを優先的に表示することも可能です。

*本画面は開発途中のもので、製品版とは内容が異なることがあります。

見守る

プリンターの遠隔モニタリング

プリンターの状況をエプソンがモニタリングすることで、従来の電話サポートでは難しかった適確な故障診断が可能になり、お問い合わせにかかる時間を短縮します。

最適化

稼働レポートで生産管理

プリンターの稼働実績をレポート形式で閲覧が可能。日々の生産状況を分析し、機種別の偏り改善やプリンターの待機時間の削減、生産性の最大化にお役立ていただけます。

サービスのお申込み・対応機種情報は
こちらをご覧ください。

>>> epson.jp/port/



スマホアプリで簡単に使える

手のひらサイズのコンパクト設計

印刷物の色合わせの課題を解決！

エプソンの測色器 SD-10

SD-10について詳しくはホームページをご覧ください。 >>> epson.jp/products/largeprinter/sd10/

*カタログ上の印刷サンプルは、印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。*カタログ上の画面および印刷サンプルは、一部ハメコみ合成です。*このカタログに記載の価格および仕様、デザインは2022年1月現在のものです。技術改善により、予告なく変更する場合があります。*Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。*macOS、OS XはApple Inc.の商標です。*Intel、Coreは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。*QRコードの商標は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。*Adobe、AI、Illustrator、Photoshopは、Adobe Inc.の登録商標または商標です。*YouTubeは、Google LLCの商標です。*このカタログの標準価格には、消費税は含まれておりません。*このカタログに記載の価格はメーカー希望小売価格であり、実際の価格は取扱販売店にてご確認ください。*製品購入にあたって、取扱販売店に設置、操作指導などを受ける場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。*本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。*本製品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートは行っておりません。

使用限定について 本製品は航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置、防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいたうえで弊製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において充分ご確認ください。

購入前のご注意 *初めてインクタンクにインクを入れた際は、チューブ、プリントヘッドにインクを満たすために多くのインクを消費します。通常よりも早くインクタンクが空になりますので予めご了承ください。*本製品でご使用になるメディアを事前にご準備いただくことをお勧めいたします。*本製品により作られた製作物に対して生じた直接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。*本製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、当社はその責に任じません。*本カタログに掲載されている内容はハードウェアの仕様であり、ソフトウェアの仕様によっては一部制限がある場合があります。*1色でもインク残量が限界値に達すると印刷動作を停止するように設計されておりますので、インクタンク内にインクが残ります。*このカタログに記載のプリンターの補修用性能部品は製造打切後6年間保有しています。

製品からソリューションまで、シェアカラーのすべてがわかる。

epson.jp/surecolor/

消耗品は、純正品をお勧めいたします。

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクパックを使用されることをお勧めいたします。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印字品質に悪影響がでるなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。

安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

EPSON

エプソン販売株式会社

〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー29階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

エプソンのホームページ ▶ epson.jp

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内などのさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

(FAQ) エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQ（よくある質問とその回答集）としてホームページに掲載。ぜひご利用ください。 epson.jp/faq/

●購入サポート窓口

昇華転写プリンター、ガゼットプリンターのご購入を検討されているお客様の問い合わせ窓口です。製品の仕様に関する質問など、お気軽に電話ください。

KDDIダイレクト 050-3155-8380

*上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-585-8413までおかけ直してください。詳しくはホームページをご確認ください。

●消耗品は、お近くの取扱販売店でお買い求めください。

電話のかけかけが増えていますので、番号をよくお確かめのうえおかけください。

●お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ。

カタログコード:CLSUCSCF2C(2022年1月31日現在)